PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)

	Pääpotentiaalin tasaus RK 1		

Laji	RYHMÄKESKUS
Tyyppi	RU2E18S-IT
Sähkö nro	3310623
I_n 25A	U_n 400V
P_l = kW	P_h = kW
Kotelointi	IP 20C

L1,L2,L3,N,PE 25A

Liitin nro:

N:o	Nimitys	kW	A/A	mm²	N	PE
0	Pääkytkin					
1F1			C 16 A			
1F2			C 16 A			
1F3			C 16 A			
2F1			C 10 A			
2F2			C 10 A			
2F3			C 10 A			
3F1			C 10 A			
3F2			C 16 A			
3F3			C 16 A			
4F	Vikavirtasuojakytkin	40A 30mA				
4F1			C 16 A			
4F2			C 16 A			
4F3			C 16 A			
5F	Vikavirtasuojakytkin	40A 30mA				
5F1			C 16 A			
5F2			C 16 A			
5F3			C 16 A			
6F1			C 10 A			
6F2			C 10 A			
6F3			C 10 A			

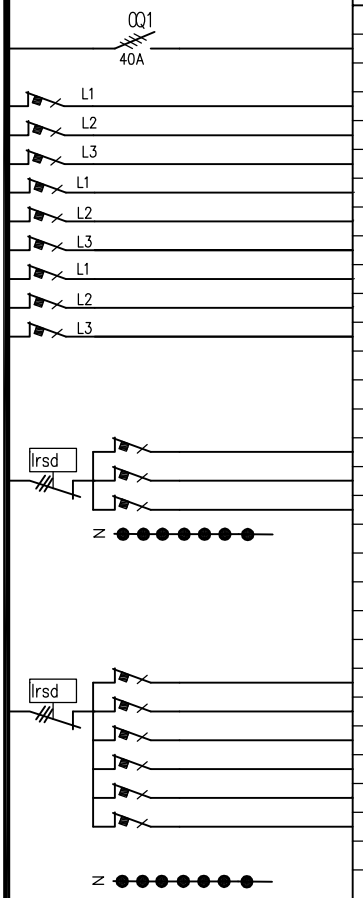

KESKUKSEN VARATILAT
Yhteensä 19 mod.

KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	580 mm
Korkeus:	730 mm
Syvyys : sis.ovi	120 mm

UPOTUSKOTELON MITAT	
Leveys:	550 mm
Korkeus:	700 mm
Upotussyvyys:	66 mm

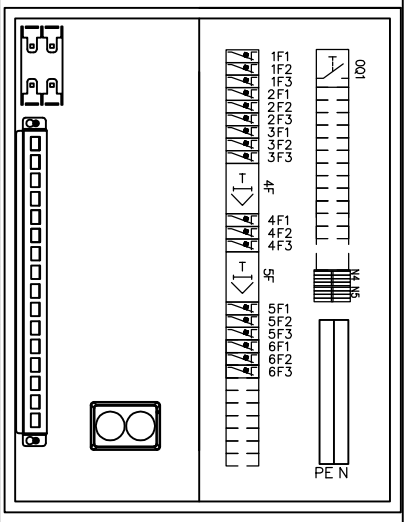



YLÄ ja ALAPÄÄDYSSÄ
LÄHDÖT:
31x21mm + 3x26mm reikiä
SYÖTTÖ:
32mm reikä

Työ nro	Ark. koodi 31 MFC1406-01	KESKUS	RK 1	Työpiir:	
Pvm. 26.07.2010	Suunn. PP / Tark. HJ / Hyv. ABB	PÄÄKAAVIO	KOKOONPANOPIIRUSTUS	Loppupiir.	
ABB		Rakennuskohde		Tall.koodi 3310623-K	
				Lehti 01 / Lehdestä 01	
				Piirustus nro 1406	