PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)

	Pääpotentiaalin tasaus RK 1		

Laji	RYHMÄKESKUS
Tyyppi	RU2E15S-IT
Sähkö nro	3310622
I_n 25A	U_n 400V
P_l = kW	P_h = kW
Kotelointi	IP 20C

L1,L2,L3,N,PE 25A

0Q1
40A

Liitin nro:

N:o	Nimitys	kW	A/A	mm²	N	PE
0	Pääkytkin					
1F1			C 16 A			
1F2			C 16 A			
1F3			C 16 A			
2F1			C 10 A			
2F2			C 10 A			
2F3			C 10 A			
3F1			C 10 A			
3F2			C 16 A			
3F3			C 16 A			
4F	Vikavirtasuojakytkin	40A 30mA				
4F1			C 16 A			
4F2			C 16 A			
4F3			C 16 A			
5F	Vikavirtasuojakytkin	40A 30mA				
5F1			C 16 A			
5F2			C 16 A			
5F3			C 10 A			

Irsd

N

KESKUKSEN VARATILAT
Yhteensä 22 mod.

KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	460 mm
Korkeus:	690 mm
Syvyys : sis.ovi	120 mm

UPOTUSKOTELON MITAT	
Leveys:	430 mm
Korkeus:	660 mm
Upotussyvyys:	66 mm

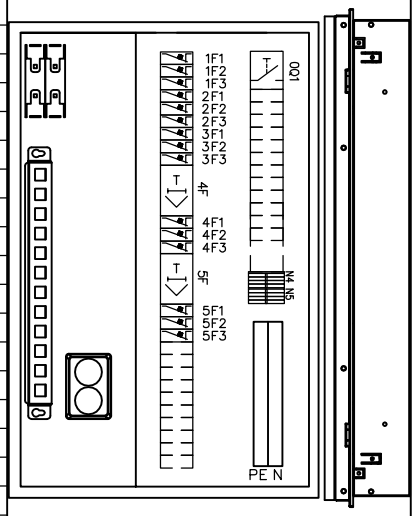



YLÄ ja ALAPÄÄDYSSÄ
LÄHDÖT:
23x21mm + 3x26mm reikiä
SYÖTTÖ:
32mm reikä

Työ nro	Ark. koodi 31 MFC 1401-01	KESKUS	RK 1	Työpiir:	
Pvm. 26.07.2010	Suunn. PP / Tark. HJ / Hyv. ABB	PÄÄKAAVIO	KOKOONPANOPIIRUSTUS	Loppupiir.	
ABB		Rakennuskohde		Tall.koodi 3310622-K	
				Lehti 01 / Lehdestä 01	
				Piirustus nro 1401	