

EAN: 6414150096310

[www.oras.com/nl/products/oras/product/1030FS-105](http://www.oras.com/nl/products/oras/product/1030FS-105)



- Groene gebouwen
- Eengreeps, Green Building
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Draaibereik beperkende optie, Profiel constructie
- CASCADE® perlator
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer
- ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslangen
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, 3S-installatie

## Technical data

### Flow properties





Flow-rate at 300 kPa (with flow controller) **0.056 l/s**

### Technical properties


Hot water supply **max. +80°C**  
 Working pressure **50 - 1000 kPa**  
 Connection size **G3/8**  
 Projection **213 mm**  
 Material **brass**

### Regulations

EN standard **EN 817**  
 Noise class **I (ISO 3822) Oras lab.**

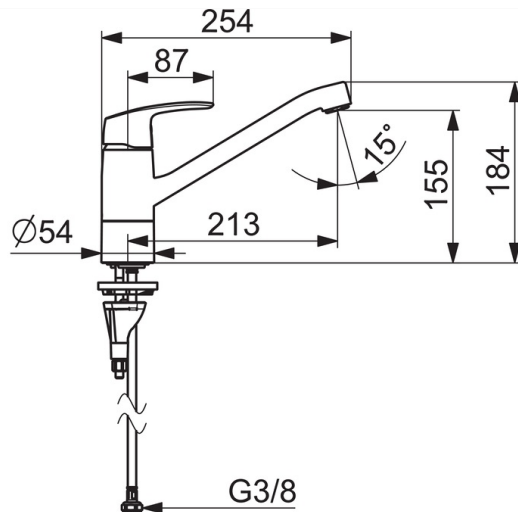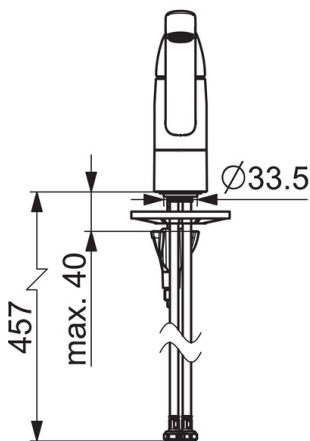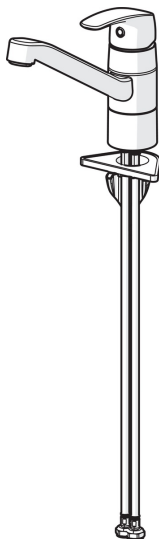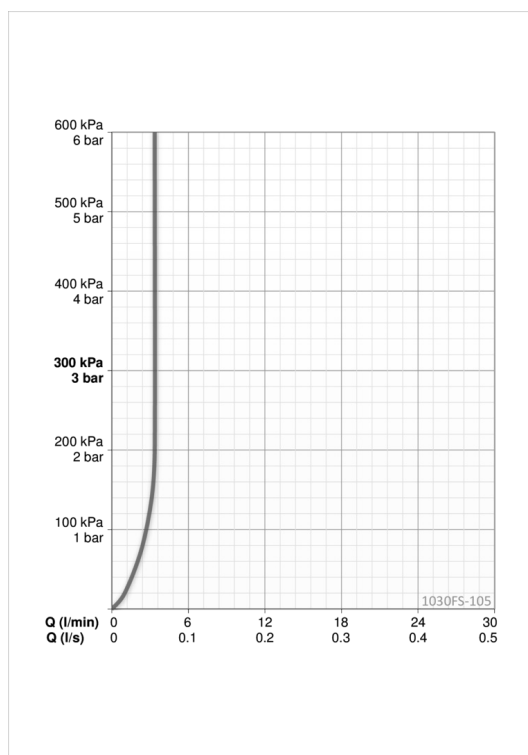

## Spare parts

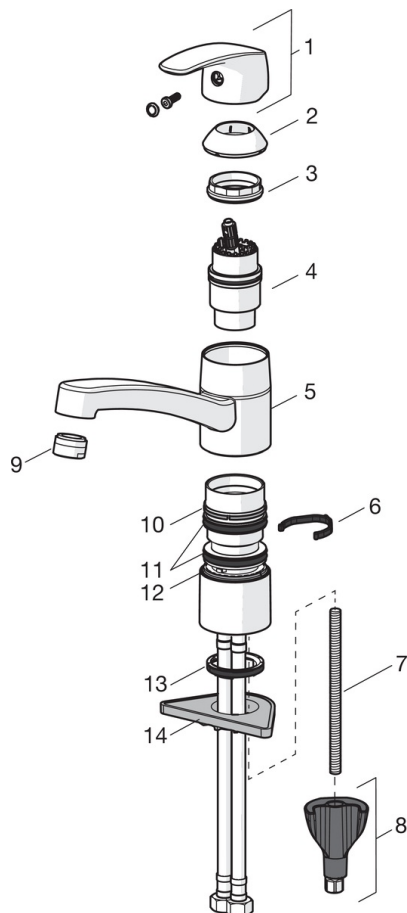

### SP1030F

	Name	Code
01	Hendel Chroom	602502V
02	Kap Chroom	602589V
03	Schroefring	158726
04	Binnenwerk	158890
04	Binnenwerk , Green building	600979V
05	Uitloop, L=210 Chroom	1005585V
06	Begrenzer, 40° - 80°	1002207/10
06	Begrenzer, 120°	1001406/10
07	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=130	1000780V
08	Bevestigingsset	602610V
09	Mousseur, M24x1 , -105	601166V
09	Mousseur, M24x1 STD HC B Chroom	232210
09	Mousseur, M24x1 , -104	601434V
10	Glijring wit	601097/10
11	Lippendichting	158735
12	Glijring wit	159423/10
13	Wasser	1002371V
14	Verstevigingsplaat, 100x60mm	158825