



Painepesuri HD 7/17 M

Medium-sarjan tehokas painepesuri loistavalla suorituskyvyllä. Painepesurissa on messinkipumppu, automaattinen paineenalennin sekä 3-vaihe ilmajähdytteinen sähkömoottori.



1 Laadukkaat varusteet

- Automaattinen lepopainealennin suojaa komponentteja ja pidentää niiden käyttöikää.
- Laadukas messinkinen pumpun pääty

2 Näppärä käyttää

- Toimii pysty- ja vaakasuunnassa
- Vakain vaakasuunnassa, kun pyörät eivät kosketa maata.

3 Helppo liikuteltavuus

- Aisa voidaan työntää sisään vapauttamalla se omalla painikkeella, mikä lisää koneen kompaktiutta ja säästää tilaa.
- Helppo säilyttää.

4 Kätevä varusteiden säilytys

- Kiinnike vaahdottomen säilyttämiseen.
- EASY!Lock TR20 mahdollistaa voimasuuttimen tai tasopuhdistimen säilyttämisen suoraan koneessa.



Painepesuri HD 7/17 M

- Säästä aikaa ja vaivaa: EASY!Force-pesukahva ja EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä
- Automaattinen lepopaineenälennin ja jopa 20 prosenttia parempi energiatehokkuus

Tekniset tiedot

Tuotenumero	1.151-930.0	
EAN koodi	4054278234052	
Jännite	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Vesimäärä	l/h	700
Työpaine	bar / MPa	170 / 17
Maks. paine	bar / MPa	255 / 25,5
Maks. syöttöveden lämpötila	°C	60
Liitäntäteho	kW	4,2
Paino	kg	32
Mitat (p x l x k)	mm	455 x 400 x 700

Laite

Pesukahva	EASY!Force	
Korkeapaineletku	m	10 / Korkealuokkainen
Suihkuputki	mm	840
Voimasuutin	■	
ANTI!Twist kiertymisen esto	-	
Painekyllätkäautomaatiikka	■	
Servo Control	-	

■ Toimituksen mukana.

VARUSTEET. PAINEPESURI HD 7/17 M 1.151-930.0

KÄRCHER



		Tuotenumero			Pituus		Kuvaus	
Standardi liitäntä kummassakin päässä								
Korkeapaineletku 10 m, DN 8, AVS	1	6.110-031.0	ID 8	315 bar	10 m		10 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Korkeapaineletku 15 m, DN 8, AVS	2	6.110-030.0	ID 8	315 bar	15 m		15 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Korkeapaineletku 20 m, DN 8, AVS	3	6.110-032.0	ID 8	315 bar	20 m		20 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Korkeapaineletku DN 8, 30 m, kiertyvä nivelöinti	4	6.110-014.0	ID 8	315 bar	30 m			▲
Korkeapaineletku, 15 m, DN 10, 220 bar	5	6.110-042.0	ID 10	220 bar	15 m			▲
Korkeapaineletku DN 10, 20 m, 220 bar	6	6.110-043.0	ID 10	220 bar	20 m			▲
Korkeapaineletku DN 10, 25 m	7	6.110-044.0	ID 10	220 bar	25 m		with union on both sides, M 22 x 1.5 with anti-kink protection. NW 10/155°C/220 bar	▲
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	8	6.110-045.0	ID 10	220 bar	40 m			▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	ID 12	210 bar	15 m		High-pressure hose for water volumes greater than 1,800 l/h. With union on both sides. 2x M 22 x 1.5 with anti-kink protection.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	ID 12	210 bar	40 m			▲
Korkeapaineletku 10 m, DN 6, AVS	11	6.110-035.0	ID 6	250 bar	10 m		10 m korkeapaineletku (M 22 x 1,5) kiertymisen estolla, AVS pesukahva. DN 6/155°C/250 bar.	□
	12	6.110-034.0	ID 6	250 bar	10 m			□
Korkeapaineletku 10 m, DN 6, 300 bar, AVS	13	6.110-056.0	ID 6	300 bar	10 m			□
Longlife 400 liitäntä kummassakin päässä								
Korkeapaineletku	14	6.110-038.0	ID 8	400 bar	10 m			▲
Korkeapaineletku, DN 8, 30 m, Longlife 400, sis. kiertyvä liitos	15	6.110-023.0	ID 8	400 bar	30 m			▲
Korkeapaineletku	16	6.110-027.0	ID 8	400 bar	20 m		Korkeapaineletku, 20 m, ID 10, 400 bar, longlife	▲
Korkeapaineletku, 15 m, DN 8, Longlife, sis. kiertyvä liitos	17	6.110-029.0	ID 8	400 bar	15 m			▲
Korkeapaineletku 1,5 m, DN 8, liitäntä letkukelaan	18	6.110-024.0	ID 8	400 bar	1,5 m		1,5 m high-pressure hose (DN 8, M 22 x 1,5) with kink protection and connectors at both ends. For connecting to hose reels with appropriate connector (M 22 x 1,5).	□
	19	6.110-069.0	ID 8	400 bar	1,5 m			□
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu, liitäntä kummassakin päässä								
Korkeapaineletku 10 m, DN 8, elintarviketeollisuus, jako-osa	20	6.110-051.0	ID 8	250 bar	10 m		10 m high-pressure hose (DN 8) with patented (rotating) AVS trigger gun connector. Non-discolouring outer layer for use in the food industry. M 22 x 1,5 with anti-kink sleeve.	□
Korkeapaineletku 20 m, DN 8, elintarviketeollisuus, jatko-osa	21	6.110-052.0	ID 8	250 bar	20 m		20 m high-pressure hose (DN 8) with swivel coupling. Non-discolouring outer layer for use in the food industry. Connectors at both ends, M 22 x 1,5, with kink protection. NW 8/155°C/250 bar.	□
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu, liitännät kummassakin päässä								
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu DN 8/ 10 m	22	6.110-053.0	ID 8	400 bar	10 m		Longlife HP hose for use in the food industry. Außendec-ke## animal-grease-resistant, non-colour-bleeding material. With rotary coupling, 2 x M 22 x 1,5	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. PAINEPESURI HD 7/17 M 1.151-930.0

KÄRCHER



		Tuotenumero			Pituus			Kuvaus	
Korkeapaineletku Longlife 400, 15 m AVS liitäntä	23	6.110-054.0	ID 8	400 bar	20 m			Longlife HP hose for use in the food industry. Außendec-ke## animal-grease-resistant, non-colour-bleeding material. With patented AVS connection in the pistol (pivot mounted)	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. PAINEPESURI HD 7/17 M

1.151-930.0

KÄRCHER




1-4

		Tuotenumero	Suutinkoko						Kuvaus	
Voimasuutin 25°										
Voimasuutin 25°	1	2.113-006.0	38						Fan jet nozzle with 25° spray angle, suitable for large areas and removing stubborn dirt and stains.	■
Korkeapainesuutin 0°										
Korkeapainesuutin 0°	2	2.113-001.0	40						High-pressure nozzle with powerful jet for extremely stubborn dirt.	□
Voimasuutin 15°										
Power nozzle 15038 - nur fuer Ersatz	3	2.113-044.0	38							□
Voimasuutin 40°										
Voimasuutin 40°	4	2.113-003.0	40						Power nozzle with a 40° spray angle and fan jet, suitable for large areas and sensitive surfaces.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. PAINEPESURI HD 7/17 M 1.151-930.0

KÄRCHER

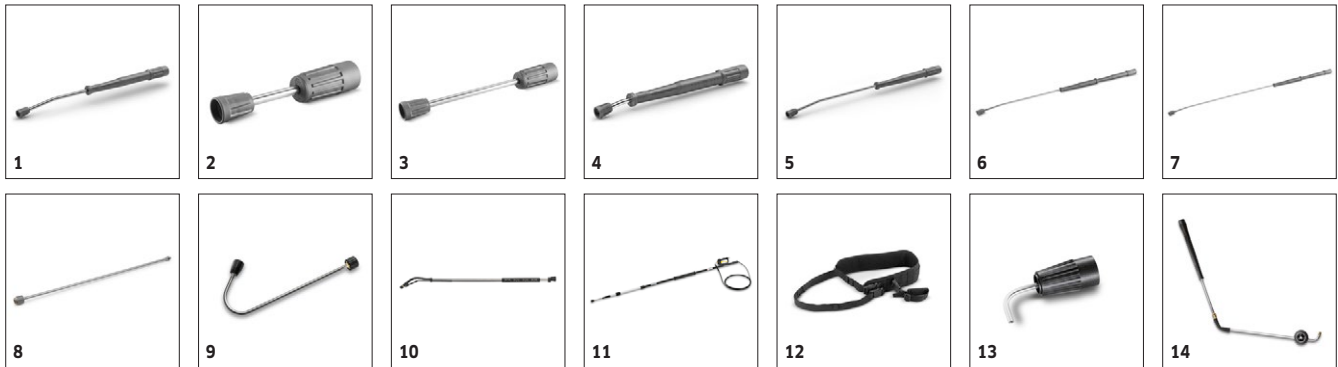

		Tuotenumero		Pituus				Kuvaus	
Kiertyvät suihkuputket									
Suihkuputki	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm				850 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	■
	2	4.112-027.0	300 bar	250 mm					□
	3	4.112-024.0	300 bar	400 mm					□
	4	4.112-007.0	300 bar	600 mm				600 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
	5	4.112-000.0	300 bar	1050 mm				1050 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
	6	4.112-018.0	300 bar	1550 mm				1550 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
	7	4.112-021.0	300 bar	2050 mm				2050 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
Jet pipe extension TR 1000 mm	8	4.112-048.0	300 bar	1000 mm					□
Taivutettu suihkuputki									
Taivutettu suihkuputki	9	4.112-029.0						Stainless steel lance WC and gutter with nozzle insert. Specially shaped for effective and hygienic cleaning of gutters and toilets.	□
Taipuisa suihkuputki									
Taipuisa suihkuputki	10	4.112-035.0	210 bar	1050 mm				Suihkuputken kulma säädettävissä portaattomasti 20° - 140°. Soveltuu erityisesti hankalasti saavutettavien kohteiden pesuun; esim. sadevesikourut tai auton alusta ja loka-suojien kaaret.	□
Teleskooppisuihkuputki									
Teleskooppisuihkuputki	11	4.112-037.0	225 bar	5400 mm					□
Tukivyo teleskooppisuihkuputkelle	12	6.373-987.0						Convenient strap for relief when working with the telescopic spray lance (6.394-690). The burden is optimally distributed on the body and longer periods of use are possible.	□
Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen									
Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen	13	2.112-015.0		960 mm				Suihkuputken muotoilun ansiosta soveltuu vesikourujen puhdistamiseen.	□
Alustanpesusuihkuputki									
Alustanpesusuihkuputki	14	4.112-032.0		700 mm				Soveltuu auton alustan pesuun, ruostumatonta terästä.	□
Lisäkahva									
	15	4.321-380.0							□
PowerControl spray lance									
Pressure regulating jet pipe packaged Po	16	4.112-047.0							□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. PAINEPESURI HD 7/17 M 1.151-930.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Vesimäärä	Suutinkoko	Halkaisija	Kuvaus	
Tasopuhdistin FRV 30							
Add-on kit rubber lip	1	2.642-910.0					<input type="checkbox"/>
Jatkoletku 5m	2	4.440-939.0				5m extension hose for FRV 30. Connection sleeve included.	<input type="checkbox"/>
ABS letkun kiinnitys	3	2.642-528.0					<input type="checkbox"/>
Lianerotin	4	2.642-532.0					<input type="checkbox"/>
FRV 30	5	2.111-010.0					<input type="checkbox"/>
FR 30 Tasopuhdistin							
FR 30	6	2.111-011.0			300 mm		<input type="checkbox"/>
FR 30 ME Tasopuhdistin							
FR 30 ME tasopuhdistin	7	2.111-013.0			300 mm	Pyörivään varteen asennetut voimasuuttimet kattavat kerralla 10 kertaa suuremman alan kuin tavallinen korkeapainesuutin ja tuottavat tasaisen pesutuloksen. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuomu suojaa käyttäjää ja ympäristöä roiskeilta. Keraamiset laakerit takaavat pitkän käyttöiän. Suuttimet tilataan erikseen painepesurin tehon mukaan. Max. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C	<input type="checkbox"/>
Konekohtainen suutinsarja FR							
Suutinsetti tasopuhdistimeen 650 - 850 l/h	8	2.639-187.0	650-850 l/h			Nozzle kit includes power nozzles and unions. For Kärcher surface cleaners (650 to 850 l/h).	<input type="checkbox"/>
Konekohtainen suutinsarja FRV							
Suutinsetti 040 FRV 30	9	2.642-431.0		40			<input type="checkbox"/>
Tasopuhdistin FRV 30 ME							
Suction hose FRV 30 me	10	4.441-040.0					<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	11	2.111-012.0					<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. PAINEPESURI HD 7/17 M 1.151-930.0

KÄRCHER


		Tuotenumero							Kuvaus	
Suuttimen liitin										
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0								<input type="checkbox"/>
Kiertyvä nivelöinti										
Kiertyvä nivelöinti	2	4.111-021.0							Kärcher rotary coupling prevents twisting and kinking of high-pressure hoses for ease of use. Connector M 22 x 1.5 m. With grip protection.	<input type="checkbox"/>
Liitäntä										
Jatkoliitin EASY!Lock	3	4.111-037.0							EASY!Lock-sovitin nro. 9. Messinkinen kaksoisliitin EASY!Lock-letkujen liittämiseen ja jatkamiseen.	<input type="checkbox"/>
Adaptteri										
Adaptteri	4	4.111-022.0							Nozzle connector/screw connector for connecting high-pressure nozzles and accessories to the high-pressure trigger gun (with nozzle connector). Connectors: 1x M 22 x 1.5 and 1x M 18 x 1.5.	<input type="checkbox"/>
Screw union	5	4.111-038.0								<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock										
Adapter 1 M22AG-TR22AG	6	4.111-029.0								<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	7	4.111-030.0								<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	8	4.111-031.0								<input type="checkbox"/>
Adaptteri M22, kiertyvä	9	4.111-032.0							M22 x 1,5female and swivel connection. For extension of high-pressure hoses with AVS connection or for usage of the telescopic lance with a high-pressure hose with AVS connection.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	10	4.111-033.0								<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	11	4.111-034.0								<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	12	4.111-035.0								<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	13	4.111-036.0								<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	14	4.111-046.0								<input type="checkbox"/>
Pesuaineinjektor										
Injector complete HD 6/15C	15	6.645-758.0								<input type="checkbox"/>
Add-on kit proportioning valve	16	6.500-000.0								<input type="checkbox"/>
Pesuaineinjektor korkea/matalapaine	17	4.637-032.0							Detergent injector for independent high and low pressure dosage. Maximum dosage about 15%.	<input type="checkbox"/>
Pesuaineinjektor	18	4.637-033.0							Cleaning agent dosage at high pressure 3 - 5 %	<input type="checkbox"/>
Konekohtainen suutinsarja tuotenro 3.637-170.0										
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	19	4.769-005.0								<input type="checkbox"/>
Suutinsertti (nrolle 3.637-001.0)										
Suuttimen irto-osa	20	4.769-003.0							Nozzle insert for detergent injector 3.637-001 for high-pressure detergent application. For high-pressure cleaners with a water flow rate up to 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
Suuttimen irto-osa tuotteelle 3.637-001	21	4.769-006.0							For low pressure with machines above 1.100 l/h	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. PAINEPESURI HD 7/17 M 1.151-930.0

KÄRCHER




		Tuotenumero	Vesimäärä						Kuvaus	
Käsikahvat										
EasyPress pesukahva	1	4.118-005.0							Jatkettu easy press pesukahva , kiertyväliitos.	<input type="checkbox"/>
Pikaliitin										
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	2	2.115-000.0								<input type="checkbox"/>
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	3	2.115-001.0								<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. PAINEPESURI HD 7/17 M 1.151-930.0

KÄRCHER

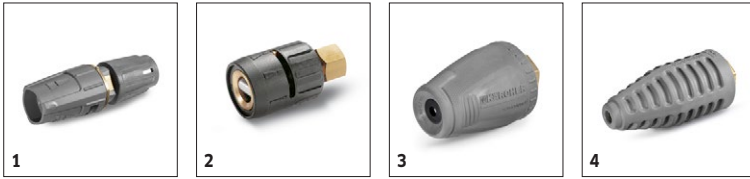

		Tuotenumero		Suutinkoko				Kuvaus	
Kolmitoimisuutin									
Kolmitoimisuutin 038	1	4.117-032.0	300 bar	38				Triple nozzle with manual nozzle changeover. Convenient spray adjustment. For high-pressure cleaners with injector; low-pressure fan jet for detergent removal and application. Connector M 18x1.5.	<input type="checkbox"/>
Säädettävä suutin 0°-90°									
SÄÄDETTÄVÄ SUUTIN	2	4.113-007.0		50				Variable angle nozzle for spray angle adjustment from 0° to 90°. For easy adjustment to all kinds of soiling and surfaces.	<input type="checkbox"/>
Rotojet - pyörivä pistesuutin, pieni									
Dirt blaster complete only for replaceme	3	4.114-020.0	180 bar	40					<input type="checkbox"/>
Rotojet, pyörivä pistesuutin, iso									
ROTOJET 040 PERUSVERSIO	4	4.114-041.0	300 bar	40				The dirt blaster with rotating pencil jet offers 10 times better cleaning performance. Ceramic nozzle and bearing ring for a long service life. Further data: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. PAINEPESURI HD 7/17 M 1.151-930.0

KÄRCHER



1-2



4

		Tuotenumero	Suutinkoko						Kuvaus	
Hiekkapuhallusvarusteet (ilman suutinta)										
Vesi-hiekkapuhalluslaite (ilman suutinta)	1	4.115-000.0							Maalin, ruosteen ja kalkin poistoon . Vesi-hiekkapuhalluslaite määränsäädöllä.	<input type="checkbox"/>
	2	4.115-006.0							Paint, rust and scale removal made easy: Kärcher wet blasting attachment with flow control for adding blasting abrasive to the high-pressure jet. Without flow control.	<input type="checkbox"/>
Suutinsarja hiekkapuhallusvarusteisiin										
Nozzle pack TR wet jet set 0040	3	2.112-019.0	40							<input type="checkbox"/>
Boronkarbidi-suutin										
Boronkarbidi-suutin, koneisiin 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm						Boronkarbidi-suutin, koneisiin 1000 l/h , kulutusta kestävä pitkäkestoiseen käyttöön.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. PAINEPESURI HD 7/17 M

1.151-930.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Suutinkoko	Halkai- sija				Kuvaus	
Putkenavausletku, ID 6									
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar						<input type="checkbox"/>
Putkeanaukaisusetku DN 6,20 m, 220 bar	2	6.110-008.0	250 bar					20 m flexible high-pressure hose (DN 6) for cleaning pipes up to 220 bar (threaded connection for R 1/8 nozzle).	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar						<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	4	6.110-048.0	140 bar						<input type="checkbox"/>
Putkenaukaisusetku	5	6.110-049.0	140 bar					20 m flexible high-pressure hose (DN 6) for cleaning pipes (threaded connection for R 1/8 nozzle).	<input type="checkbox"/>
Putkenaukaisusetku DN 6, 30 m	6	6.110-050.0	140 bar					30 m flexible high-pressure hose (DN 6) for cleaning pipes (threaded connection for R 1/8 nozzle).	<input type="checkbox"/>
Putkenavaussuutin									
Putkenpuhdistussuutin rotojet D 25/040	7	6.415-944.0		40	25 mm			The forward-tilted rotating pencil jet removes the most stubborn dirt. The three backwards-tilted jets ensure the necessary forward movement, as well as convenient handling.	<input type="checkbox"/>
Putkenpuhdistussuutin rotojet D 30/040	8	6.415-946.0		40	30 mm				<input type="checkbox"/>
Putkenpuhdistussuutin rotojet	9	6.415-948.0		40	35 mm				<input type="checkbox"/>
Putkenaukaisusuutin	10	5.763-015.0		55	16 mm			16 mm pipe cleaning nozzle with internal thread. Various jet directions for environmentally-friendly cleaning of blocked drains and pipes.	<input type="checkbox"/>
	11	5.763-016.0		60	16 mm				<input type="checkbox"/>
	12	5.763-017.0		50	30 mm				30 mm pipe cleaning nozzle with internal thread. Various jet directions for environmentally-friendly cleaning of blocked drains and pipes.
Pyörivä putkeanaukaisusuutin	13	6.415-428.0		50	16 mm			Rotating pipe cleaning nozzle with internal thread and four rotating jets for environmentally-friendly cleaning of blocked drains and pipes.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. PAINEPESURI HD 7/17 M

1.151-930.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Vesimäärä						Kuvaus	
Vaahdotuslaite										
Foam lance TR	1	4.112-054.0	700-800 l/h							<input type="checkbox"/>
Packing complete for 6.394-969.0	2	2.112-018.0								<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0								<input type="checkbox"/>
Inno Foam -vaahdotuslaite										
Inno Foam vaahdotuslaite	4	2.112-000.0							High-pressure foam system with double lance (foam nozzle and high-pressure jet for rinsing). For use with mobile and stationary high-pressure and HDS pressure cleaners for cleaning or disinfection.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam -vaahdotuslaite										
Easy Foam vaahdotuslaite pesuaineinjektorilla	5	2.112-010.0							HP foam system for use with HD/HDS units for cleaning and disinfecting. Foam nozzle for connection to lance and HP chemical injector with precision 0-5% metering valve. The machine specific nozzle kit has to be ordered separately.	<input type="checkbox"/>
Suutinsarja Inno/Easy Foam										
Suutinsetti 060 vaahdotussuuttimen 600-700 l	6	2.640-687.0	600-700 l/h						Optimal adaptation to different machine outputs for economic use.	<input type="checkbox"/>
Vaahdotussuuttimen kiinnityssarja										
Vaahdotussuutin	7	2.112-013.0							Foaming agent kit. The foam nozzle is ideal for use in sanitary areas and the food industry and wherever long application times are necessary.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. PAINEPESURI HD 7/17 M 1.151-930.0

KÄRCHER




		Tuotenumero	Pituus						Kuvaus	
Automaattinen letkukela										
Add-on kit hose reel plastics	1	6.392-074.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel	2	6.392-083.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Letkukela, automaattinen, 20 m	3	6.392-106.0	20 m						Automatic hose reel of durable plastic. Painted steel bracket. Suitable for 20 m high-pressure hose.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel lacquered basaltgra	4	6.392-105.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Itsekelautuva letkukela, ruostumatonta terästä, 20 m	5	6.392-076.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Letkukela ruostumatonta terästä	6	6.392-122.0	20 m						Korkealaatuinen, automaattinen letkukela. Sopii elintarviketeollisuuteen.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	7	6.392-442.0	40 m							<input type="checkbox"/>
Letkukela ilman letkua	8	2.639-931.0							Swivel holder for automatic hose reel wall mounting. For maximum action radius and flexibility of high-pressure hose Rotatable 120°. Galvanised steel.	<input type="checkbox"/>
Letkukela ruostumatonta terästä, seinäkiinnitys	9	2.641-867.0							Kääntyvä, seinään kiinnitettävä, valmistettu ruostumattomasta teräksestä.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. PAINEPESURI HD 7/17 M 1.151-930.0

KÄRCHER

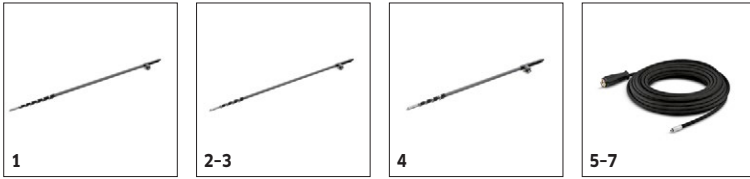


		Tuotenumero	Vesimäärä	Syöttöveden lämpötila	Pituus	Pituus		Kuvaus	
Aurinkopaneelin puhdistusvarustus - teleskooppi suihkuputket									
Telescopic rod complete 14m	1	4.110-002.0		60 °C					<input type="checkbox"/>
Telescopic rod complete 10m CFK	2	4.110-007.0		60 °C					<input type="checkbox"/>
Telescopic rod complete 10m	3	4.110-003.0		60 °C					<input type="checkbox"/>
iSolar TL 7 H (without hose)	4	4.110-004.0		60 °C					<input type="checkbox"/>
Hose solar	5	6.392-978.0		155 °C					<input type="checkbox"/>
	6	6.392-977.0		155 °C					<input type="checkbox"/>
	7	6.392-976.0		155 °C					<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. PAINEPESURI HD 7/17 M 1.151-930.0

KÄRCHER

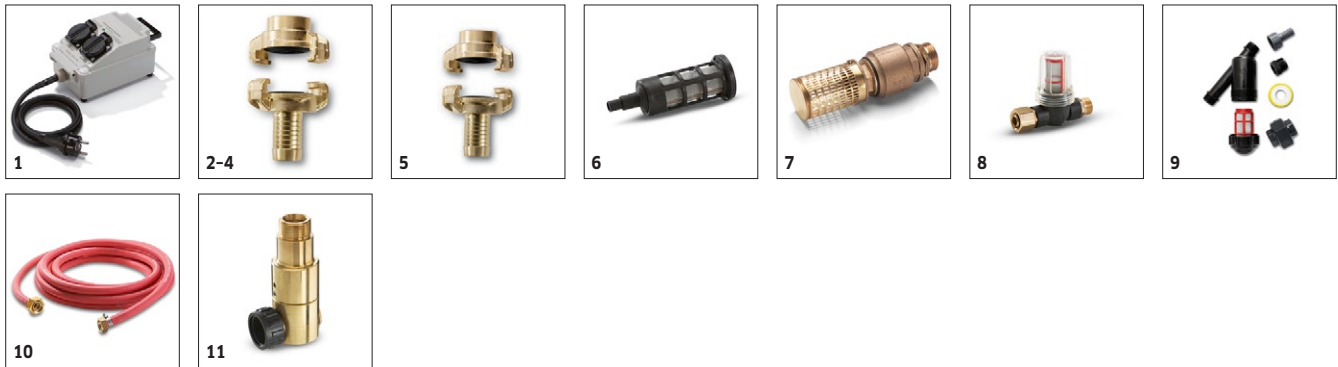

		Tuotenumero	Pituus	Halkaisija				Kuvaus	
Muut kp- varusteet									
Ylijännitesuoja	1	2.637-495.0							<input type="checkbox"/>
Geka-liitin									
Geka-liitin R 1/2 "	2	6.388-461.0						with hose liner	<input type="checkbox"/>
Geka-liitin R 3/4"	3	6.388-455.0							<input type="checkbox"/>
Geka-liitin 1"	4	6.388-465.0							<input type="checkbox"/>
Geka-liitin, naaras R 3/4"	5	6.388-473.0						with female thread	<input type="checkbox"/>
Imuilman suodatin									
Syöttövesisuodatin	6	6.414-956.0							<input type="checkbox"/>
Syöttövesisuodatin takaiskuventtiilillä	7	4.730-012.0						Brass suction filter suitable for ponds, storage tanks, etc. With check valve.	<input type="checkbox"/>
Syöttöveden hienosuodatin									
Syöttövesisuodatin R 3/4"	8	2.637-691.0						Fine-mesh water filter, 100 µm, max. temperature 60°C. Protects the high-pressure cleaner from dirt particles contained in the water. Transparent filter cup. Water flow rate up to 1200 l/h. Connector 3/4".	<input type="checkbox"/>
Syöttövesisuodatin R3", liitin	9	4.730-102.0						Fine-mesh water filter, 125 µm, max. temperature 50°C. Protects the high-pressure cleaner from dirt particles contained in the water. Water flow rate up to 1200 l/h. Connection 3/4", with adapter, 1".	<input type="checkbox"/>
Veden syöttöletku									
Syöttövesiletku NW 13, R1", R 3/4"	10	4.440-038.0	7,5 m					Syöttövesiletku NW 13, R1", R 3/4"	<input type="checkbox"/>
Takaiskuventtiili									
Takaiskuventtiili	11	2.641-374.0						Estää pesuaineen pääsyn vesijohtoverkkoon. Kestää 80 °C, testattu IEC 60335-2-79, vuotosuoja	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. PAINEPESURI HD 7/17 M 1.151-930.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Vesimäärä					Kuvaus	
Pesuharja pikakiinnityksellä									
Pesuharja pikakiinnityksellä, M 18 x 1.5.	1	4.113-001.0						Yleisharja pikakiinnityksellä.	<input type="checkbox"/>
Pyörivä pesuharja									
Washing brush rotary	2	4.113-004.0	500-800 l/h						<input type="checkbox"/>
	3	4.113-002.0	800-1300 l/h						<input type="checkbox"/>
	4	4.113-003.0	500-800 l/h						<input type="checkbox"/>
	5	4.113-005.0	800-1300 l/h						<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. PAINEPESURI HD 7/17 M 1.151-930.0

KÄRCHER



		Tuotenumero							Kuvaus	
Y-liitos										
Y liitos	1	4.111-024.0								<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.