

# POLLARI LED

## Pihapiirivalaisin

**Rakenne** Alumiini, RST teräs, kupu iskunkestävää opaaliakryyliä. ø 150 mm, korkeus 950 mm tai 1 100 mm. Lyhemmät pituudet kyselystä.

**Ominaisuudet** Valonlähde LED-moduuli 13 W, jossa valovirta 1520 lm ja värilämpötila 3000K tai 4000K.

**KytKentä** 3 x 2,5 ( -o- ) **Kotelointiluokka** IP44

**Asennus** Sisältää asennusjalan, asennus betonijalustaan tai pintalaattaan

**Pistorasiallinen** versio saatavilla kyselystä

**Sähkönumerot** (Haluttu värimpötila mainittava tilattaessa)


Väri/Pituus	<u>950 mm</u>	<u>1 100 mm</u>
Grafiitin harmaa	4507126	4507125
Musta	4507127	4507123
Valkoinen	4507128	4507124




karlux™



[www.karlux.fi](http://www.karlux.fi) /// [info@karlux.fi](mailto:info@karlux.fi)

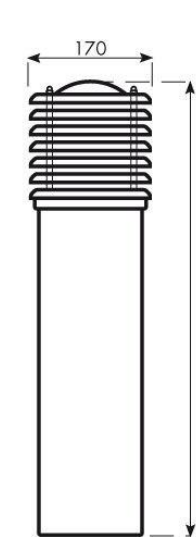

PERUSMALLI

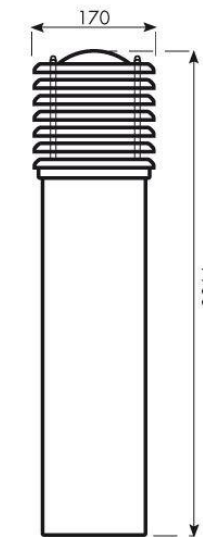

PITKÄMALLI

# SEIJA LED

## Pihapiirivalaisin

**Rakenne** Alumiini, RST teräs, kupu iskunkestävää opaaliakryyliä. ø 150 mm, korkeus 950 mm tai 1100 mm. Lyhemmät pituudet kyselystä.

**Ominaisuudet** Valonlähde LED-moduuli 13 W, jossa valovirta 1520 lm ja värielämpötila 3000K tai 4000K.

**Kytkenä** 3 x 2,5 ( -o- ) **Kotelointiluokka** IP44

**Asennus** Sisältää asennusjalan, asennus betonijalustaan tai pintalaattaan

**Pistorasiallinen** versio saatavilla kyselystä

### Sähkönumerot

(Haluttu pituus ja värielämpötila mainittava tilattaessa)

4507131 Harmaa

4507133 Musta

4507132 Valkoinen



karlux™



# SIRU LED

## Pihapiirivalaisin

**Rakenne** Alumiini, RST teräs, kupu iskunkestävää opaaliakryyliä. ø 150 mm, korkeus 950 mm tai 1100 mm. Lyhemmät pituudet kyselystä.

**Ominaisuudet** Valonlähde LED-moduuli 12 W, jossa valovirta 1520 lm ja värielämpötila 3000K tai 4000K.

**Kytkenä** 3 x 2,5 ( -o- ) **Kotelointiluokka** IP44

**Asennus** Sisältää asennusjalan, asennus betonijalustaan tai pintalaattaan

**Pistorasiallinen** versio saatavilla kyselystä

## Sähkönumerot

(Haluttu pituus ja värielämpötila mainittava tilattaessa)

4507136 Harmaa

4507130 Musta

4507129 Valkoinen



karlux™



# SOTKA LED

## Pihapiirivalaisin

**Rakenne** Alumiini, kupu iskunkestävää akryyliä.  
Ø 150 mm ja korkeus 950 mm tai 1100 mm.

**Ominaisuudet** Valonlähde LED-moduuli 13 W jossa  
valovirta 1520 lm ja värielämpötila 3000K tai 4000K.

**KytKentä** 3 x 2,5 ( -o- ) **Kotelointiluokka** IP65

**Asennus** Sisältää asennusjalan, asennus  
betonijalustaan tai pintalaattaan

**Pistorasiallinen** versio saatavilla kyselystä

### Sähkönumerot

(Haluttu pituus ja värielämpötila mainittava tilattaessa)

4507135 Harmaa

4507134 Musta

[www.karlux.fi](http://www.karlux.fi) /// [info@karlux.fi](mailto:info@karlux.fi)





# ALBATROSSI

Jykevä pollari julkisiin kohteisiin



**Rakenne** Alumiini, kytkentäluukullinen teräsrunko. Kupu karkaistua lasia 6 mm. ø 200 mm, korkeus 1200 mm.

**Ominaisuudet** Valonlähde LED-moduuli 25 W ylös/alas. Valovirta 3040 lm ja värielämpötila 3000K tai 4000K.

**KytKentä** 3 x 2,5 ( -o- ) **Kotelointiluokka** IP65

**Asennus** Sisältää asennusjalan, asennus betonijalustaan tai pintalaattaan

## Sähkönumerot

(Haluttu värielämpötila mainittava tilattaessa)

4507138 Harmaa

4507137 Musta

[www.karlux.fi](http://www.karlux.fi) /// [info@karlux.fi](mailto:info@karlux.fi)

