

Pixer LED uppo




Pixer LED on tehokas ja matalan kiusahäikäisyn omaava toimistovalaisin. Arkkitehtoninen Pixer LED koostuu neljästä yksittäisestä valaisinmoduulista, joiden korkeutta voidaan säätää erikseen ja luoda esteettinen, hyvinvointia ja tuottavuutta edistävä toimistovalaisuus. Saatavissa myös Casambi-himmennyksellä ja ActiveAhead valonohjausjärjestelmällä varustettuna vastaamaan nykypäivän energiansäästövaatimuksiin.

- ✓ Uppoasennettava T-lista kattoon
- ✓ 600x600mm ja 300x1200mm
- ✓ LED 25W, 26W, 36W ja 37W
- ✓ 3550 - 4750lm
- ✓ Jopa 150lm/W
- ✓ Väriämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
- ✓ Optiikka opaali
- ✓ Standardin EN12464-1 täyttävä UGR19 häikäisyarvo
- ✓ Varustettuna neljällä yksittäisellä valaisinmoduulilla
- ✓ Jokainen valaisinmoduuli on erikseen korkeussäädettävä
- ✓ Moduulirakenteen ansiosta valaistus on helppo muuttaa tilojen muuttuessa
- ✓ Helppo ja nopea asentaa
- ✓ Väri valkoinen
- ✓ Erinomainen värintoistoindeksi CRI80
- ✓ 3 SDCM
- ✓ Saatavissa DALI/Switch-Dim, Casambi ja ActiveAhead
- ✓ Saatavissa myös DALI turvalvalo keskusakustolle
- ✓ Elinikä 72 000h/L80B10




SYLVANIA

Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Optiikka	UGR	Liitäntälaitte/ himmennys	Väri
600x600 3000K - CR180									
2069346	4262002	Pixer LED 600 uppo	25	3550	3000	opaali	<19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
2069347	4262003	Pixer LED 600 uppo	26	3550	3000	opaali	<19	ActiveAhead	valkoinen
2069348	4262004	Pixer LED 600 uppo	26	3550	3000	opaali	<19	Casambi	valkoinen
600x600 4000K - CR180									
2069349	4262005	Pixer LED 600 uppo	25	3750	4000	opaali	<19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
2069350	4262006	Pixer LED 600 uppo	26	3750	4000	opaali	<19	ActiveAhead	valkoinen
2069351	4262007	Pixer LED 600 uppo	26	3750	4000	opaali	<19	Casambi	valkoinen
2069354	4262008	Pixer LED 600 uppo	25	3750	4000	opaali	<19	DALI turvavalo keskusakustolle	valkoinen
600x600 3000K - CR180									
2069424	4262009	Pixer LED 600 uppo	36	4500	3000	opaali	<19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
2069425	4262010	Pixer LED 600 uppo	37	4500	3000	opaali	<19	ActiveAhead	valkoinen
2069426	4262011	Pixer LED 600 uppo	37	4500	3000	opaali	<19	Casambi	valkoinen
600x600 4000K - CR180									
2069363	4262012	Pixer LED 600 uppo	36	4750	4000	opaali	<19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
2069364	4262013	Pixer LED 600 uppo	37	4750	4000	opaali	<19	ActiveAhead	valkoinen
2069365	4262014	Pixer LED 600 uppo	37	4750	4000	opaali	<19	Casambi	valkoinen
2069368	4262015	Pixer LED 600 uppo	36	4750	4000	opaali	<19	DALI turvavalo keskusakustolle	valkoinen
		Lisätarvikkeet							
2069450		Pixer LED 600 pinta-asennuskotelo							

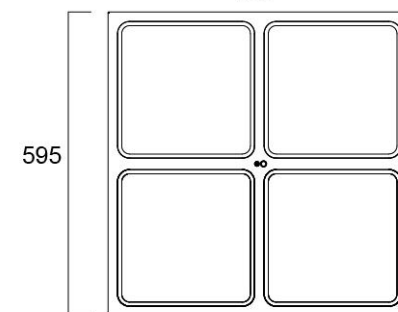


4000K 3750lm




4000K 4750lm


Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Optiikka	UGR	Liitäntälaitte/ himmennys	Väri
300x1200 3000K - CRI80									
2069385	4262016	Pixer LED 1200 uppo	25	3550	3000	opaali	<19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
2069386	4262017	Pixer LED 1200 uppo	26	3550	3000	opaali	<19	ActiveAhead	valkoinen
2069387	4262018	Pixer LED 1200 uppo	26	3550	3000	opaali	<19	Casambi	valkoinen
300x1200 4000K - CRI80									
2069388	4262019	Pixer LED 1200 uppo	25	3700	4000	opaali	<19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
2069389	4262020	Pixer LED 1200 uppo	26	3700	4000	opaali	<19	ActiveAhead	valkoinen
2069390	4262021	Pixer LED 1200 uppo	26	3700	4000	opaali	<19	Casambi	valkoinen
2069393	4262022	Pixer LED 1200 uppo	25	3700	4000	opaali	<19	DALI turvavalo keskusakustolle	valkoinen
300x1200 3000K - CRI80									
2069427	4262023	Pixer LED 1200 uppo	36	4500	3000	opaali	<19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
2069428	4262024	Pixer LED 1200 uppo	37	4500	3000	opaali	<19	ActiveAhead	valkoinen
2069429	4262025	Pixer LED 1200 uppo	37	4500	3000	opaali	<19	Casambi	valkoinen
300x1200 4000K - CRI80									
2069402	4262026	Pixer LED 1200 uppo	36	4700	4000	opaali	<19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
2069403	4262027	Pixer LED 1200 uppo	37	4700	4000	opaali	<19	ActiveAhead	valkoinen
2069404	4262028	Pixer LED 1200 uppo	37	4700	4000	opaali	<19	Casambi	valkoinen
2069407	4262029	Pixer LED 1200 uppo	36	4700	4000	opaali	<19	DALI turvavalo keskusakustolle	valkoinen
		Lisätarvikkeet							
2069451		Pixer LED 1200 pinta-asennuskotelo							

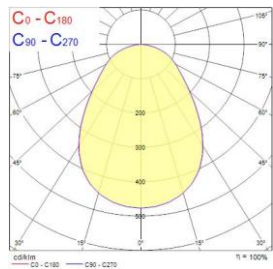

4000K 3700lm

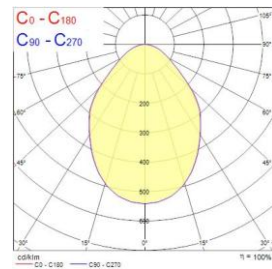

4000K 4700lm

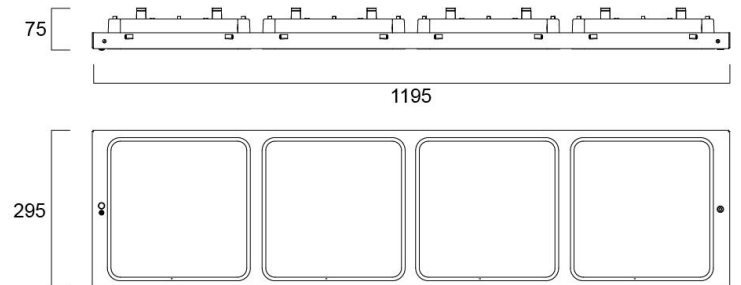




Valaisinmoduulit laskettuna alas



Valaisinmoduulit laskettuna alas



Valaisinmoduulit upotettuna

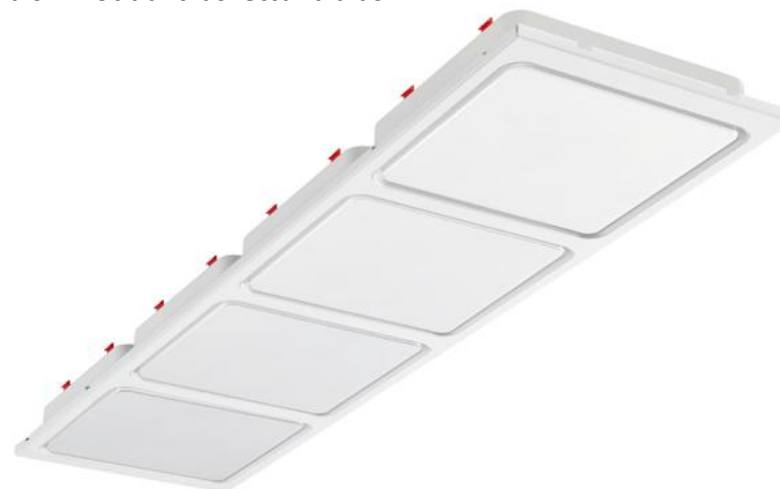

Valaisinmoduulit upotettuna