


## EASYTRACK MINI



KOHDEVALAISIN | SPOTLIGHT | SPOTLIGHT



220 - 240 V ~ 50/60HZ

Tc : -20°C - +40°C



ON/OFF

DALI




Soveltuu yleisimmille 3-vaihe kosketinkiskoille.  
Lämplig för de flesta 3-fas kontaktskenor.  
Suitable for all common 3-phase rails.


JOHDONSUOJATAULUKKO / CIRCUIT BREAKER / STRÖMBRYTARE

Teho (W)	B10	C10	B16	C16	B20	C20
20	44	66	68	108	84	134
25	35	53	54	86	67	107
30	29	44	45	72	56	89

1. Make the power knob to off,  
and the hand grip at the right  
position

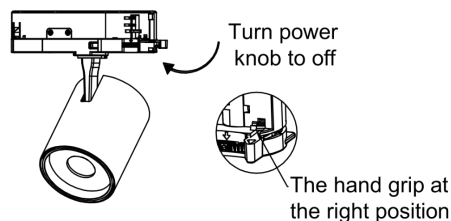

2. Make sure the track adapter flange is  
in the same track plane, Then push the  
hand grip to end



FI

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan E valonlähteen.

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainoastaan syöttöjännitettä ja taajuutta, joka on merkitty valaisimeen / liitäntälaitteeseen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Tämän valaisimen valonlähde ei ole vaihdettavissa. Kun poistettava käytöstä.

EN

This product contains an energy efficiency class E light source.

The luminaire may only be installed by an electrician. Use only the supply voltage and frequency marked on the luminaire / ballast. Turn off the power before installation or maintenance. These installation instructions must be kept and used during installation and maintenance. The light source and driver of this lamp can't be replaced.

SWE


Denna produkt innehåller en ljuskälla av energieffektivitetsklass E.

Armaturen får endast installeras av elektriker. Använd endast matningsspänningen och frekvensen markerade på armaturen/donet. Stäng av strömmen före installation eller underhåll. Dessa installationsanvisningar måste förvaras och användas under installation och underhåll. Ljuskällan och strömförsörjning för denna lampa kan inte bytas.

# EASYTRACK MINI



3. Revolve the hand grip to lock the track adapter



4. Turn the power knob to choose phase 1-3-2, then finish

