
POP Li44

exaktor




Bryt spänningen innan installation och vid ändringar på sensorinställningar.
Disconnect the mains before installation and changes of the sensor settings.
Katkaise jännite ennen asennusta ja anturin asetuksia muuttaessa.

Iaktta försiktighetsåtgärder vid hantering av enheter som är känsliga för elektrostatisk urladdning.
Observe precautions for handling electrostatic discharge sensitive devices.
Noudata varotoimia käsitellessäsi laitteita, jotka ovat herkkiä sähköstaattisille purkauksille.




Produkten kan placeras i miljöer där ingen ovanlig ansamling av damm förväntas.
The product can be placed in environments where no unusual accumulation of dust is expected
Tuote voidaan sijoittaa ympäristöihin, joissa ei odoteta epätavallista pölyn kerääntymistä.

INSTALLATION / INSTALLATION / ASENNUS

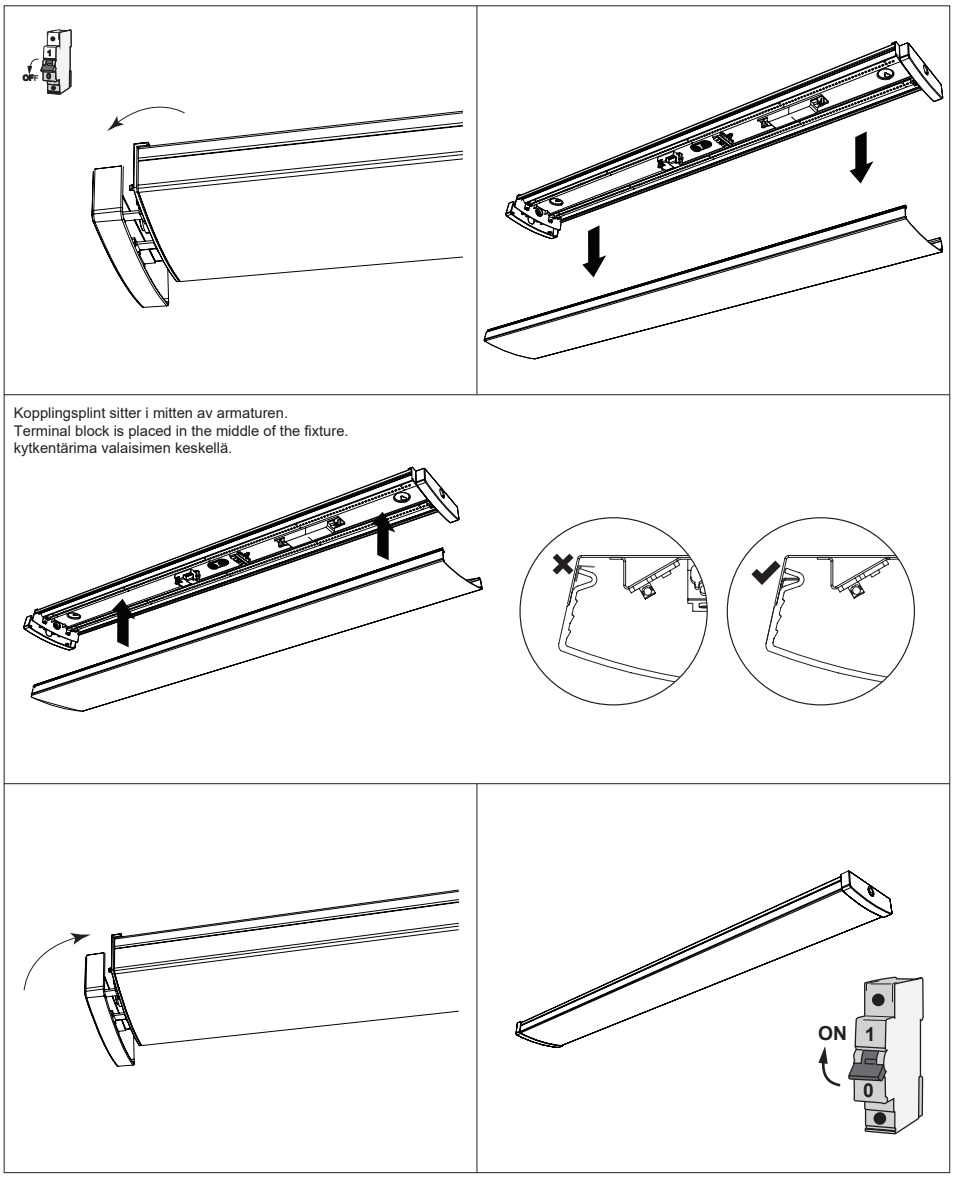



Måttskisser / Measurement / Mittakuvat

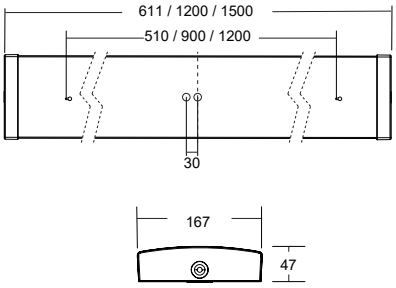

Sensor settings

Detection Area: 100%,
Hold Time: 3min
Daylight Sensor: Disable.

	1	2	3	
I	ON	ON	ON	100%
II	-	ON	ON	75%
III	ON	-	ON	50%
IV	-	-	ON	25%
V	-	-	-	10%

Detection Area (Sensitivity)


	4	5	6	
I	ON	ON	ON	5s
II	-	ON	ON	30s
III	ON	-	ON	90s
IV	-	-	ON	3min
V	ON	ON	-	20min
VI	-	-	-	30min

Hold time

	7	8	9	
I	ON	ON	ON	2lux
II	ON	ON	-	10lux
III	-	ON	-	25lux
IV	ON	-	-	50lux
V	-	-	-	Disable*

Daylight Sensor

Koppling / Wiring / Kytkentä



X	Y
0,5-1,0mm²	8mm
1,5-2,5mm²	12mm

För mer information och manualer, skanna QR-koden!
For more information and manuals, scan the QR code!
Lisätietoja ja käyttöohjeita skannaamalla QR-koodi!

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra specifikationer. | We reserve the right to change specifications at any time. | Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja milloin tahansa.
Proton Lighting AB, Armaturgatan 2, SE 331 42 Värnamo | www.exaktor.com | info@exaktor.com
Version: 260902

exaktor

POP Li44 L600 3CCT

Power(W)	Lumen output (lm)			Curent (mA)	Dipswitch	
	3000K	3500K	4000K**		1	2
25W*	3100	3100	3200	700	●	●
22W	2700	2700	2700	600	○	●
18W	2230	2300	2300	500	●	○
15W	1800	1800	1800	400	○	○

POP Li44 L1200 3CCT

Power(W)	Lumen output (lm)			Curent (mA)	Dipswitch	
	3000K	3500K	4000K**		1	2
36W*	4400	4600	4700	700	●	●
31W	3200	4000	4000	600	○	●
26W	320	3300	3400	500	●	○
21W	2600	2600	2700	400	○	○

POP Li44 L1500 3CCT

Power(W)	Lumen output (lm)			Curent (mA)	Dipswitch	
	3000K	3500K	4000K**		1	2
51W *	6600	6800	6900	1050	●	●
43W	5600	5900	5900	900	○	●
41W	5300	5500	5600	850	●	○
33W	4400	4500	4600	700	○	○


● ON


○ OFF

*Default power setting
**Lumen output @4000K

SERVICE / SERVICE / PALVELU

SE: Rengör ytan på armaturen med en mjuk trasa. Ljuskälla, konverter ska endast bytas ut av tillverkare eller kvalificerad person.
EN: *Clean the surface of the luminaire with a soft cloth. Light source, Converter shall only be replaced by manufacturer or qualified person.*
FI: Puhdista valaisimen pinta pehmeällä liinalla. Valonlähteen, muuntimen saa vaihtaa vain valmistaja tai pätevä henkilö.

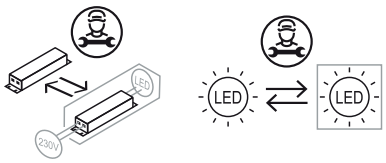

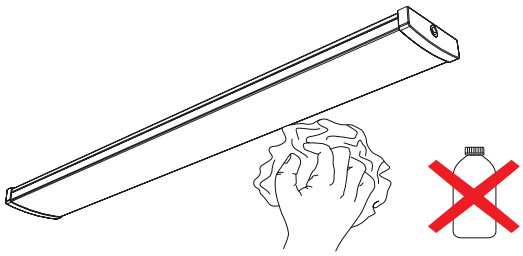

ÅTERVINNING / RECYCLING / KIERRÄTYS

