Defend


exaktor

Bryt spänningen innan installation och ändringar av inställningar.
Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai asetusten muuttamista.
Disconnect the mains before installation and changes of settings.


Iaktta försiktighetsåtgärder vid hantering av enheter som är känsliga för elektrostatisk urladdning.
Noudata varotoimia käsitellessäsi laitteita, jotka ovat herkkiä sähköstaattisille purkauksille.
Observe precautions for handling electrostatic discharge sensitive devices.

D-märkt enligt SS-EN 60598-2-24 och får placeras i utrymmen med förhöjd brandrisk.
D-merkitty EN 60598-2-24 valaisin, voidaan asentaa kohteisiin joissa suurentunut palovaara.
D sign according to EN 60598-2-24 and may be placed in areas with increased fire risk.

Montage / Asennus / Installation

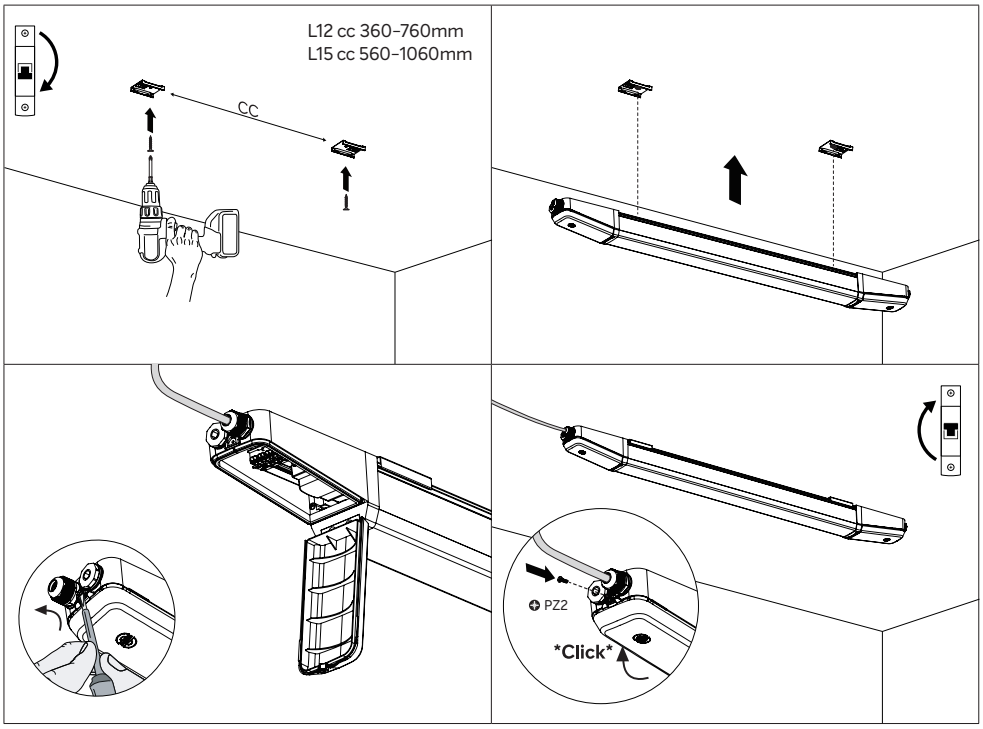


Montage / Asennus / Installation

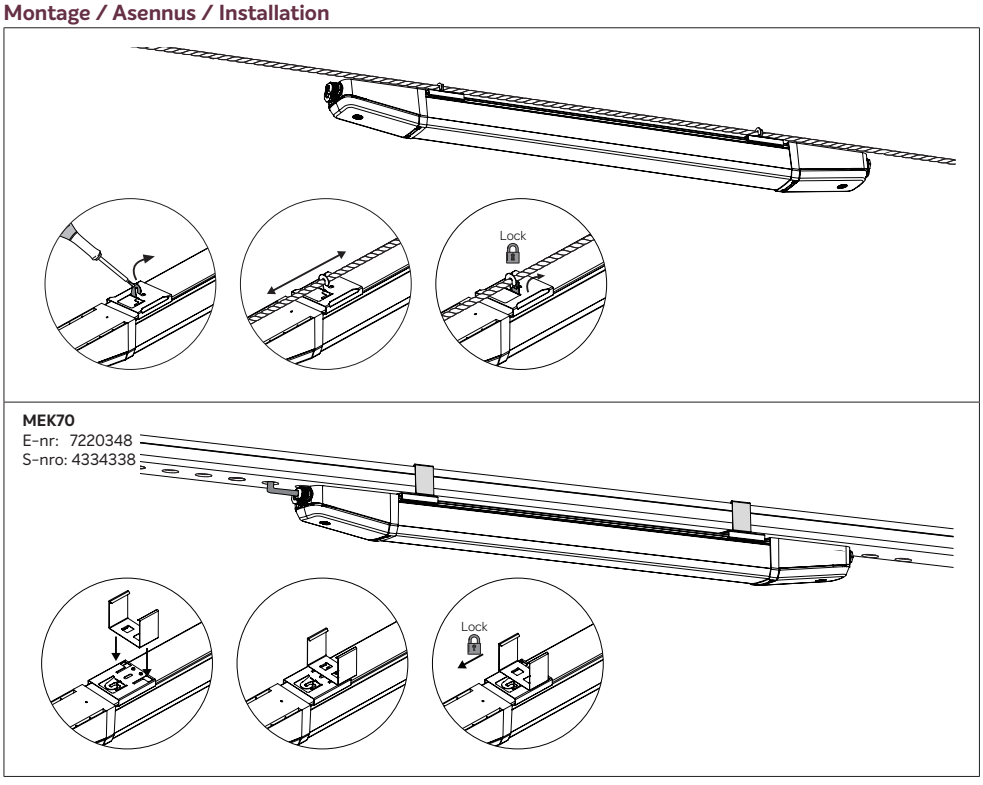


IP65 IK07 | 230V 50-60Hz | -25°C - +45°C | 110° | LED CRI>80 SDCM<3 | FLEX | Sensor


Måttskiss / Mitat / Size drawing



Koppling / Kytkentä / Wiring

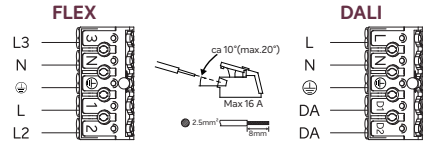

Inställning / Asetus / Setting



Defend L12 Flex					
	Lumen		DIP-Switch		
Effekt	3000K	4000K	1	2	3
30W	4180lm	4460lm	-	-	-
32W	4470lm	4780lm	ON	-	-
35W	4790lm	5120lm	-	ON	-
37W	5060lm	5420lm	ON	ON	-
38W	5300lm	5670lm	-	-	ON
41W	5580lm	5970lm	ON	-	ON
43W	5890lm	6340lm	-	ON	ON
45W	6140lm	6610lm*	ON	ON	ON

Defend L15 Flex					
	Lumen		DIP-Switch		
Effekt	3000K	4000K	1	2	3
36W	5280lm	5570lm	-	-	-
39W	5650lm	5970lm	ON	-	-
42W	6040lm	6370lm	-	ON	-
45W	6440lm	6790lm	ON	ON	-
47W	6670lm	7050lm	-	-	ON
50W	7030lm	7410lm	ON	-	ON
52W	7370lm	7780lm	-	ON	ON
55W	7700lm	8160lm*	ON	ON	ON

BTDA


Defend L15 BTDA		
	Lumen	
Effekt	3000K	4000K
56W	7990lm	8500lm*

** Fabriksinställning / Tehdasasetus / Factory setting*

Exaktor Koolmesh iOS

Koolmesh android

Sensorområde / Tunnistusalue / Sensor area

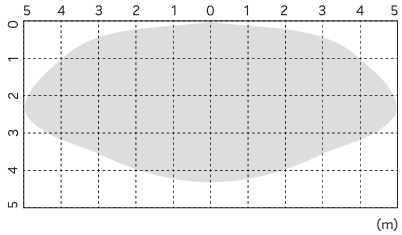


För mer information och manualer, skanna QR-koden!
Lisätietoja ja käyttöohjeita skannaamalla QR-koodi!
For more information and manuals, scan the QR code!

exaktor


Defend

Service / Palvelu / Service

Rengör ytan på armaturen med en mjuk trasa. Ljuskälla och drivdon ska endast bytas ut av tillverkare eller kvalificerad person.
Puhdista valaisimen pinta pehmeällä liinalla. Valonlähteen ja hjauslaitteen saa vaihtaa vain valmistaja tai pätevä henkilö.
Clean the surface of the luminaire with a soft cloth. Light source and driver shall only be replaced by manufacturer or qualified person.

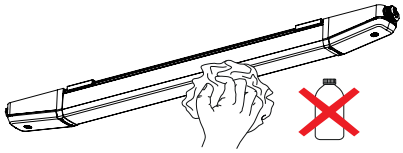

Demontering / Purkaminen / Dismantling

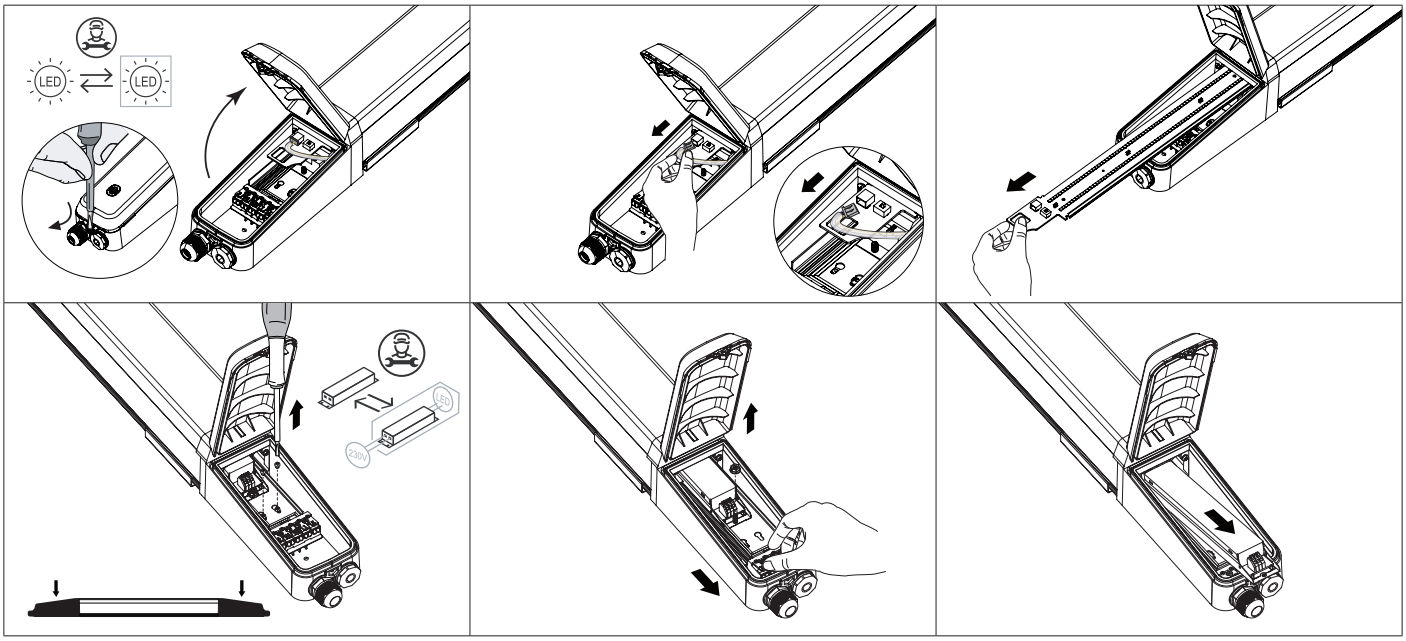

Återvinning / Kierrätys / Recycling

