

Linjasäätöventtiilit, teräs, supistettuaukkoinen

hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 200-300


Runko	DN 200-300 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 200-300 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 200-300 PTFE+GF
Kara	DN 200-300 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 200-300 FPM
Mittayhde	DN 200-300 Tyyppi Oras, messinki
Operointi	DN 200-300 Venttiili on varustettu käsivaihteella



Toimintaolosuhteet


-30 °C – +200 °C

Alle 0 °C ota yhteyttä valmistajaan

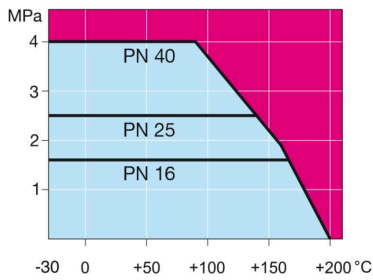


Ei höyrylle

DN 200-300



DN 200-300



DN	PN	Tuotenro.	Vexve	LVI	A	B	C	D1	D2	D3	E	H	H1	H2	L	L1	S	kg
200	25	140200		4018343	268	244	69	219.1	273.0	250.0	293	72	132	400	180	4.5	45.0	
250	25	140250		4018345	301	294	97	273.0	355.6	300.0	345	88	132	530	225	5	89.0	
300	25	140300		4018347	424	349	138	323.9	457.0	600.0	422	112	132	550	245	5,6	140.0	