

Pivaset

Hinnasto 2019



Pivaset

Vuonna 1990 perustettu Pivaset Oy fuusioitui 31.12.2016 Gebwell Oy:hyn ja on nyt osa Gebwell Groupia. Pivaset säilyy Gebwell Oy:n aputoiminimenä ja alkusammutustuotteet myydään jatkossakin Pivaset tuotenimen alla. Ammattitaitoinen suunnittelu-, tuotanto- ja myyntihenkilöstömme takaa asiakkaillemme varmat, laadukkaat sekä nopeat palvelut. Pikapalopostien tuotekehitys on alkanut vuonna 1993 ja jatkuu edelleen.

Kotimaista laatua

Valmistamme pikapalopostit kotimaisin voimin EN 671-1:2012 standardin mukaan. Perusmalliset Pivaset pikapalopostikaapit ja letkukelat enintään 30 metrin pituisella letkulla ovat CE-merkittyjä. Pikapalopostikaapit valmistetaan 1,25 mm:n ja kelat 1 mm:n teräslevystä ja ovat epoksijauhemaalattut. Kelat on maalattu aina punaisiksi. Kaapeissa on kolme valinnaista vakioväriä: valkoinen, harmaa ja punainen. Toimitamme myös muita värejä erikoistilauksesta.

Kaapeissa on aina hitsattu, rakennetta jäykistävä takaseinä ja ovet on vahvistettu. Ruuveilla säädettävät saranat ovat terästä. Oveissa on rikottavalla lukkosuojalla varustettu erikoislukko. Ovet aukeavat 180 astetta, joten oveen asennettu letkukela toimii esteettömästi. Kelojen keskiöt ovat erikoismessinkivalua ja ne on koeponnistettu. Palopostiletku on kevytletku, jossa on polyesterikudosvahvike. Kevytletkun käyttöpaine on 1.2 Mpa ja murtopaine 9 Mpa (+20C). Vaihtoehtoisesti toimitamme pikapalopostikaapit nitrili/PVC letkulla, jonka käyttöpaine on 1.2 Mpa ja murtopaine 4 Mpa (+20C).

Kevytletku on nimensä mukaisesti kevyt käsitellä, mutta sitä ei suositella jatkuvaan pesukäyttöön kuluttaville lattiapinnoille. Letkun-/suihkuputken pidike estää letkua jäämästä oven väliin. Kaikissa kaappimalleissa on jousella vahvistettu syöttöletku. Pikapalopostikaapit on varustettu suora-/sumusuihkuputkella ja 1" sulkuventtiilillä.

Palopostikaapeille on saatavilla upotuskehys, jonka avulla kaappi voidaan upottaa seinään osittain tai kokonaan.

Joustavuus ja palvelukyky ovat tunnusmerkkejämme! Tarvittaessa valmistamme tuotteet toivomallasi rakenteella ja mitoituksella.



Palopostikaapit 4

Perusmallit	4
Minimallit	4
Vaakamallit	5
Pystymallit	5
Kapeat mallit	6
Saneerausmallit	8
Paloeristetyt	8
Lämpöeristetyt	9
RST-mallit	9
Teollisuusmallit	10
Paloletkukaapit	11
Ulkopalopostit	11

Letkukelat 12

Perusmallit	12
PV-vaihtokelat	14
Jousipalautteiset kelat	15
Teollisuusmallit	15
RST-mallit	15
Suihkuputkikaapit	16

Letkukärryt 18

Perusmallit	18
Teollisuusmallit	18
RST-letkukärryt	19
Kastelukärryt	19

Muut sammutustuotteet 20

Sammutinkaapit	20
Turvakaapit	20
Sammuttimet	21
Tulityökärryt	21
Sammutuspeitteet ja -rukkaset	21

Letkut 22

Letkuyhdistelmät	22
Letkut	23
Letkutelineet	24
Suihkuputket	24

Muut tuotteet 24

Vakiokaapit	24
Upotuskehykset	24
Lukot	24
Sijaintimerkit	25
Liittimet, palopostiventtiilit	25

PV-10 Pikapalopostikaappi

Leveys 690 x korkeus 690 x syvyys 290 mm

Kaappi voidaan osittain upottaa haluttuun syvyyteen käyttämällä erillistä upotuskehystä (katso sivulta 24).

LVI-koodi	Malli	Koko	Väri	Hinta e
2953302	PV-10	* 19mm/20m	harmaa	638,00
2953304	PV-10	* 19mm/25m	harmaa	657,00
2953306	PV-10	* 19mm/30m	harmaa	674,00
2953308	PV-10	19mm/40m	harmaa	712,00
2953310	PV-10	19mm/45m	harmaa	731,00
2953312	PV-10	* 25mm/20m	harmaa	667,00
2953314	PV-10	25mm/25m	harmaa	691,00
2953316	PV-10	25mm/30m	harmaa	714,00
2953392	PV-10	* 19mm/20m	valkoinen	638,00
2953393	PV-10	* 19mm/25m	valkoinen	657,00
2953394	PV-10	* 19mm/30m	valkoinen	674,00
2953396	PV-10	19mm/40m	valkoinen	712,00
2953397	PV-10	19mm/45m	valkoinen	731,00
2953402	PV-10	* 25mm/20m	valkoinen	667,00
2953403	PV-10	25mm/25m	valkoinen	691,00
2953404	PV-10	25mm/30m	valkoinen	714,00

Alv. 0%

*=Saatavana myös 245 syväenä.



PV-10 ja upotuskehys

Palopostikaapin lattiateline

Leveys 850/1145 x korkeus 1900 x syvyys 260 mm

Lattiateline palopostikaapille kohteisiin, joissa seinäasennus ei ole mahdollista. Lattiatelineen väri vakiona punainen, saatavana myös valkoisena ja harmaana.

LVI-koodi	Malli	Leveys	Väri	Hinta e
2953405	PV-10	850mm	punainen	420,00
2953406	PV-102	1145mm	punainen	450,00
2953407	PV-202	850mm	punainen	420,00

Alv. 0%



PV-9 Mini Pikapalopostikaappi

Leveys 550 x korkeus 550 x syvyys 245 mm

Erittäin pieni palopostikaappi. Kaappi voidaan osittain upottaa haluttuun syvyyteen käyttämällä erillistä upotuskehystä sivulta 24.

LVI-koodi	Malli	Koko	Väri	Hinta e
2953298	PV-9	19mm/15m	harmaa	692,00
2953299	PV-9	19mm/20m	harmaa	711,00
2953288	PV-9	19mm/15m	valkoinen	692,00
2953289	PV-9	19mm/20m	valkoinen	711,00

Alv. 0%



Kaapit toimitetaan normaalisti oikeakätisenä (kuten kuvissa). Vasenkätisen saa eri pyynnöstä. Kaappi on mahdollista muuttaa vasenkätiseksi myös jälkeenpäin.

Kaappien vakiovärit harmaa (RAL 7040), valkoinen (RAL 9016) ja punainen (RAL 3020).

Ulkokäyttöön suosittelemme lämmittimellä varustettua kaappia, sivu 9 tai teollisuusmallin / RST-kaappia, sivu 10.

CE-merkitty (EN 671-1:2012) pikapalopostikela on aina punainen ja letkun pituus on enintään 30 metriä.

PV-102 Pikapalopostikaappi

Leveys 990 x korkeus 690 x syvyys 290 mm

Kaapissa on tila sammuttimelle. Kaappi voidaan osittain upottaa haluttuun syvyyteen käyttämällä erillistä upotuskehystä sivulta 24.

LVI-koodi	Malli	Koko	Väri	Hinta e
2953332	PV-102	* 19mm/20m	harmaa	728,00
2953334	PV-102	* 19mm/25m	harmaa	746,00
2953336	PV-102	* 19mm/30m	harmaa	766,00
2953338	PV-102	19mm/40m	harmaa	802,00
2953339	PV-102	19mm/45m	harmaa	821,00
2953340	PV-102	* 25mm/20m	harmaa	757,00
2953342	PV-102	25mm/25m	harmaa	780,00
2953344	PV-102	25mm/30m	harmaa	804,00
2953411	PV-102	* 19mm/20m	valkoinen	728,00
2953412	PV-102	* 19mm/25m	valkoinen	746,00
2953413	PV-102	* 19mm/30m	valkoinen	766,00
2953415	PV-102	19mm/40m	valkoinen	802,00
2953416	PV-102	19mm/45m	valkoinen	821,00
2953418	PV-102	* 25mm/20m	valkoinen	757,00
2953419	PV-102	25mm/25m	valkoinen	780,00
2953420	PV-102	25mm/30m	valkoinen	804,00

Alv. 0% *—Saatavana myös 245 syvänä. Valitse sammutin sivulta 24.



PV-102 ja upotuskehys

PV-202 Pikapalopostikaappi

Leveys 690 x korkeus 990 x syvyys 290 mm

Kaapissa on tila sammuttimelle. Kaappi voidaan osittain upottaa haluttuun syvyyteen käyttämällä erillistä upotuskehystä sivulta 24.

LVI-koodi	Malli	Koko	Väri	Hinta e
2953345	PV-202	* 19mm/20m	harmaa	728,00
2953346	PV-202	* 19mm/25m	harmaa	746,00
2953347	PV-202	* 19mm/30m	harmaa	766,00
2953348	PV-202	19mm/40m	harmaa	802,00
2953388	PV-202	19mm/45m	harmaa	821,00
2953349	PV-202	* 25mm/20m	harmaa	757,00
2953350	PV-202	25mm/25m	harmaa	780,00
2953351	PV-202	25mm/30m	harmaa	804,00
2953361	PV-202	* 19mm/20m	valkoinen	728,00
2953362	PV-202	* 19mm/25m	valkoinen	746,00
2953363	PV-202	* 19mm/30m	valkoinen	766,00
2953365	PV-202	19mm/40m	valkoinen	802,00
2953366	PV-202	19mm/45m	valkoinen	821,00
2953368	PV-202	* 25mm/20m	valkoinen	757,00
2953369	PV-202	25mm/25m	valkoinen	780,00
2953370	PV-202	25mm/30m	valkoinen	804,00

Alv. 0% *—Saatavana myös 245 syvänä. Valitse sammutin sivulta 24.



PV-202 ja upotuskehys

Kaappien vakiovärit harmaa (RAL 7040), valkoinen (RAL 9016) ja punainen (RAL 3020). ■ □ ●

Ulkokäyttöön suosittelemme lämmitteillä varustettua kaappia, sivu 9 tai teollisuusmallin / RST-kaappia, sivu 10.

CE-merkitty (EN 671-1:2012) pikapalopostikela on aina punainen ja letkun pituus on enintään 30 metriä.

PV-142 Kapea pikapalopostikaappi

Leveys 790 x korkeus 790 mm

Syvyysuunnassa kapea malli soveltuu hyvin ahtaisiin paikkoihin, kuten esimerkiksi käytäville. Kaappi voidaan osittain upottaa haluttuun syvyyteen käyttämällä erillistä upotuskehystä sivulta 24.

LVI-koodi	Malli	Koko	Kaapin syvyys	Väri	Hinta e
2953372	PV-142	19mm/15m	140 mm	harmaa	666,00
2953374	PV-142	19mm/20m	140 mm	harmaa	685,00
2953376	PV-142	19mm/25m	140 mm	harmaa	704,00
2953301	PV-142	19mm/30m	140 mm	harmaa	721,00
2953378	PV-142	25mm/15m	140 mm	harmaa	694,00
2953303	PV-142	25mm/20m	140 mm	harmaa	718,00
2953352	PV-162	19mm/20m	160 mm	harmaa	685,00
2953354	PV-162	19mm/25m	160 mm	harmaa	704,00
2953356	PV-162	19mm/30m	160 mm	harmaa	721,00
2953358	PV-162	25mm/20m	160 mm	harmaa	718,00
2953309	PV-162	25mm/25m	160 mm	harmaa	742,00
2953322	PV-182	19mm/20m	180 mm	harmaa	685,00
2953324	PV-182	19mm/25m	180 mm	harmaa	704,00
2953326	PV-182	19mm/30m	180 mm	harmaa	721,00
2953328	PV-182	25mm/25m	180 mm	harmaa	742,00
2953330	PV-182	25mm/30m	180 mm	harmaa	766,00
2953652	PV-142	19mm/15m	140 mm	valkoinen	666,00
2953653	PV-142	19mm/20m	140 mm	valkoinen	685,00
2953654	PV-142	19mm/25m	140 mm	valkoinen	704,00
2953305	PV-142	19mm/30m	140 mm	valkoinen	721,00
2953656	PV-142	25mm/15m	140 mm	valkoinen	694,00
2953307	PV-142	25mm/20m	140 mm	valkoinen	718,00
2953662	PV-162	19mm/20m	160 mm	valkoinen	685,00
2953663	PV-162	19mm/25m	160 mm	valkoinen	704,00
2953664	PV-162	19mm/30m	160 mm	valkoinen	721,00
2953666	PV-162	25mm/20m	160 mm	valkoinen	718,00
2953311	PV-162	25mm/25m	160 mm	valkoinen	742,00
2953672	PV-182	19mm/20m	180 mm	valkoinen	685,00
2953673	PV-182	19mm/25m	180 mm	valkoinen	704,00
2953674	PV-182	19mm/30m	180 mm	valkoinen	721,00
2953676	PV-182	25mm/25m	180 mm	valkoinen	742,00
2953677	PV-182	25mm/30m	180 mm	valkoinen	766,00

Alv. 0%



PV-142 ja upotuskehys

Kaappien vakiovärit harmaa (RAL 7040), valkoinen (RAL 9016) ja punainen (RAL 3020). ■ □ ●

Ulkokäyttöön suosittelemme lämmittimellä varustettua kaappia, sivu 9 tai teollisuusmallin / RST-kaappia, sivu 10.

CE-merkitty (EN 671-1:2012) pikapalopostikela on aina punainen ja letkun pituus on enintään 30 metriä.

PV-30 Kapea pikapalopostikaappi päätyovella

Leveys 300 x korkeus 700 x syvyys 690mm

LVI-koodi	Malli	Väri	Hinta e
2953398	PV-30	valkoinen	650,00

Hinta ilman letkua ja suihkuputkea. Valitse letkuyhdistelmä sivulta 22. Maksimi letkukoot 19 mm / 25 m tai 25 mm / 20 m, kevytletkulla 19 mm / 30 m tai 25 mm / 25 m.

Kaappi voidaan osittain upottaa haluttuun syvyyteen käyttämällä erillistä upotuskehystä.

**PV-302 Kapea pikapalopostikaappi päätyovella - kaapissa tila sammuttimelle**

Leveys 300 x korkeus 990 x syvyys 690mm

LVI-koodi	Malli	Väri	Hinta e
2953408	PV-302	valkoinen	739,00

Kaapissa on tila sammuttimelle. Kaappi voidaan osittain upottaa haluttuun syvyyteen käyttämällä erillistä upotuskehystä.

Hinta ilman letkua ja suihkuputkea. Valitse letkuyhdistelmä sivulta 22. Maksimi letkukoot 19 mm / 25 m tai 25 mm / 20 m, kevytletkulla 19 mm / 30 m tai 25 mm / 25 m.



Kaappien vakiovärit harmaa (RAL 7040), valkoinen (RAL 9016) ja punainen (RAL 3020). ■ □ ●

Ulkokäyttöön suosittelemme lämmittimellä varustettua kaappia, sivu 9 tai teollisuusmallin / RST-kaappia, sivu 10.

CE-merkitty (EN 671-1:2012) pikapalopostikela on aina punainen ja letkun pituus on enintään 30 metriä.

PV-142 S Saneerauspikapaloposti

Leveys 790 x korkeus 790 x syvyys 240 mm (140)

Suunniteltu vanhoihin rakennuksiin, joissa hyödynnetään vanhat palopostisyvennykset. Kaappiosan on 140 mm syvä ja se peittää aukon. Kaapissa ei ole takaseinää ja kela uppoaa vanhaan aukkoon 100 mm. Tarvittaessa kaappiosan syvyyttä ja kelan kokoa voidaan muuttaa, pyydä tarjous.

LVI-koodi	Malli	Koko	Hinta e
2953384	PV-142S	19mm/30m	721,00
2953387	PV-142S	25mm/20m	710,00

Alv. 0%



Kaikkissa kaappimalleissa on varusteena letkun tai suihkuputken pidike, joka estää letkua jäämästä oven väliin.

Ovessa on rikottavalla lukkosuojalla varustettu erikoislukko. (kuva oikealla)



Kaappien vakiovärit harmaa (RAL 7040), valkoinen (RAL 9016) ja punainen (RAL 3020). ■ □ ■
Ulkokäyttöön suosittelemme lämmittimellä varustettua kaappia, sivu 9 tai teollisuusmallin / RST-kaappia, sivu 10.

CE-merkitty (EN 671-1:2012) pikapalopostikela on aina punainen ja letkun pituus on enintään 30 metriä.

Paloeristetyt pikapalopostit

Seinämät eristetty sisäpuolelta EI-30 tai EI-60 palovillalla ovea lukuun ottamatta. Vastaa muuten materiaaleiltaan ja mitoitukseltaan perusmallia.



Uppomalli 30 mm paloeriste

LVI-koodi	Malli	Koko mm	Hinta e
2954800	PV-20E3	690x690x290	918,00
2954810	PV-104E3	990x690x290	1092,00
2954820	PV-204E3	690x990x290	1092,00

Alv. 0% +upotuskehys 40x40

Hinta ilman letkua ja suihkuputkea. Valitse letkuyhdistelmä s. 22. Maksimi 19 mm/30 m tai 25 mm/25 m.

Uppomalli 60 mm paloeriste

LVI-koodi	Malli	Koko mm	Hinta e
2954830	PV-21E6	790x790x350	996,00
2954840	PV-114E6	1150x790x350	1172,00
2954850	PV-214E6	790x1150x350	1172,00

Alv. 0%

Hinta ilman letkua ja suihkuputkea. Valitse letkuyhdistelmä s. 22. Maksimi 19 mm/45 m tai 25 mm/30 m.

Lämpöeristetyt pikapalopostikaapit lämmittimellä

Lämpöeristys 19 mm solukumi

Kaksinkertainen eristetty ovi. Termostaattiohjattu sähkövastus 200 W (230 V). Vastaa muuten materiaaleiltaan ja mitoitukseltaan perusmallia.



Pintamalli

LVI-koodi	Malli	Koko mm	Hinta e
2954900	PV-10EL	690x690x305	1104,00
2954910	PV-102EL	990x690x305	1293,00
2954920	PV-202EL	690x990x305	1293,00

Alv. 0%

Hinta ilman letkua ja suihkuputkea. Valitse letkuyhdistelmä sivulta 22. Maksimi letkukoot 19 mm / 25 m tai 25 mm / 20 m, kevytletkulla 19 mm / 30 m tai 25 mm / 25 m.

Pintamalli

LVI-koodi	Malli	Koko mm	Hinta e
2954930	PV-11EL	790x790x365	1180,00
2954940	PV-112EL	1150x790x365	1370,00
2954950	PV-212EL	790x1150x365	1370,00

Alv. 0%

Hinta ilman letkua ja suihkuputkea. Valitse letkuyhdistelmä sivulta 22. Maksimi letkukoot 19 mm / 45 m tai 25 mm / 30 m, kevytletkulla 19 mm / 50 m tai 25 mm / 35 m.

Kaappien vakiovärit harmaa (RAL 7040), valkoinen (RAL 9016) ja punainen (RAL 3020). ■ □ ■

Ulkokäyttöön suosittelemme lämmittimellä varustettua kaappia, sivu 9 tai teollisuusmallin / RST-kaappia, sivu 10.

CE-merkitty (EN 671-1:2012) pikapalopostikela on aina punainen ja letkun pituus on enintään 30 metriä.

RST-Pikapalopostikaapit maalatulla kelalla

Vaativiin olosuhteisiin tarkoitettu korroosion kestävä RST-pikapalopostikaappi. Kaapin (myös lukon) materiaali on RST. Kela on epok-sijauhemaalattua terästä. Vastaa varustukseltaan ja mitoitukseltaan perusmallia.



Pintamalli

LVI-koodi	Malli	Koko mm	Max. letkuk. mm/m	Hinta e
2955050	PV-10R	690x690x290	19/45, 25/30	803,00
2955060	PV-9R	550x550x245	19/20	803,00
2955070	PV-182R	790x790x180	19/30, 25/30	803,00
2955080	PV-102R	990x690x290	19/45, 25/30	1064,00
2955090	PV-202R	690x990x290	19/45, 25/30	1064,00

Alv. 0%

Hinta ilman letkua ja suihkuputkea. Valitse letkuyhdistelmä sivulta 22. Saatavana tarvittaessa upotuskehys.

RST-Pikapalopostikaapit RST-kelalla

Vaativiin olosuhteisiin tarkoitettu korroosion kestävä RST-pikapaloposti. Kaapin (myös lukon) ja kelan materiaali on RST. Vastaa varustukseltaan ja mitoitukseltaan perusmallia.

Pintamalli

LVI-koodi	Malli	Koko mm	Max. letkuk. mm/m	Hinta e
2955000	PV-10 RR	690x690x290	19/45, 25/30	931,00
2955010	PV-9 RR	550x550x245	19/20	931,00
2955020	PV-182 RR	790x790x180	19/30, 25/30	931,00
2955030	PV-102 RR	990x690x290	19/45,25/30	1192,00
2955040	PV-202 RR	690x990x290	19/45,25/30	1192,00

Alv. 0%

Hinta ilman letkua ja suihkuputkea. Valitse letkuyhdistelmä sivulta 22. Saatavana tarvittaessa upotuskehys.



PV-10RR

Teollisuusmallin pikapalopostikaapit

Tilavat teollisuusmallin kaapit kestävät jatkuvaa kovaa käyttöä. Tukevat ovet kestävillä RST-metallilukoilla. Nämä mallit sisältävät teollisuusmallin letkukelan, jossa on taittuva takaisinkelauskahva ja kelan keskiöstä vaipan kehälle nouseva messinkinen käyrä. PV-112:ssa on lisäksi tila sammuttimelle. Erikoistilauksesta sammutintilalla varustettua kaappia saa myös pystymallina. Tarjoamme erikseen teollisuusmallit paineluokalla PN 1,6 MPa.

Teollisuusmalli

LVI-koodi	Malli	Koko mm	Hinta e
2955140	PV-11T	790x790x350	868,00
2955150	PV-112T	1150x790x350	1036,00

Alv. 0%

Hinta ilman letkua ja suihkuputkea. Valitse letkuyhdistelmä sivulta 22. Maksimi 19 mm/50 m tai 25 mm/40 m.



Teollisuusmalli, kaappi RST (kela maalattu)

LVI-koodi	Malli	Koko mm	Hinta e
2955100	PV-11 TR	790x790x350	1065,00
2955110	PV-112 TR	1150x790x350	1356,00

Alv. 0%

Hinta ilman letkua ja suihkuputkea. Valitse letkuyhdistelmä sivulta 22. Maksimi 19 mm/50 m tai 25 mm/40 m.

Teollisuusmalli, kaappi ja kela RST

LVI-koodi	Malli	Koko mm	Hinta e
2955120	PV-11 TRR	790x790x350	1228,00
2955130	PV-112 TRR	1150x790x350	1521,00

Alv. 0%

Hinta ilman letkua ja suihkuputkea. Valitse letku-yhdistelmä sivulta 22. Maksimi 19 mm/50 m tai 25 mm/40 m.



PV-112TRR,
teollisuusmalli, jossa kaapin ja kelan materiaali on RST. Kaapissa on tila sammuttimelle. Valitse sammuttimet sivulta 21.

PYYDÄ TARVITTAESSA TARJOUS ERIKOISLETKUISTA

Teollisuusmalleihin on saatavana upotuskehys (s. 24), palo- tai lämpöeristys ja lämmitin.

Kaappien vakiovärit harmaa (RAL 7040), valkoinen (RAL 9016) ja punainen (RAL 3020).

Ulkokäyttöön suosittelemme lämmittimellä varustettua kaappia, sivu 9 tai teollisuusmallin / RST-kaappia, sivu 10.

CE-merkitty (EN 671-1:2012) pikapalopostikela on aina punainen ja letkun pituus on enintään 30 metriä.

PV-40 Paloletkukaapit**Leveys 690 x korkeus 690 x syvyys 200 mm**

PV-40 paloletkukaappi valitaan esimerkiksi letkukoon ollessa suurempi. Paloletkun käyttöpaino on 2,5 MPa ja murtopaine 5 Mpa. Kaapin varustukseen kuuluu letkun lisäksi venttiili, kääntyvä kantokehikko ja suihkuputki - kaikki kynsiliittimillä varustettuna.

LVI-koodi	Malli	Koko mm	Hinta e
2954682	PV-40	2"/20m	704,00
2954684	PV-40	2"/2x20m	883,00
2953300	PV-40	sis. kantokehikko. Ilman letkua.	338,00

Alv. 0%

Valmistamme myös muut koot ja mallit eri varustetasolla. Pyydä tarjous!

PV-40 paloletkukaapin varustukseen kuuluu letkun lisäksi venttiili, kääntyvä kantokehikko ja suihkuputki liittimin.



Kaappien vakiovärit harmaa (RAL 7040), valkoinen (RAL 9016) ja punainen (RAL 3020). ■ □ ●

Ulkopalopostit


**PV-Ulkopaloposti**

PV-Ulkopalopostin avulla vesijohto ja venttiilikara saadaan tuotua seinän läpi ulkoseinälle. PV-Ulkopalopostin suojaksi voidaan asentaa esim. PV-Vakiokaappi 5/12 (sivulla 19) tai PV-40 Paloletkukaappi (yläpuolella).

LVI-koodi	Malli/koko mm	Hinta e
2951098	PV-Ulkopaloposti 1"	337,00
2951097	PV-Ulkopaloposti 2"	514,00
2951099	PV-Ulkopaloposti 3"	915,00

Alv. 0%

PV-Ulkopaloposti sisältää sulkuventtiilin (punametalli), putkiston (maalattu), pikaliitinnipan (kevytmetalli) ja jatkokaran. Tilattaessa ilmoita ulkoseinän etäisyys putkikeskiöstä (oikealla oleva piirros).

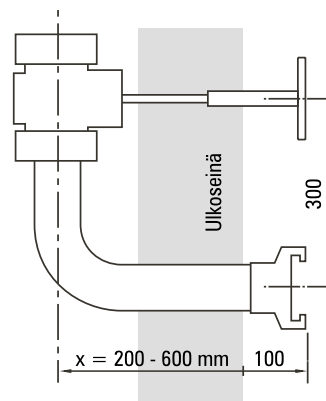

Ilmoita ulkoseinän etäisyys (mitta x) putkikeskiöstä tilatessasi ulkopostia.

Letkukelat palontorjuntaan, pesuun ja kasteluun...

Kelat valmistetaan 1 mm:n teräslevystä ja epoksijauhemaalataan. Kelojen keskiöt ovat erikoismessinkivalua ja ne on koeponnistettu. Palopostiletku on kevytletku, jossa on polyesterikudosvahvike. Sen käyttöpaine on 1.2 Mpa ja murtopaine 9 Mpa (+20°C). Vakiomalleissa letku on vahvistettu tukijousella. CE-merkitty (EN 671-1:2012) pikapalopostikela on aina punainen ja letkun pituus on enintään 30 metriä.

PV-23 Pikapalopostikela seinäasennuslevyllä

Halkaisija 550 x syvyys 230 mm

Pikapalopostiksi suunniteltu letkukela. Muuhun käyttöön suosittelemme teollisuusmallia. Sisältää palopostiletkun ja suora-/sumusuihkuputken. Varustettu seinätelineellä, letkunohjaimella, 1" sulkuventtiilillä, yhdysputkella ja takaisinkelausnupilla.

LVI-koodi	Malli	Koko	Hinta e
2956102	PV-23	19mm/20m	423,00
2956104	PV-23	19mm/25m	442,00
2956106	PV-23	19mm/30m	459,00
2956112	PV-23	25mm/20m	453,00
2956114	PV-23	25mm/25m	478,00
2956116	PV-23	25mm/30m	501,00
2956101	PV-23	ilman letkua/suihkuputkea	256,00

Alv. 0%

Jos käyttötarkoitus on jokin muu, valitse letkuyhdistelmä käyttötarkoituksen mukaan sivuilta 22-23.



PV-23A Pikapalopostikela automaattiventtiilillä

Halkaisija 550 x syvyys 230 mm

Pikapalopostiksi suunniteltu letkukela. Sisältää palopostiletkun ja suora/sumusuihkuputken. Varustettu seinätelineellä, letkunohjaimella, takaisinkelausnupilla ja automaattiventtiilillä. Liitosyhteen koko on 3/4".

LVI-koodi	Malli	Koko	Hinta e
2956502	PV-23A	19mm/20m	499,00
2956504	PV-23A	19mm/25m	517,00
2956506	PV-23A	19mm/30m	534,00
2956512	PV-23A	25mm/20m	529,00
2956514	PV-23A	25mm/25m	552,00
2956516	PV-23A	25mm/30m	575,00

Alv. 0%

Jos käyttötarkoitus on jokin muu, valitse letkuyhdistelmä käyttötarkoituksen mukaan sivuilta 22-23.



CE-merkitty (EN 671-1:2012) pikapalopostikela on aina punainen ja letkun pituus on enintään 30 metriä.

PV-vaihtokela Pikapalopostikaapin vaihtokela**Halkaisija 550 x syvyys 150/200 mm**

Pikapalopostikaappeihin tarkoitettu vaihtokela. Sisältää palopostiletkun ja suora-/sumusuihkuputken sekä 1" yhdysletkun veden syöttöä varten. Saatavana myös 390mm ja 650mm halkaisijaltaan olevia keloja. Vaihtokeloissa on vakiona 150x150mm keskiökiinnike. Saatavana myös 140x140mm kiinnikkeellä.

LVI-koodi	Malli	Koko	Hinta e
2959808	PV-vaihtokela	19mm/20m	423,00
2959809	PV-vaihtokela	19mm/25m	442,00
2959810	PV-vaihtokela	19mm/30m	459,00
2959811	PV-vaihtokela	25mm/20m	453,00
2959812	PV-vaihtokela	25mm/25m	478,00
2959813	PV-vaihtokela	25mm/30m	501,00

Alv. 0%

Jos käyttötarkoitus on jokin muu, valitse letkuyhdistelmä käyttötarkoituksen mukaan sivuilta 22-23.

**PV-60 Letkukela, raskas malli****Leveys 550 x korkeus 550 x syvyys 600 mm**

Seinään tai lattialle asennettava raskaaseen käyttöön tarkoitettu malli. Sisältää palopostiletkun, suora-/sumusuihkuputken, 1" sulkuventtiilin ja takaisinkelauskammen. Kelassa 1" sisäkierre syöttöputkelle.

LVI-koodi	Malli	Koko	Hinta e
2956302	PV-60	19mm/30m	600,00
2956304	PV-60	19mm/40m	635,00
2956306	PV-60	19mm/50m	672,00
2956308	PV-60	19mm/60m	710,00
2956310	PV-60	19mm/70m	746,00
2956312	PV-60	19mm/80m	783,00
2956314	PV-60	19mm/90m	821,00
2956316	PV-60	25mm/30m	647,00
2956318	PV-60	25mm/40m	694,00
2956320	PV-60	25mm/50m	742,00
2956322	PV-60	25mm/60m	789,00
2956324	PV-60	25mm/70m	834,00
2956300	PV-60	teoll. malli ilman letkua/suihkuputkea	406,00

Alv. 0%

Jos käyttötarkoitus on jokin muu, valitse letkuyhdistelmä käyttötarkoituksen mukaan sivuilta 22-23.



PV-25 Kääntökela seinäasennus, kääntövarrella

Halkaisija 550 x syvyys 250/300 mm

Pikapalopostiksi suunniteltu letkukela, jossa on letkun purkamista ja kelausta helpottava kääntövarsi (ulkonema 750 mm). Muuhun käyttöön suosittelamme teollisuusmallia. Sisältää palopostiletkun ja suora-/sumusuihkuputken, 1" sulkuventtiilin, yhdysletkun ja takaisinkelausnupin.

Kääntövarsi saatavana myös erikseen, kysy myynnistä!

LVI-koodi	Malli	Koko	Hinta e
2956402	PV-25	19mm/20m	602,00
2956404	PV-25	19mm/25m	620,00
2956406	PV-25	19mm/30m	638,00
2956412	PV-25	25mm/20m	632,00
2956414	PV-25	25mm/25m	656,00
2956416	PV-25	25mm/30m	680,00
2956400	PV-25	ilman letkua ja suihkuputkea	433,00

Alv. 0%



PV-25

Mallissa on letkun purkamista ja kelausta helpottava kääntövarsi.

Jos käyttötarkoitus on jokin muu, valitse letkuyhdistelmä käyttötarkoituksen mukaan sivuilta 22-23.

PV-22 Minikela seinäasennuslevyllä

Halkaisija 390 x syvyys 250 mm

Erittäin pienikokoinen teräsrakenteinen letkukela. Varustettu seinätelineellä, letkunohjaimella, 1" sulkuventtiilillä, yhdysputkella ja takaisinkelausnupilla. 19 mm palopostiletkulla varustetussa kelassa on suora-/sumusuihkuputki ja 16 mm kasteluletkulla varustetussa kelassa on mukana kastelupistooli.

LVI-koodi	Malli	Koko	Hinta e
2956352	PV-22	16mm/25m	275,00
2956442	PV-22	19mm/15m	333,00
2956443	PV-22	19mm/20m	351,00
2956350	PV-22	ilman letkua/suihkuputkea	196,00

Alv. 0%

Jos käyttötarkoitus on jokin muu, valitse letkuyhdistelmä käyttötarkoituksen mukaan sivuilta 22-23.

Maksimiletkukoot 12 mm / 30 m, 16 mm / 25 m tai 19 mm / 20 m.



Teollisuus- ja RST-mallin letkukelat

Helppokäyttöiset teollisuusmallit on suunniteltu kestäväan jatkuvaa kovaa käyttöä. PV-23T/TR ja PV-25T/TR on varustettu taittuvalla takaisinkelauskahvalla, letkunohjaimella ja 1" sulkuventtiilillä. Näissä malleissa on mukana kelan keskiöstä vaipan kehälle nouseva messinkinen käyrä. PV-23T/TR sisältää lisäksi yhdysputken ja seinätelineen. PV-25T/TR -mallissa myös yhdysletku ja kääntövarsi. PV-60 R sisältää 1" sulkuventtiilin ja takaisinkelauskammen ja siinä on 1" sisäkierre syöttöputkelle.

PV-25:n kääntövarret saatavana myös erikseen, kysy myynnistä!

RST-malli / ilman letkua & suihkuputkea (R)

LVI-koodi	Malli	Max letkukoko mm/m	Hinta e
2956360	PV-23R	16/60, 19/45, 25/30	384,00
2956370	PV-25R	16/60, 19/45, 25/30	648,00

Teollisuusmalli / ilman letkua & suihkuputkea (T)

LVI-koodi	Malli	Max letkukoko mm/m	Hinta e
2956380	PV-23T	16/60, 19/45, 25/30	382,00
2956390	PV-25T	16/60, 19/45, 25/30	559,00

Teollisuusmalli / ilman letkua & suihkuputkea (TR)

LVI-koodi	Malli	Max letkukoko mm/m	Hinta e
2956418	PV-23TR	16/60, 19/45, 25/30	568,00
2956419	PV-25TR	16/60, 19/45, 25/30	835,00
2956420	PV-60TR	19/90, 25/70	695,00

Alv. 0%

Teollisuusmallit paineluokalla PN 1,6 MPa tarjoamme erikseen. Valitse letkuyhdistelmä käyttötarkoituksen mukaan sivuilta 22-23. Teollisuusmallin letkukeloja saatavana myös pikapalopostikäyttöön, kysy lisää myynnistä!

Letkukelat automaattisella jousipalautuksella

Keloissa on jousipalautus, lukitus puolikierroksittain, letkunohjain ja letkun pysäytin. Kelojen materiaali on maalattua terästä tai RST. Pyydä tarjous, jos materiaalina tarvitaan kiillotettu RST. Saatavilla myös kääntöeline letkukelalle, kysy lisää myynnistä!

Maalattu, ilman letkua

LVI-koodi	Malli	Max letkukoko mm/m*	Hinta e
2956444	PV-ST 14/12	16mm/15m	570,00
2956450	PV-ST 20/19	19mm/15m, 25mm/7m	910,00
2956460	PV-ST 40/19/2	19mm/30m, 25mm/25m	1420,00

RST, ilman letkua

LVI-koodi	Malli	Max letkukoko mm/m*	Hinta e
2956445	PV-ST 14/12/e	16mm/15m	895,00
2956446	PV-ST 20/19/e	19mm/15m, 25mm/7m	1428,00
2956447	PV-ST 40/19/2e	19mm/30m, 25mm/25m	2250,00

Alv. 0%

* Letku ei sisälly hintaan. Valitse letkuyhdistelmä käyttötarkoituksen mukaan sivuilta 22-23.

PV-ST20/19 (oik.)

Kelan materiaaliksi voit valita maalatun teräksen tai RST:n.



CE-merkitty (EN 671-1:2012) pikapalopostikela on aina punainen ja letkun pituus on enintään 30 metriä.

Tämän sivun tuotteet ilman letkua ja suihkuputkea. Valitse sopiva letkuyhdistelmä sivuilta 22-23.

Pilariposti

Pilariposti on suunniteltu tiloihin, joissa seinät on varattu muuhun käyttöön, kuten myymälät ja teollisuushallit. Pilariposti kiinnitetään käsittelykorkeudelle pilariin tai seinään. Letkukela kiinnitetään ylös esimerkiksi hyllytason yläpuolelle.

Pilariposti voidaan kiinnittää painonsa puolesta myös keveisiin väliseiniin. Suihkuputkikaappi (SV) on mahdollista upottaa seinärakenteisiin. Siinä tapauksessa letku kulkee seinän sisällä ylös letkukelaan. Pikapalopostikela sijoitetaan ylös kattorakenteisiin tai seinän takana olevaan varastoon tai muuhun sopivaan tilaan.

Suihkuputkikaappi / Pilariposti

Pilaripostin ovesa on erikoislukko rikottavalla lukkosuojalla. Käsikäyttöisellä venttiilillä varustettuun kaappiin (SV) sisältyy 2 kpl letkunohjaimia, u-putkisto (Cu 28) ja 1" sulkuventtiili. Tyhjäin kaappiin (IV) sisältyy ainoastaan 1 kpl letkunohjain.

Pilaripostille on aina valittava pari letkukela.

Sulkuventtiilillä varustetulle kaapille soveltuvat pikapalopostikelat PV-23 tai PV-60. Ilman varusteita toimitettava suihkuputkikaappi soveltuu pariin esimerkiksi automaattiventtiilillä varustetulle pikapalopostikelalle PV-23A. Malleissa PV-57 on tila sammuttimelle. Valitse sammutin sivulta 21.

LVI-koodi	Malli	Koko	Hinta e
2956100	PV-7 SV	300x300x200 mm	268,00
2956099	PV-7 IV MINI	200x250x150 mm	123,00
2956093	PV-57 SV	300x800x290 mm	384,00
2956094	PV-57 IV	300x800x290 mm	246,00
2956441	PV letkun väliohjin		43,00

Alv. 0%



PV-23 letkukela ja PV-7 SV pilariposti



PV-7 SV



Letkun väliohjin



PV-7 IV Mini



PV-57 SV ja sammutin
Sammuttimet sivulta 21.



PV-57 RST eduskuntatalon lisärakennuksen käytävällä. Tämän ruostumattomasta teräksestä valmistetun mallin saa erikoistilauksesta.

RST Suihkuputkikaapit

Uppomallinen suihkuputkikaappi piilosaranalla. Materiaali kauniin kiiltäväksi hiottu RST. Edustava ulkonäkö, joka on nähtävissä mm. eduskunnan lisärakennuksen käytävillä. Myös edellisen sivun suihkuputkikaapit voidaan valmistaa RST-materiaalista. Pyydä tarjous!

LVI-koodi Malli

2956095	PV-57 SV RST (hiottu/piilosarana)
2956096	PV-57 IV RST (hiottu/piilosarana)
2956097	PV-7 SV RST (hiottu/piilosarana)
2956098	PV-7 IV Mini RST (hiottu/piilosarana)

Hinta e

Pyydä tarjous!
Pyydä tarjous!
Pyydä tarjous!
Pyydä tarjous!



Letkukärryt teollisuuteen, pesuun ja kasteluun...

Epoksijauhemaalattujen teräskärryjen kelat on valmistettu 1 mm:n teräslevystä. Kelojen keskiöt ovat erikoismessinkivalua ja ne on koeponnistettu. Letku on nitrili/PVC -letku, jossa on polyesterikudosvahvike. Sen käyttöpaino on 1.2 Mpa ja murtopaine 4 Mpa (+20C).

PV-85 Kelakärry

Leveys 550 x korkeus 900 x syvyys 600 mm

Ammattikäyttöön suunniteltu kelakärry. Sisältää palopostiletkun, suora-/sumusuihkuputken, takaisinkelausnupin ja syöttöletkun (3 m) 1" kynsiliittimellä varustettuna. Voit valita myös kastelu- tai pesuletkun.

LVI-koodi	Malli	Max letkukoko mm/m	Hinta e
2931402	PV-85	19mm/20m	583,00
2931404	PV-85	19mm/25m	601,00
2931406	PV-85	19mm/30m	619,00
2931408	PV-85	19mm/40m	656,00
2931410	PV-85	19mm/45m	673,00
2931422	PV-85	25mm/20m	614,00
2931424	PV-85	25mm/25m	636,00
2931426	PV-85	25mm/30m	661,00
2931400	PV-85	ilman letkua ja suihkuputkea	427,00

Alv. 0%

Jos käyttötarkoitus on jokin muu, valitse letkuyhdistelmä käyttötarkoituksen mukaan sivuilta 22-23.

PV-95 Letkukärry, raskas malli

Leveys 550 x korkeus 950 x syvyys 650 mm

Raskaaseen käyttöön suunniteltu teollisuusmalli, johon mahtuu runsaasti letkua. Sisältää palopostiletkun, suora-/sumusuihkuputken, takaisinkelauskammen ja syöttöletkun (3 m) 1" kynsiliittimellä varustettuna.

LVI-koodi	Malli	Max letkukoko mm/m	Hinta e
2958302	PV-95	19mm/30m	734,00
2958304	PV-95	19mm/40m	770,00
2958306	PV-95	19mm/50m	806,00
2958308	PV-95	19mm/60m	845,00
2958310	PV-95	19mm/70m	881,00
2958312	PV-95	19mm/80m	917,00
2958314	PV-95	19mm/90m	954,00
2958316	PV-95	25mm/30m	782,00
2958318	PV-95	25mm/40m	828,00
2958320	PV-95	25mm/50m	876,00
2958322	PV-95	25mm/60m	923,00
2958324	PV-95	25mm/70m	969,00
2958300	PV-95	ilman letkua ja suihkuputkea	541,00

Alv. 0%

Jos käyttötarkoitus on jokin muu, valitse letkuyhdistelmä käyttötarkoituksen mukaan sivuilta 22-23.



PV-95 R RST-Letkukärry

Leveys 550 x korkeus 950 mm x syvyys 650 mm
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu letkukärry ja kela.
Varustus kuten edellä.

LVI-koodi **Malli** **Hinta e**
2958400 PV-95 R ilman letkua ja suihkuputkea 1076,00
Alv. 0%

Valitse letkuyhdistelmä käyttötarkoituksen mukaan sivuilta 22-23.
Maksimi 19 mm/ 90 m tai 25 mm/70 m.

PV-75 Kastelukärry

Leveys noin 600 x korkeus 1030 x syvyys 500 mm
PV-75 on kevyt lujarakenteinen teräskärry. Se on varustettu joko
19 mm palopostiletkulla ja suora-/sumusuihkuputkella tai 16 mm
kasteluletkulla ja kastelupistoolilla. Syöttöletku (19 mm/3 m tai
16 mm/5 m) on varustettu 1" kynsiliittimellä.

LVI-koodi **Malli** **Koko** **Hinta e**
2958100 PV-75 ilman letkua/suihkuputkea 312,00
2958106 PV-75 16mm/15m 377,00
2958107 PV-75 16mm/20m 385,00
2958108 PV-75 16mm/25m 393,00
2958109 PV-75 19mm/15m 450,00
2958110 PV-75 19mm/20m 470,00
Alv. 0%

Jos käyttötarkoitus on jokin muu, valitse letkuyhdistelmä käyttötarkoituksen mukaan sivuilta 22-23.

Keskiö messinkiä.



Nurmipiikki.



Kastelukärry PV-75

PV-5 Sammutinkaapit

Sammutinkaapit valmistetaan 1,25 mm teräslevystä. Perusmallit on epoksi-jauhemaalattu punaiseksi, valkoiseksi tai harmaaksi. Oveissa on erikoislukko rikottavalla lukkosuojalla. RST-mallissa metallilukko.

Sammutinkaappeja on kolmea kokoa, 6 kg ja 12 kg jauhesammuttimille sekä hiilidioksidisammuttimelle. Vaihtoehtona on tarkistusikkunalla varustettu malli. Sammutinkaapin voi asentaa myös ulkokäyttöön, jolloin se suojaa sammutinta sään vaikutuksilta. Kaapille löytyy tarvittaessa upotuskehys sivulta 24.

LVI-koodi	Malli	Koko	Väri	Hinta e
2969821	PV-5/6	300x650x200	punainen	125,00
2969822	PV-5/12	300x690x290	punainen	125,00
2969832	PV5/CO2	395x790x350	punainen	175,00
2969823	PV5/12i	ikkunalla 300x690x290	punainen	139,00
2969826	PV-5/6	300x650x200	valkoinen	125,00
2969828	PV-5/12	300x690x290	valkoinen	125,00
2969833	PV5/CO2	395x790x350	valkoinen	175,00
2969830	PV5/12i	ikkunalla 300x690x290	valkoinen	139,00
2969827	PV-5/6	300x650x200	harmaa	125,00
2969829	PV-5/12	300x690x290	harmaa	125,00
2969834	PV5/CO2	395x790x350	harmaa	175,00
2969831	PV5/12i	ikkunalla 300x690x290	harmaa	139,00
2969824	PV-5/12R	300x690x290	RST	279,00
2969835	PV5/CO2R	395x790x350	RST	285,00

Alv. 0%

PV-48T Turvakaappi

Leveys 395 x korkeus 790 x syvyys 350 mm

Esimerkiksi keittiöiden ja grillien turvavarusteeksi. Sisältää hiilidioksidisammuttimen (5 kg), sammutuskäsineparin ja sammutuspeitteen (120 x 180 mm). Kaapille löytyy tarvittaessa upotuskehys sivulta 24.

LVI-koodi	Malli	Hinta e
2969882	PV-48 T Turvakaappi	568,00

Alv. 0%



PV-5/CO2



PV-5/12i



PV-5/12R



PV-5/12



PV-5/6

Sammuttimet

Sammuttimet on testattu ja hyväksytty EN3-standardin vaatimusten mukaisesti. Sammuttimissa on vakiovarusteena seinäteline ja kohdemerkkitarra. Poikkeuksena PV-EURO P2, jossa on ajoneuvoteline.

PV-EURO jauhesammutin, hiilidioksidisammutin ja nestesammutin



Jauhesammuttimet

Jauhesammutin sopii useimpien palotyyppien sammuttamiseen. Esimerkiksi puu, paperi, tekstiili, bensiini, öljy ja lakat. Se sopii myös jännitteellisten kohteiden sammuttamiseen. Jauhesammuttimen sammutusjauhe keskeyttää palamisprosessin ja muodostaa suojaavan kerroksen hehkuvien materiaalien päälle estäen uudelleensyttymisen. Sammutusjauhe ei johda sähköä ja on pakkasenkestävä. Jauhesammuttimen säilytys- ja käyttölämpötila on -30 C - +60 C.

LVI-koodi	Malli, täyttömäärä	Teholuokka	Hinta e
2961002	PV-EURO P2, 2kg	13A 70BC	71,00
2961106	PV-EURO P6, 6kg	55A 233BC	77,00
2961112	PV-EURO P12, 12kg	55A 233BC	146,00

Alv. 0%

Hiilidioksidisammuttimet (CO2)

CO2-sammutin sopii palavien nesteiden kuten bensiinin, öljyn ja rasvan sammuttamiseen. Se soveltuu myös erinomaisesti sähkölaitteiden sammuttamiseen. Hiilidioksidi sammuttaa tulen tukahduttamalla. Sammuttimen suuttimen ja lumiputken avulla syntyvä hiilihappolumi tehostaa sammutusvaikutusta. CO2 ei johda sähköä ja on pakkasenkestävä. Sammuttimen säilytys- ja käyttölämpötila on -30 C - +60 C.

LVI-koodi	Malli, täyttömäärä	Teholuokka	Hinta e
2961252	PV-EURO K2, 2kg	34B	211,00
2961255	PV-EURO KS5, 5kg	89B	263,00

Alv. 0%

Nestesammuttimet

Vahtosammutin sammuttaa tehokkaasti ja siististi A-paloja eli kuitumateriaaleja, kuten puu, paperi ja tekstiili. Se sammuttaa myös B-paloja, kuten bensiini- ja öljypalot, ja sitä voidaan käyttää sähkölaitteisiin huomioiden turvaetäisyys 1000 V/ 1 metri. Sammuttaminen kalvovaahdolla on helppoa pitkän toiminta-ajan ja hyvän näkyvyyden ansiosta. Vahto ei sotke, joten jälkivahingot ovat pienet. Vahto estää tehokkaasti uudelleensyttymisen.

LVI-koodi	Malli, täyttömäärä	Teholuokka	Hinta e
2961306	PV-EURO S6, 6L	43A 233B 75F	129,00
2961309	PV-EURO S9, 9L	34A 233B	238,00

Alv. 0%

Tulityökärryt

Sisältää tulityömääräysten mukaiset varusteet: 2kpl jauhesammutin, sammutuskäsinepari ja sammutuspeite (120 x 180). Kapea rakenne, kulkee ahtaistakin paikoista.

LVI-koodi	Malli	Hinta e
2967213	PV-Tulityökärry 2x6kg, ilman varusteita	219,00
2967211	PV-Tulityökärry 2x6kg, varustein	645,00
2967210	PV-Tulityökärry 2x12kg, ilman varusteita	262,00
2967212	PV-Tulityökärry 2x12kg, varustein	719,00

Alv. 0%

Sammutuspeitteet ja -rukkaset

LVI-koodi	Malli	Hinta e
2967902	PV-Sammutusrukkanen	50,00
2968355	Sammutuspeite 120x180	37,00
2968356	Hitsausuojakangas 200 x 200	62,00
2968358	Hitsausuojakangas, rulla 25m x 1m	638,00

Alv. 0%

Vasemmalla tulityökärry 2x6kg ja oikealla 2x12kg varustein.



Letkut

Hinnastomme on rakennettu siten, että osasta tuotteita puuttuu letku ja suihkuputki. Valitse alla olevasta taulukosta käyttötarkoituksen mukaan sopiva letkuyhdistelmä. Letkuyhdistelmä sisältää letkun, suihkuputken, tukijousen ja kiristimen.

PV-Palopostiletkuyhdistelmä

Palopostiletku on kevytletku, jossa on polyesterikudosvahvike. Sen käyttöpainne on 1.2Mpa ja murtopaine 9Mpa (+20C). Varustettu suihkuputkella.

LVI-koodi	Malli	Koko	Hinta e/kpl
2928012	PV-PPLY	19mm/15m	143,00
2928013	PV-PPLY	19mm/20m	166,00
2928014	PV-PPLY	19mm/25m	188,00
2928015	PV-PPLY	19mm/30m	211,00
2928017	PV-PPLY	19mm/40m	255,00
2928019	PV-PPLY	19mm/50m	301,00
2928021	PV-PPLY	19mm/60m	345,00
2928022	PV-PPLY	19mm/70m	389,00
2928023	PV-PPLY	19mm/80m	435,00
2928024	PV-PPLY	19mm/90m	480,00
2928033	PV-PPLY	25mm/20m	192,00
2928034	PV-PPLY	25mm/25m	216,00
2928035	PV-PPLY	25mm/30m	239,00
2928037	PV-PPLY	25mm/40m	285,00
2928039	PV-PPLY	25mm/50m	336,00
2928041	PV-PPLY	25mm/60m	386,00
2928042	PV-PPLY	25mm/70m	437,00

Alv. 0%



PVC-Palopostiletkuyhdistelmä

Vaihtoehtoisesti palopostikaappien letkuyhdistelmissä voidaan käyttää 19 mm tai 25 mm nitrili/PVC letkua. Standardin EN 671-1 mukaan. Letkun käyttöpainne on 1.2 Mpa ja murtopaine 4 Mpa (+20C).

LVI-koodi	Malli	Koko	Hinta e/kpl
2928043	PV-PPLY PVC	19mm/15m	143,00
2928044	PV-PPLY PVC	19mm/20m	166,00
2928045	PV-PPLY PVC	19mm/25m	188,00
2928046	PV-PPLY PVC	19mm/30m	211,00
2928047	PV-PPLY PVC	19mm/40m	255,00
2928048	PV-PPLY PVC	19mm/50m	301,00
2928049	PV-PPLY PVC	19mm/60m	345,00
2928050	PV-PPLY PVC	19mm/70m	389,00
2928051	PV-PPLY PVC	19mm/80m	435,00
2928052	PV-PPLY PVC	19mm/90m	480,00
2928053	PV-PPLY PVC	25mm/20m	192,00
2928054	PV-PPLY PVC	25mm/25m	216,00
2928055	PV-PPLY PVC	25mm/30m	239,00
2928056	PV-PPLY PVC	25mm/40m	285,00
2928057	PV-PPLY PVC	25mm/50m	336,00
2928058	PV-PPLY PVC	25mm/60m	386,00
2928059	PV-PPLY PVC	25mm/70m	437,00

Alv. 0%



Palopostiletku

Kevytletku on kudospintainen ja kudovahvisteinen polyesteri/EPDM -letku, jonka murtopaine on 9 MPa. Kevytletkun paino on n. 30 % vastaavan nitrili/PVC -letkun painosta. Sitä ei suositella pesuletkuksi kuluttaville lattiapinnoille.

Nitrili/PVC letkun murtopaine on 4 Mpa. Standardin EN 671-1 mukaan.

LVI-koodi	Malli	Hinta e/m
2951969	PV-Kevytletku/19mm	5,00
2951971	PV-Kevytletku/25mm	6,00
2928330	PVC-Palopostiletku/19mm	5,00
2928340	PVC-Palopostiletku/25mm	5,50

Alv. 0%

PV-Kasteluletkuyhdistelmä

Kastelukäyttöön tarkoitettu letku ja kastelupistooli.
Suuremmat koot 19 mm tai 25 mm löytyvät vasemalla olevasta taulukosta palopostiletkuyhdistelmät.

LVI-koodi	Malli	Koko	Hinta e/kpl
2928102	PV-KALY	12mm/15m	63,00
2928103	PV-KALY	12mm/20m	68,00
2928104	PV-KALY	12mm/25m	74,00
2928112	PV-KALY	16mm/15m	66,00
2928113	PV-KALY	16mm/20m	72,00
2928114	PV-KALY	16mm/25m	80,00
2928115	PV-KALY	16mm/30m	88,00

Alv. 0%

**PV-Pesuletkuyhdistelmä**

Kuumalle vedelle (70°C) tarkoitettu suihkuputki ja letku.

LVI-koodi	Malli	Koko	Hinta e/kpl
2928213	PV-PELY	16mm/20m	327,00
2928217	PV-PELY	16mm/40m	566,00
2928223	PV-PELY	19mm/20m	364,00
2928227	PV-PELY	19mm/40m	640,00
2928233	PV-PELY	25mm/20m	448,00
2928237	PV-PELY	25mm/40m	802,00

Alv. 0%

**Kasteluletku**

12mm pesuletkun maksimipituus 25m, 16mm letkun maksimipituus 30m.

LVI-koodi	Malli	Hinta e/m
2928370	PV-Kasteluletku 12mm, max 25m	2,00
2928380	PV-Kasteluletku 16mm, max 30m	2,50

Alv. 0%

Pesuletku (70°C)

Pesuletkun pituus 20m tai 40m.

LVI-koodi	Malli	Hinta e/m
2928430	PV-Pesuletku/16mm	13,00
2928440	PV-Pesuletku/19mm	14,00
2928450	PV-Pesuletku/25mm	18,00

Alv. 0%

Paloletku liittimin

Paloletkussa on 100 % polyesterikudos ja syntettilinen EPDM-sisäku-miointi. Sen käyttöpaine on 2,5 MPa ja murtopaine 5 Mpa. Holkkisi-dottuna kevytmetallisin liittimin.

LVI-koodi	Malli	Hinta e/m
2928300	Paloletku 1½"/20 m 2" liittimin	156,00
2928301	Paloletku 2"/20 m 2" liittimin	168,00
2928302	Paloletku 3"/20 m 3" liittimin	308,00

Alv. 0%



PV-Vakiokaapit

Perusmallistomme mukaiset kaapit kokonaan tyhjänä. Varustettu PV-lukkolaiteella. Malleja voidaan soveltaa kytkentäkaapeiksi, huoltoluukuiksi, säilytykseen ym. Kaapeille löytyy tarvittaessa upotuskehys oikealla olevasta taulukosta.

LVI-koodi	Malli	Koko mm	Hinta e
2951962	PV-Vakiokaappi 7	300x300x200	77,00
2951963	PV-Vakiokaappi 5/6	300x650x200	125,00
2951964	PV-Vakiokaappi 5/12	300x690x290	125,00
2951965	PV-Vakiokaappi 48	395x790x350	179,00
2951966	PV-Vakiokaappi 9	550x550x245	211,00
2951967	PV-Vakiokaappi 10	690x690x290	246,00
2951968	PV-Vakiokaappi 40	690x690x200	246,00
2951970	PV-Vakiokaappi 182	790x790x180	251,00
2951972	PV-Vakiokaappi 11	790x790x350	251,00
2951973	PV-Vakiokaappi 102	990x690x290	298,00
2951974	PV-Vakiokaappi 112	1150x790x350	371,00
2951975	PV-Vakiokaappi 816	790x1580x350	435,00

Alv. 0%

Lukot

LVI-koodi	Malli	Hinta e
2969102	PV-Lukkolaite suojalla Muovinen erikoislukko palopostikäyttöön	31,00
2969105	Lukkosuoja lukkolaitteelle (PLEXI)	10,00
2969104	RST-Lukkolaite RST-kaappeihin	101,00
5080641	PV-Kalustelukko	24,00

Alv. 0%



PV-Lukkolaite, RST
Tukeva lukkolaite
RST-kaappeihin

Letkutelineet

Epoksijauhemaalattua terästä.

LVI-koodi	Malli	Hinta e
2959803	Paloletkukehikko 2"-3" / 2X20 m	47,00
2959807	Paloletkukehikko 2-3" / 20m/käännyvä	95,00
2930812	Kasteluletkuteline/300mm	28,00

Alv. 0%



PV-Kaapille erillinen upotuskehys

L-mallinen upotuskehys. Kaappi voidaan upottaa kehyksen avulla joko kokonaan tai osittain.

Mitat ovat kaapin ulkomitat x kehyksen leveys.

LVI-koodi	Koko	Väri	Hinta e
2954782	300x300x40 mm	harmaa	45,00
2954784	300x650x40 mm	harmaa	45,00
2954786	300x690x40 mm	harmaa	45,00
2954788	395x790x40 mm	harmaa	45,00
2954790	550x550x40 mm	harmaa	45,00
2954792	690x690x40 mm	harmaa	45,00
2954794	790x790x40 mm	harmaa	51,00
2954796	990x690x40 mm	harmaa	51,00
2954798	1150x790x40 mm	harmaa	67,00
2953385	300x700x40 mm	valkoinen	46,00
2953386	300x990x40 mm	valkoinen	56,00
2954793	690x690x40 mm	valkoinen	45,00
2954795	790x790x40 mm	valkoinen	51,00
2954797	990x690x40 mm	valkoinen	51,00

Alv. 0%



Suihkuputket

Varustettu koeponnistusnipalla, G1/8

LVI-koodi	Malli	Hinta e
2951743	Suihkuputki 19mm letkulle	57,00
2951744	Suihkuputki 25mm letkulle	57,00
2951745	Suihkuputki CM2/2" kynsiliiittimellä	153,00
2951746	Suihkuputki 19mm letkulle, pitkä	74,00
2951747	Suihkuputki 25mm letkulle, pitkä	74,00

Alv. 0%



Pikaliitinnipat, kevytmetallia

LVI-koodi	Koko	Malli	Hinta e
2951660	2"-1"	Kynsiliitin sisäkiert.	36,00
2951661	2"-1½"	Kynsiliitin sisäkiert.	34,00
2951662	2"-2"	Kynsiliitin sisäkiert.	36,00
2951663	3"-2½"	Kynsiliitin sisäkiert.	46,00
2951664	3"-3"	Kynsiliitin sisäkiert.	110,00
2951665	4"-4"	Kynsiliitin sisäkiert.	140,00
2951666	2"-1"	Kynsiliitin ulkokiert.	35,00
2951667	2"-1½"	Kynsiliitin ulkokiert.	35,00
2951668	2"-2"	Kynsiliitin ulkokiert.	37,00
2951669	3"-2½"	Kynsiliitin ulkokiert.	66,00
2951670	3"-3"	Kynsiliitin ulkokiert.	119,00
2951671	4"-4"	Kynsiliitin ulkokiert.	161,00
2951678	2"-1"	Kynsiliitin letkulle	37,00
2951677	2"-2"	Kynsiliitin letkulle	37,00

Alv. 0%

Pikaliitinkannet

LVI-koodi	Koko	Materiaali	Hinta e
2951672	2"	kevytmetalli	44,00
2951673	3"	kevytmetalli	87,00
2951674	4"	kevytmetalli	162,00

Alv. 0%

Muunnosliittimet

LVI-koodi	Koko	Materiaali	Hinta e
2951675	3" PL - 2"	kevytmetalli	127,00
2951676	4" PL - 3"	kevytmetalli	225,00

Alv. 0%

Palopostiventtiilit, kulmamalli


LVI-koodi	Koko	Materiaali	Hinta e
2950950	2"-2"	Kynsiliittimellä	Punametalli 124,00
2950951	2½"-3"	Kynsiliittimellä	Punametalli 163,00
2950952	3"-3"	Kynsiliittimellä	Punametalli 1148,00

Alv. 0%

Sijaintimerkit

LVI-koodi	Malli	Koko mm	Hinta e
3276202	PV-Sammutintarra	200x200	6,00
3276207	PV-Palopostitarra	200x200	6,00
3276210	PV-Kulmateline 90	200x200x50	14,00

Alv. 0%

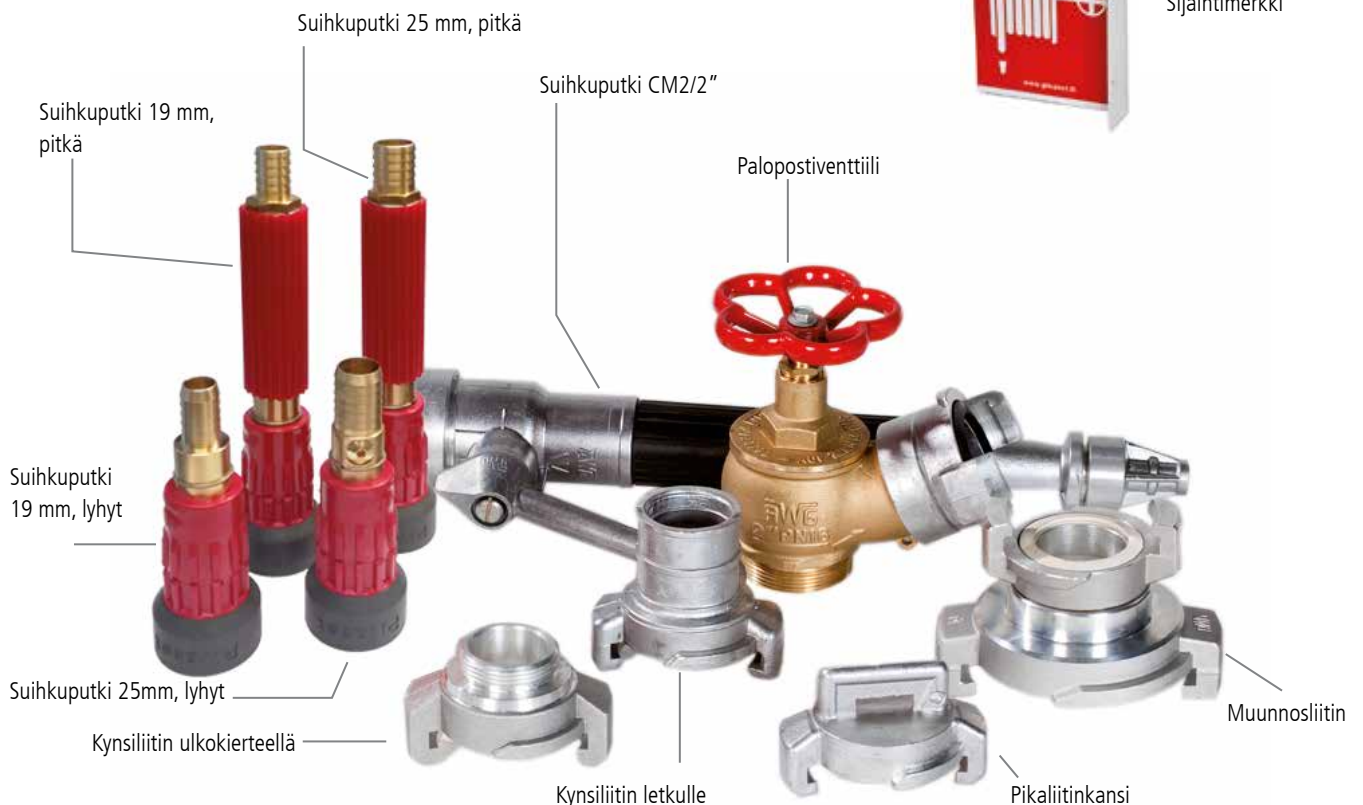PV-kulmateline
Sijaintimerkki

Pivaset

PART OF GEBWELL GROUP

MYynti

Tapani Hulkkonen
Puh. 0400 672 150
tapani.hulkkonen@pivaset.fi

Janne Turunen
Puh. 044 485 0202
janne.turunen@pivaset.fi

Juha Liukkonen
Puh. 0400 897 302
juha.liukkonen@gebwell.fi

MYynti JA Vienti

Pertti Ruotsalainen
Puh. 0400 897 146
pertti.ruotsalainen@pivaset.fi

Raija Tiilikainen
Puh. 044 7815 506
raija.tiilikainen@pivaset.fi

PATRUUNAPOLKU 5 • 79100 LEPPÄVIRTA • PUH. 020 1230 800 • FAX 017 554 1102 • WWW.PIVASET.FI

