

Pipe clamps | Rörupphängning | Putkipitimet



# PUTKIPITIMET

# Putkikannakkeet

## Online pipe clamps 278

Zinc plated non isolated pipe clamps for pipe lines, such as heating, sanitary and waste water pipes, to walls, ceilings and floors.

- Raw material according to DIN EN 10111
- Zinc plating 8-12 micrometers
- Side opening construction
- Locking screws – Combi-slot screw

## Online rörupphängning 278

Oisolerad rörupphängning för varmvattens-, sanitets- eller avloppsrör monterat på vägg, tak och golv.


- Råmaterial enligt DIN EN 10111
- Förszinkingens tjocklek 8-12 mm.
- Åt sidan öppnande konstruktion
- Röret fästs med kombi-skruv (spår/krysskruv)



## Putkipitimet 278

Sähkösinkitty metallirunkoinen eristämätön putkipidin putki- ja viemäriputkistoille seinä-, katto- ja lattiakannatuksiin.

- Raaka-aine DIN EN 10111 mukaisesta raaka-aineesta.
- Sinkityksen vahvuus 8-12 mikrometriä.
- Sivulle aukeava rakenne.
- Putken kiinnitys kombi-ruuveilla (ura/ristipää).

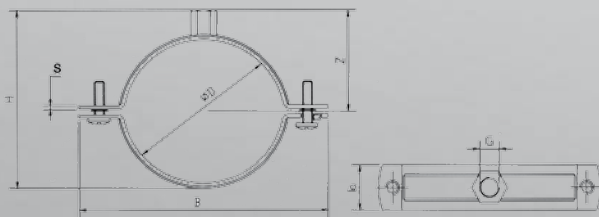

Koodi   Kod   Code	SAP	Koko   Storlek   Size	b x s mm	B mm	H mm	Z mm	Safe load N
32 194 03	AIU585	{1/4"} 12-14mm, eristämätön M8	20 x 1,2	46	22	14	1100
32 194 04	AIU118	DN10 {3/8"} 15-19mm, eristämätön M8	20 x 1,2	49	25	16	1100
32 194 05	AIS860	DN15 {1/2"} 20-23mm, eristämätön M8	20 x 1,2	55	28	17	1100
32 194 06	AIM636	DN20 {3/4"} 26-31mm, eristämätön M8	20 x 1,2	63	36	21	1100
32 194 07	AIU441	DN25 {1"} 32-35mm, eristämätön M8	20 x 1,2	67	42	24	1100
32 194 08	AIQ214	DN32 {1 1/4"} 40-43mm, eristämätön M8	20 x 1,2	75	48	27	1100
32 194 09	AI0587	44-46mm, eristämätön M8	20 x 1,2	78	54	50	1100
32 194 10	AIP524	DN40 {1 1/2"} 47-51mm, eristämätön M8	20 x 1,2	83	59	33	1100
32 194 11	AIS778	50-56mm, eristämätön M8/10	20 x 1,5	92	63	35	1200
32 194 12	AIP685	DN50 {2"} 57-61mm, eristämätön M8/10	20 x 1,5	97	70	38	1200
32 194 15	AIU249	DN65 {2 1/2"} 74-77mm, eristämätön M8/10	20 x 1,5	113	87	47	1200
32 194 17	AI0594	DN80 {3"} 83-91mm, eristämätön M8/10	20 x 1,5	127	105	60	1200
32 194 20	AIW659	DN100 {4"} 108-114mm, eristämätön M8/10	25 x 2,0	154	131	73	2300
32 194 21	AIM275	118-125mm, eristämätön M8/10	25 x 2,0	165	141	78	2300
32 194 23	AIT096	136-139mm, eristämätön M8/10	25 x 2,0	179	159	87	2300
32 194 25	AIP118	159-163mm, eristämätön M8/10	25 x 2,0	203	182	99	2300
32 194 26	AIQ210	DN150 {6"}, 165-169mm, eristämätön M8/10	25 x 2,0	209	188	102	2300

Pipe clamps | Rörupphängning | Putkipitimet

# Putkikannakkeet

## Online pipe clamps 211


Zinc plated rubber isolated pipe clamps for pipe lines, such as heating, sanitary and waste water pipes, to walls, ceilings and floors.

- Raw material according to DIN EN 10111
- Zinc plating 8-12 micrometers
- Hinged construction with EZ-Lock quick opening mechanism
- Vertically opening construction
- Isolation rubber chlorine- and silicone free EPDM-material
- Temperature range: -50 to +110 Celsius degrees
- Sound insulation: According DIN EN 4109
- Locking screws – Combi-slot screw
- Fire behaviour: According DIN EN 4102, class B2

## Online rörupphängning 211

Gummi isolerad rörupphängning för varmvattens-, sanitets- eller avloppsrör monterat på vägg, tak och golv.

- Råmaterial enligt DIN EN 10111
- Föorzinkningens tjocklek 8-12 mm.
- Vertikalt öppnande konstruktion med EZ-lock mekanism
- Isoleringsmaterial klor- och silikonfritt EPDM gummi
- Användningsområde mellan -50 och +110 Celsius grader
- Ljud isolering: enligt DIN EN 4109
- Röret fästs med kombi-skruv (spår/krysskruv)
- Brand klassifisering: Enligt DIN EN 4102, klass B2.

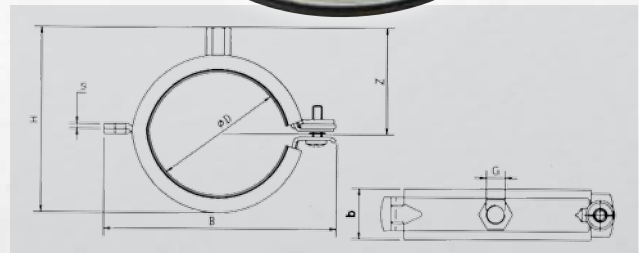

## Online putkipitimet 211

Sähkösinkitty metallirunkoinen kumieristetty putkipidin putki- ja viemäriputkistoille seinä-, katto- ja lattia-kannatuksiin.

- Raaka-aine DIN EN 10111 mukaisesta raaka-aineesta.
- Sinkityksen vahvuus 8-12 mikrometriä.
- Saranoitu rakenne E-Zlock pikalukituksella.
- Putken kiinnitys kombi-ruuvilla (ura/ristipää).
- Eriste kloori- ja silikonivapaata EPDM-kumia.
- Lämpökesto -50 - +110 Celsius-astetta.
- Äänieristysominaisuudet DIN EN 4109 mukaisesti.

Koodi   Kod   Code	SAP	Koko   Storlek   Size	b x s mm	B mm	H mm	Z mm	Safe load N
32 194 44	AIW846	1/4", 12-14mm eristetty, M8	20 x 1,2	53	22	18	1100
32 194 45	AIN113	DN10 (3/8") 15-19mm eristetty, M8	20 x 1,2	58	25	19	1100
32 194 46	AIR812	DN15 (1/2") 20-23mm eristetty, M8	20 x 1,2	62	31	22	1100
32 194 47	AIQ351	DN20 (3/4") 26-31mm eristetty, M8	20 x 1,2	67	36	25	1100
32 194 48	AI0243	DN25 (1") 32-35mm eristetty, M8	20 x 1,2	74	42	28	1100
32 194 49	AIV348	DN32 (1 1/4") 40-43mm eristetty, M8	20 x 1,2	82	50	32	1100
32 194 50	AIM857	DN40 (1 1/2") 47-51mm eristetty, M8	20 x 1,2	88	54	34	1100
32 194 51	AIL505	50-56mm, eristetty, M8	20 x 1,5	101	63	39	1200
32 194 52	AIN921	DN50 (2") 57-61mm eristetty, M8	20 x 1,5	106	70	43	1200
32 194 55	AIM955	[Cu 64] 63-67mm, eristetty, M8/10	20 x 1,5	112	85	55	1200
32 194 40	AIR892	[Cu 64] 63-67mm, eristetty, M8	20 x 1,5	112	76	46	1200
32 194 56	AIN130	70-73mm, eristetty, M8/10	20 x 1,5	118	92	58	1200
32 194 58	AIR048	DN80 (3") 83-91mm, eristetty, M8/10	20 x 1,5	136	105	65	1200
32 194 54	AIR274	DN100 (4") 108-114mm eristetty, M8/10	23 x 2,0	163	131	78	1500

Pipe clamps | Rörupphängning | Putkipitimet

# Putkikannakkeet



## Online pipe clamps 298

Zinc plated non isolated pipe clamps for pipe lines, such as heating, sanitary and waste water pipes, to walls, ceilings and floors.

- Raw material according to DIN EN 10111
- Zinc plating 8-12 micrometers
- Hinged construction with E-Zlock quick mechanism
- Locking screws – Combi-slot screw

## Online rörupphängning 298


Oisolerad rörupphängning för varmvattens-, sanitets- eller avloppsrör monterat på vägg, tak och golv.

- Råmaterial enligt DIN EN 10111
- Försinkningens tjocklek 8-12 mm.
- Ledad konstruktion med E-Zlock snabbmekansim
- Röret fästs med kombi-skruv (spår/krysskruv)

## Online putkipitimet 298

Sähkösinkitty metallirunkoinen eristämätön putkipidin putki- ja viemäriputkistoille seinä-, katto- ja lattia-kannatuksiin.

- Raaka-aine DIN EN 10111 mukaisesta raaka-aineesta.
- Sinkityksen vahvuus 8-12 mikrometriä.
- Saranoitu rakenne E-Zlock pikalukituksella.
- Putken kiinnitys kombi-ruuveilla (ura/ristipää).

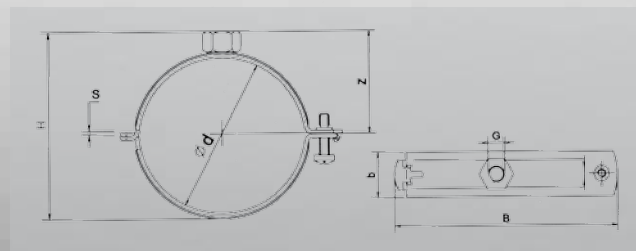

Koodi   Kod   Code	SAP	Koko   Storlek   Size	b x s mm	B mm	H mm	Z mm	Safe load N
32 194 59	AIP777	1/4", 12-14mm eristämätön M8, sarana	20 x 1,2	36	22	14	1100
32 194 60	AIL678	DN10 (3/8") 15-19mm eristämätön M8, sarana	20 x 1,2	41	25	16	1100
32 194 61	AIS640	DN15 (1/2") 20-23mm eristämätön M8, sarana	20 x 1,2	45	30	18	1100
32 194 62	AIQ004	DN20 (3/4") 26-31mm eristämätön M8, sarana	20 x 1,2	50	35	21	1100
32 194 63	AIU084	DN25 (1") 32-35mm eristämätön M8, sarana	20 x 1,2	57	42	24	1100
32 194 64	AIU518	DN32 (1 1/4") 40-43mm eristämätön M8, sarana	20 x 1,2	65	50	28	1100
32 194 65	AI0196	DN40 (1 1/2") 47-51mm eristämätön M8, sarana	20 x 1,2	71	54	30	1100
32 194 66	AIS641	50-56mm eristämätön M8, sarana	20 x 1,5	77	63	35	1200
32 194 67	AIW148	DN50 (2") 57-61mm eristämätön M8, sarana	20 x 1,5	83	70	38	1200