


ESLINK KOMPONENTIT

Sigma hälytyskeskus

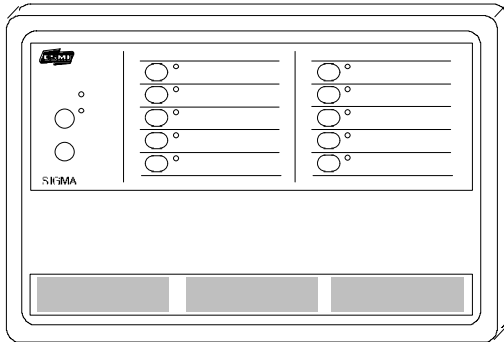


Pienikokoisessa ja sirossa Sigma-hälytyskeskuksessa on kymmenen vikavalvottua hälytyssilmukkaa. Hälytysten muistitoiminto on valittavissa 5 + 5 silmukan ryhmissä. Keskus asennetaan pinta-asennuksena tai lisävarusteilla DIN-kiskoon.

Tekniset tiedot

Silmukkalukumäärä	10 kpl
Avautuvia koskettimia	kyllä
Sulkeutuvia koskettimia	kyllä
Valvonta hälytyssilmukassa	oikosulku/katkos
Valvontavirta	7 mA DC
Palautustoiminto	valittavissa taulukohtainen tai kaukokuittaus
Linjavastus	max. 100 Ω
Säädettävä summeri	max. n 60/40 dB/1 m (päivä/yö)
Releulostulo	2 kpl (vaihtokosketin)
Relekuormitettavuus	1 A, 42 VAC, 30 VA 1 A, 60 VAC, 30 W
Käyttöjännite	24 VAC/DC (20 ... 28 V)
Liitäntäteho	max. 10 W (400 mA)
Asennustapa	pinta-asennus ruuveilla (DIN-kiskoasennussarja lisävarusteena)
Mitat (l x k x s)	300 x 201 x 51 mm
Kotelointimateriaali	valkoista muovia
Kotelointiluokka	IP 41

Hälytyskoje HKJ-205



Hälytyskojeessa on yksi vikavalvottu valvontasilmutta. Hälytysten näyttämiseksi kojeessa on LED-merkkivalot ja säädettävä summeriääni. Hälytysten muistitoiminto on valittavissa. Pinta-asennus.

Silmukkalukumäärä	1 kpl
Avautuvia koskettimia	kyllä
Sulkeutuvia koskettimia	kyllä
Valvonta hälytyssilmukassa	oikosulku/katkos
Valvontavirta	7 mA DC
Muistitoiminto	valittavissa (on/off)
Kutsulinja	2-johtiminen
Palautuslinja	2-johtiminen
Linjavastus	max. 100 Ω
Säädettävä summeriääni	n.75 dB/1 m
Releulostulo	2 kpl (vaihtokosketin)
Relekuormitettavuus	1 A, 42 VAC, 30 VA 1 A, 60 VAC, 30 W
Käyttöjännite	24 VAC (19...27 VAC) 24 VDC (19...31 VDC)
Liitäntäteho	max. 3 W(100 mA)
Liitäntätapa	ruuviliittimet
Materiaali	valkoista muovia
Mitat (l x k x s)	85 x 85 x 36 mm

Virtalähteet


Suojamuuntajat kiinteään asennukseen
- muuntajan teho valitaan järjestelmän laajuuden mukaan
KKM 25 VA
KKM 50 VA
KKM 100 VA

Ensiöjännite	230 VAC, 50/60 Hz
Toisiojännite	24 VAC
Teho	25 VA 50 VA 100 VA

Verkkokoje Eswatt
- häiriösuojattu ja akkuvarmistettu verkkokoje

Syöttöjännite	230 VAC 50/60 Hz
Antojännite ja -virta	24 VDC, 1,4 A
Akkukapasiteetti	1,9 Ah


Kutsukoje HKJ-101

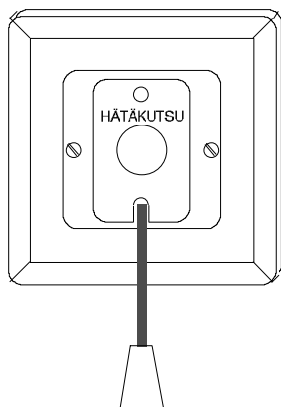

Kutsukojeessa on kalvonäppäin ja rauhoitusvalo. Toimintukseen kuuluva 2 m vetonaru voidaan tarvittaessa liittää kutsukojeeseen. Keskiölevyssä on teksti ”HÄTÄKUTSU”.

Kutsukojeessa ei ole potentiaalivapaata kosketinta.


Johtopainike HKJ-103 ja seinäliitin HKJ-104



Johtopainike liitetään seinäliittimeen 3 napaisella Ø 6,3 mm pistotulpalla. Johtopainikkeessa on rauhoitusvalo. Seinäliitimessä valinta, jolla määritellään halutaanko hälytys johdon irtoamisesta seinäliittimestä.

Johtopainikkeessa ei ole potentiaalivapaata kosketinta.

Palautuskoje



Palautuskojeessa on kalvonäppäin ja merkkivalo. Keskiölevyssä on teksti ”PALAUTUS”
Palautuskojeessa ei ole potentiaalivapaata kosketinta.

Tekniset tiedot

Materiaali	Valkoista muovia
Mitat	85 x 85 mm
Keskiölevyn mitat	70 x 70 mm ”Uusi Vakio”
Asennustapa	kojerasiaan tai pinnalle pintarasiolla

Johtopainike HKJ 103

Materiaali	valkoista muovia
Painikkeen mitat	70 x 50 x 18 mm
Johdon pituus	2 m
Johtoliitin	3 nap. Ø 6,3 mm

Seinäliitin HKJ 104

Materiaali	valkoista muovia
Keskiölevyn mitat	70 x 70 mm ”Uusi Vakio”
Johtoliitin	3 nap. Ø 6,3 mm
Asennustapa	kojerasiaan tai pinnalle pintarasiolla

Materiaali	valkoista muovia
Mitat	85 x 85 mm
Keskiölevyn mitat	70 x 70 mm ”Uusi Vakio”
Asennustapa	kojerasiaan tai pinnalle pintarasiolla