



Start Waterproof Slim

Start Waterproof Slim on siro ja tiivisrakenteinen valaisin, joka soveltuu erinomaisesti mm. varastotiloihin, halleihin, autotalleihin ja muihin teknisiin tiloihin. Vankka polykarbonaattirunko, pikalukittava päätylevy ja vapaasti siirrettävät kattoasennuskiinnikkeet takaavat nopean ja luotettavan asennuksen sekä huollon. Erittäin pitkä käyttöikä 50 000 tuntia.


- ✓ Pinta- ja ripustusasennettava
- ✓ LED 19W, 28W, 35W ja 50W
- ✓ 2400 - 6500lm
- ✓ Pituudet 600mm, 1200mm ja 1500mm
- ✓ Korkea valotehokkuus, jopa 130 lm/W
- ✓ Ei himmennettävä
- ✓ Värielämpötila valkea 4000K
- ✓ Erittäin tiivis rakenne IP65
- ✓ Jämäkkä polykarbonaattirunko (IK08)
- ✓ Opaalikupu polykarbonaattia
- ✓ Kaapelointi 3x1,5mm² läpi johdotettu
- ✓ Kattoasennuskiinnikkeiden paikkaa voidaan vapaasti siirtää koko valaisimen pituudella
- ✓ Valaisimen kytkentä kätevästi päädyssä pikalukittavan liukukannen alla
- ✓ Kytkentäliitin jousipainikkeella
- ✓ Kattoasennuskiinnikkeet ruostumatonta terästä
- ✓ Sallitu ympäristölämpötila -25 - +50°C
- ✓ Pitkä elinikä 50 000h




Koodi	Snro	Kuvaus	Pituus mm	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Väriämpötila K	Kupu
0046030	4309060	Start Waterproof Slim 600	648	19	2400	126	4000	opaali
0046033	4309061	Start Waterproof Slim 1200	1208	19	2400	126	4000	opaali
0046031	4309062	Start Waterproof Slim 1200	1208	35	4550	130	4000	opaali
0046034	4309063	Start Waterproof Slim 1500	1489	28	3650	130	4000	opaali
0046032	4309064	Start Waterproof Slim 1500	1489	50	6500	130	4000	opaali

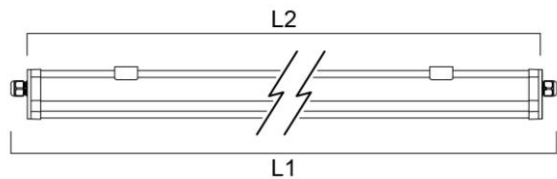


	L1	L2
0046030	648	601
0046031	1208	1161
0046032	1489	1442
0046034		

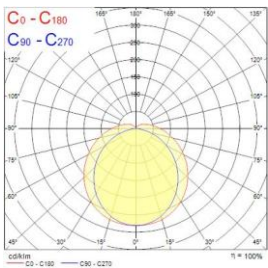


600mm 19W

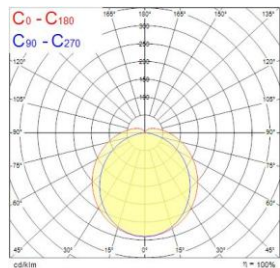


1200mm 19W

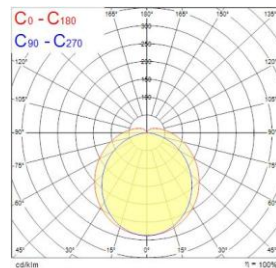

1200mm 35W

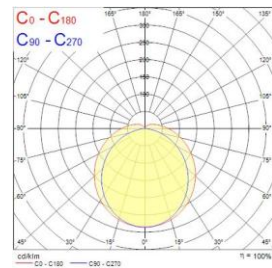

1500mm 28W

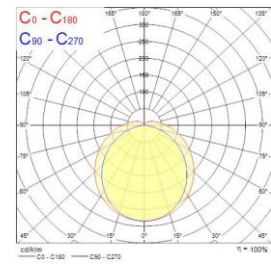

1500mm 50W

