


Body Protector

För förhöjt personskydd för alla tillfällen
Parannettua henkilösuoja kotiin ja työpaikalle.

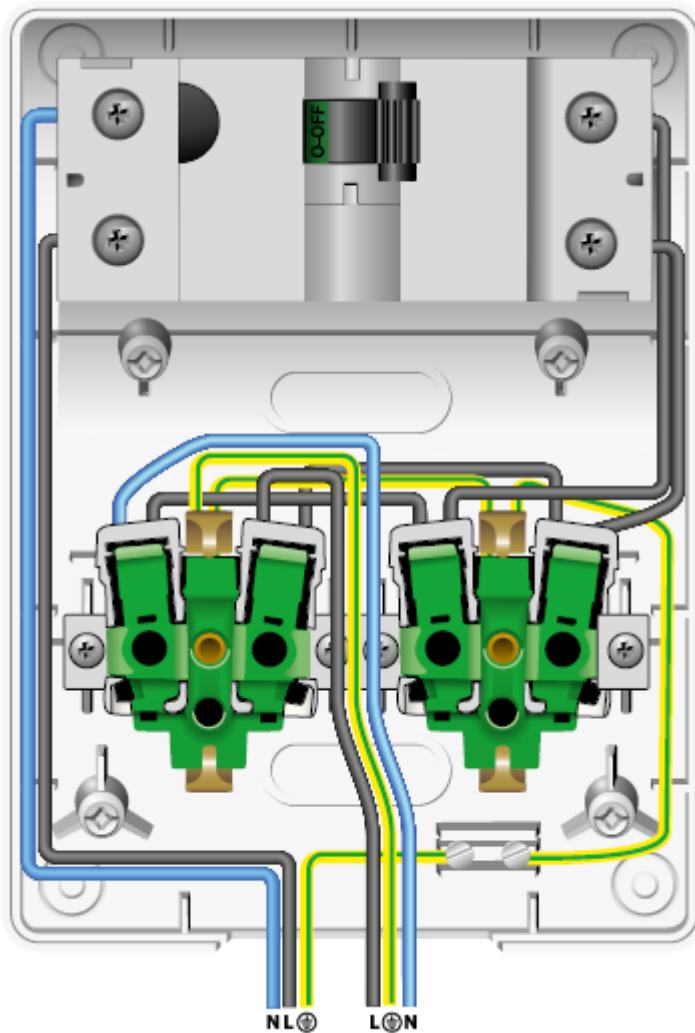

Body Protector är en kombination av ett 2-vägs jordat petskyddat uttag 230V och en 2-polig personskyddsautomat med 30mA märkeffekt och 2 pol 10A säkring med C karaktäristik. Jordfelsbrytaren är av typ A, dvs. de har förhöjd stötströmsäkerhet och reagerar för växelfelströmmar och pulserande likströmmar.

Body Protector on maadoitettuun turvasuluilla varustetun 230V kaksoispistorasian ja 2-napaisen C10A/30mA henkilösuojaan yhdistelmä. Vikavirtasuojakytkimet ovat tyyppiä A, mikä tarkoittaa parannettua syöksyvirtasuojaa ja vaihtovirtojen ja pulssimuotoisten tasavirtavirtojen tunnistamista.

Norwesco AB . Box 603, SE-187 26 Täby
Tel: +46-8-792 27 00
www.norwesco.se
www.norwesco.fi

www.norwesco.se
norwesco

Montage

På vägg eller över infälld apparatdosa med cc = 60 mm

- Bryt strömkretsen och kontrollera att den är spänningsfri
- Avlägsna det befintliga uttaget
- Öppna Protectorns olika klapplock och lossa skruvarna
- Avlägsna kåpan
- Använd införingsmembran i Protectorns nederdel alternativt utbrytningsöppningen i bottenplattan för ledningsinföring och anslutning
- Fäst bottenplattan med apparatdosans befintliga skruvar eller använd separata skruvar och fästpluggar (utanpåliggande montage)
- Anslut nätledningarna till respektive anslutningsplint enligt bilden
- Sätt tillbaka kåpan och dra åt skruvarna

Test

- Koppla in strömkretsen igen
- Slå på jordfelsbrytaren genom att ställa vippan i läge 1
- Funktionstesta jordfelsbrytaren genom att trycka in testknappen märkt "T", varvid jordfelsbrytaren måste bryta strömkretsen

Asennus

Pinta-asennukseen tai jakorasian päälle, ruuvien kiinnitysväli = 60 mm

- Katkaise virta ja totea jännitteettömyys
- Poista paikalla oleva pistorasia
- Avaa Protectorin pistorasian kansi ja avaa kiinnitysruuvit
- Poista rungon kansi
- Kojerasian päälle asennettaessa johdot tuodaan sisään pohjassa olevan murtoaihion kautta
- Runko kiinnitetään kojerasiaan kojerasian ruuveilla. Pinta-asennuksessa kiinnitä runko seinään tulppia ja ruuveja käyttäen.
- Kytke johdot ohjeiden mukaisesti
- Laita rungon kansi paikalleen ja kiinnitä ruuvit.

Testaus

- Kytke jännite
- Viritä vikavirtasuojakytkin laittamalla käyttövipu päälle asentoon
- Testaa vikavirtasuojakytkimen toiminta painamalla T-kirjaimella merkittyä testinappia. Vikavirtasuojakytkin tulisi laueta ja katkaista pistorasian jännite.

Ketjuttaminen

Ketjuttamalla kaikki Protectorin jälkeen asennettavat pistorasiat ovat myös suojattuja. Tässä tapauksessa käytä Protectorin mukana toimitettavaa kalvotiivistettä jossa on läpiviennit kahdelle kaapelille. Kytkentä tehdään ohjeiden mukaisesti