

Start Eco Flood LED

Start Eco Flood LEDin erittäin kevyt ja virtaviivainen painevalettu alumiinirunko sopii erinomaisesti julkisivujen, parkkipaikkojen ja työmaiden valaistukseen. Valaisimen mukana toimitetaan 1m esikaapeloitu johto ja säädettävä kiinnityssanka, joten se on helppo ja nopea asentaa. Valaisin voidaan asentaa myös pystysuoraan asentoon. Saatavissa PIR-tunnistimella varustetut mallit, joissa sensoria voidaan kallistaa ja saavuttaa näin laajempi tunnistusalue.


- ✓ LED 10W, 11W, 30W, 31W, 50W, 51W, 70W ja 100W
- ✓ 900 – 9500lm
- ✓ Värielämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
- ✓ IP65
- ✓ IP54 PIR-versio (kolme pienintä tehoa)
- ✓ IK06 (10-30W)
- ✓ IK07 (50-100W)
- ✓ IK05 PIR-versio
- ✓ PIR-sensori: Säädettävä luxi-taso (0 – 1000 luxia) ja länsäoloviive (10 sek – 12 min)
- ✓ Sallittu ympäristölämpötila -20 - +40°C
- ✓ Toimitus sisältää LED-ohjaimen ja 1m esikaapeloidun johdon, sekä säädettävän kiinnityssangan
- ✓ Pitkä elinikä 30 000h/L70B50




SYLVANIA

| Koodi | Snro | Kuvaus | Teho W | Valovirta lm | Väriämpötila K | IP-luokka | IK-luokka (valaisin/sensori) | Väri |
|----------------------------------|---------|------------------------------|--------|-----------------|-------------------|-----------|---------------------------------|-------|
| START Eco Flood LED 3000K | | | | | | | | |
| 0047960 | 4579425 | Start Eco Flood LED IP65 | 10 | 900 | 3000 | 65 | 06 | musta |
| 0047962 | 4579426 | Start Eco Flood LED IP54 PIR | 11 | 900 | 3000 | 54 | 06/05 | musta |
| 0047964 | 4579427 | Start Eco Flood LED IP65 | 30 | 2700 | 3000 | 65 | 06 | musta |
| 0047966 | 4579428 | Start Eco Flood LED IP54 PIR | 31 | 2700 | 3000 | 54 | 06/05 | musta |
| 0047968 | 4579429 | Start Eco Flood LED IP65 | 50 | 4500 | 3000 | 65 | 07 | musta |
| 0047970 | 4579430 | Start Eco Flood LED IP54 PIR | 51 | 4500 | 3000 | 54 | 07/05 | musta |
| 0047972 | 4579431 | Start Eco Flood LED IP65 | 70 | 6300 | 3000 | 65 | 07 | musta |
| 0047976 | 4579432 | Start Eco Flood LED IP65 | 100 | 9000 | 3000 | 65 | 07 | musta |
| Start Eco Flood LED 4000K | | | | | | | | |
| 0047961 | 4579433 | Start Eco Flood LED IP65 | 10 | 950 | 4000 | 65 | 06 | musta |
| 0047963 | 4579434 | Start Eco Flood LED IP54 PIR | 11 | 950 | 4000 | 54 | 06/05 | musta |
| 0047965 | 4579435 | Start Eco Flood LED IP65 | 30 | 2850 | 4000 | 65 | 06 | musta |
| 0047967 | 4579436 | Start Eco Flood LED IP54 PIR | 31 | 2850 | 4000 | 54 | 06/05 | musta |
| 0047969 | 4579437 | Start Eco Flood LED IP65 | 50 | 4750 | 4000 | 65 | 07 | musta |
| 0047971 | 4579438 | Start Eco Flood LED IP54 PIR | 51 | 4750 | 4000 | 54 | 07/05 | musta |
| 0047973 | 4579439 | Start Eco Flood LED IP65 | 70 | 6650 | 4000 | 65 | 07 | musta |
| 0047977 | 4579440 | Start Eco Flood LED IP65 | 100 | 9500 | 4000 | 65 | 07 | musta |




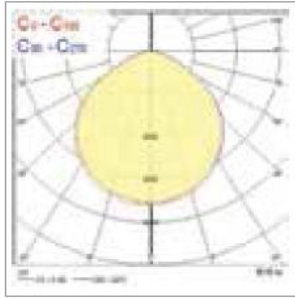


10W/11W 3000K

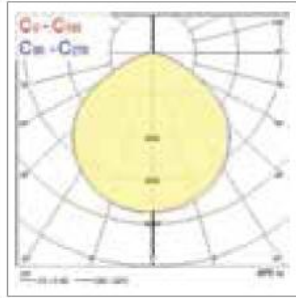


10W/11W 4000K

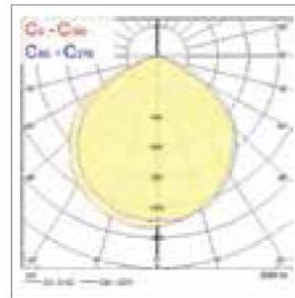

30/31W 3000K

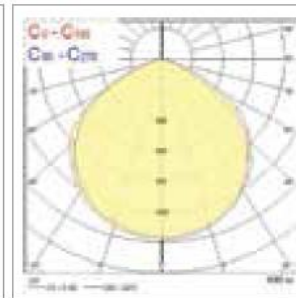


30/31W 4000K




50/51W 3000K




50/51W 4000K



70W 3000K




70W 4000K




100W 3000K




100W 4000K




50W

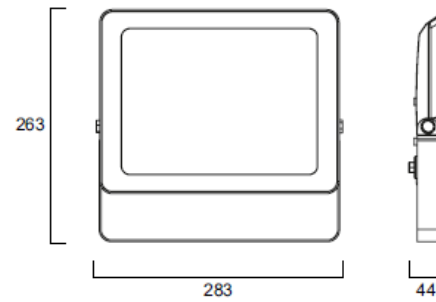


70/100W

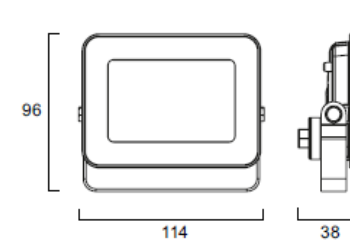


10W

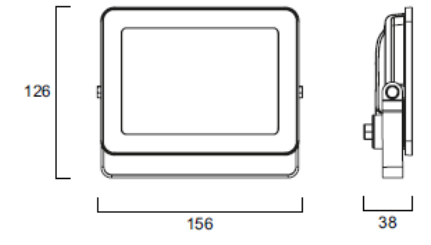

30W

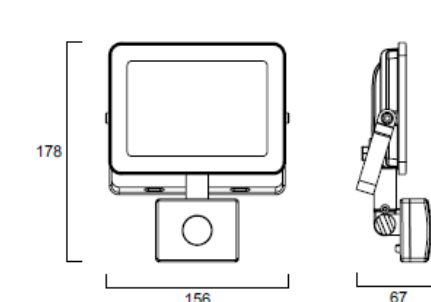

11/31W

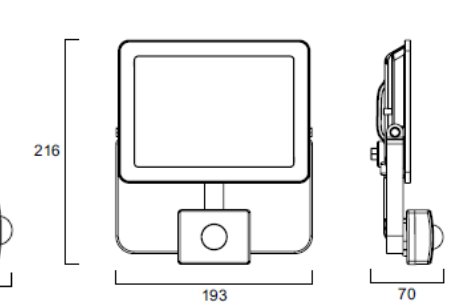

51W

