




TURVAVALOKESKUS TKT4144



TKT41-sarja on helppo ja edullinen ratkaisu, kun halutaan syöttää suhteellisen pientä määrää valaisimia rajoitetulla alueella. Sarja sopii erityisesti pieniin kiinteistöihin ja sovelluksiin, joissa keskusjärjestelmä halutaan hajauttaa useampiin itsenäisiin alueisiin.

TKT41xx-keskuksissa on tyypistä riippuen joko 8 tai 16 ryhmälähtöä, jotka voidaan asettaa kahden ryhmän portain joko jatkuvatoimiviksi tai ajoittain toimiviksi.

Tekniset ominaisuudet:

syöttöjännite 230 VAC
lähtöjännite normaalikäytöllä 24 VAC

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2022 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 30.5.2022 | Lähde: www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/turvavalokeskus-tkt4144

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



lähtöjännite akkukäytöllä 24 VDC
akkujännite 24 V, joka muodostetaan kahdella sarjaan kytketyllä 12 V akulla
TKT41xx:ssa on 8 tai 16 ryhmälähtöä, riippuen keskustyyppistä

Sähkönumero	7118846
Tuotekoodi	TKT4144
Tullikoodi	85044090
GTIN-koodi	6438045005133
ETIM-tuoteryhmä	EC002678
Pituus	420 mm
Leveys	244 mm
Korkeus	602 mm
Paino	24 kg
Nimellissyöttöjännite	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz
Nimellislähtöjännite, verkkokäyttö	24 VAC
Lähtöjännite, akkukäyttö	24 VDC
Akkujännite	24 VDC
Max. akkukapasiteetti	100 Ah
Akkutila	2 x 12 V / 38 Ah
Maksimi kokonaiskuormitettavuus, verkkokäyttö	960 VA
Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 1 h akkukäyttö	960 W
Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 3 h akkukäyttö	565 W
Valaisinryhmien määrä	8 x 120 VA / W
Max. kokonaiskuormitettavuus, 1 h toiminta-aika	1370 W
Tehonkulutus	1200 VA
IP-luokka	IP20
Rungon materiaali	ohutlevy
Väri	RAL9003

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
 Tekijänoikeus © 2022 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
 PVM: 30.5.2022 | Lähde: www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/turvavalokeskus-kt4144

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



AKKUKAAPIT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Akkutila
TK2310	7118977	Akkukotelo TK2310	2 x 12 V / 150 Ah
TK4100	7118810	Akkukotelo TK4100	2 x 12 V / 65 Ah

AKKUKAAPELIT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Akkukaapelin pituus (m)
XJ996	7118851	Akkukaapelisarja XJ996	1,5

AKUT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Akun koko (Ah)
TEA020	7123866	Suljettu lyijyakku TEA020	6,5
TEA021	7123867	Suljettu lyijyakku TEA021	15
TEA022	7123868	Suljettu lyijyakku TEA022	24
TEA023	7123869	Suljettu lyijyakku TEA023	38
TEA024	7123870	Suljettu lyijyakku TEA024	65
TEA024B	7118895	Suljettu lyijyakku TEA024B	100

SPARE PARTS:

KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMIEN VARAOSAT




Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
W010002	7123887	Latausmoduuli W010002	TKT41-turvavalokeskus
W020001	7123888	Ryhmämoduuli W020001	TKT41-turvavalokeskus
W040001	7123886	Lämpötila-anturi W040001	TK23-turvavalokeskus, TK23C-turvavalokeskus, TKT31-turvavalokeskus, TKT41-turvavalokeskus

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2022 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 30.5.2022 | Lähde: www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/turvavalokeskus-tkt4144

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
W040002	7123911	Pääkytkin W040002	TK23C-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus

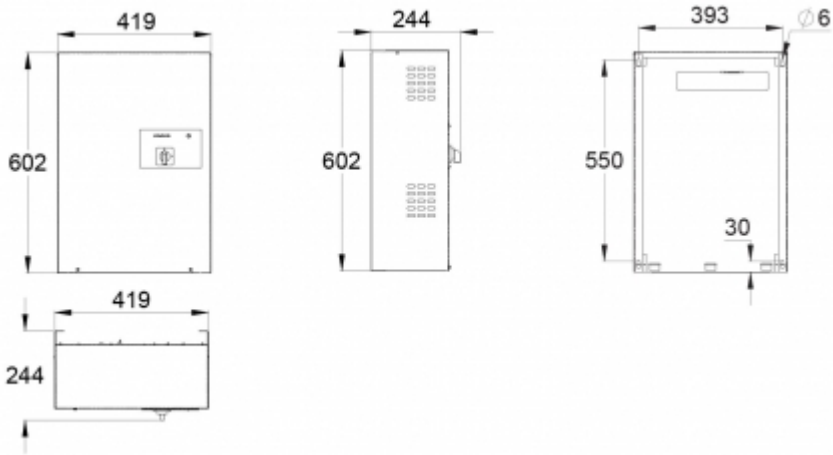

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2022 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 30.5.2022 | Lähde: www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/turvavalokeskus-kt4144

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

