


Argus MagiCam

Käyttöohjeet




Tuotenro: B210




@ReolinkTech https://reolink.com

Napauta yläkulmassa olevaa -painiketta, skannaa kameras QR-koodi ja seuraa näytön ohjeita asennuksen loppuun saattamiseksi.



01 Pakkauksen sisältö

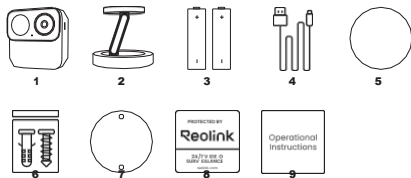


1. Kamera
2. Magneettinen kiinnike
3. AA-paristot*
4. USB-C-kaapeli
5. Magneettinen kiinnitystynny
6. Ruuveja
7. Asennusteline
8. Valvontatarra
9. Käyttöohjeet

1 HUOMAUTUS

Kamera on yhteensopiva vain AA-litiumparistojen kanssa.

02 Laitteen yleiskatsaus

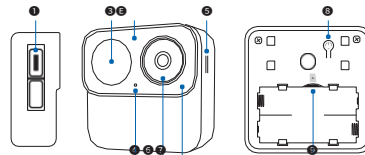

- 1 USB-C-portti
- 2 IR-LED
- 3 PIR-liiketunnistin
- 4 Mikrofoni
- 5 Kaiutin
- 6 Päivänvalosensori
- 7 Tilan merkivalo
- 8 Virta-nollauspainike
- 9 microSD-korttipaikka

Virtapainikkeen toiminnot:

Käynnistä: Paina ja pidä painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.
Virran katkaiseminen: Pidä painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.
Tehdasasetusten palautus: Paina painiketta kolme kertaa kameras ollessa päällä.

Tilan merkivalot

- Sininen valo palaa:** Wi-Fi-yhteys on muodostettu
- Viilkkuva punainen:** Wi-Fi-yhteys epäonnistui


03 Laitteen asennus

Kameras asennus älypuhelimella


Skannaa ladataksesi Reolink-sovelluksen App Storesta tai Google Play -kaupasta.



Avaa salpa ja poista paristokansi.



Aseta akku paikalleen merkittyä suuntaa noudattaen.



1 HUOMAUTUS

Voit myös kytkeä laitteen virtalähteeseen adapterilla (akku ei tarvita). Kun molemmat on kytketty, adapteri toimittaa virtaa, ja akut pysyvät passiivina eivätkä lataudu.

Skannaa alla oleva QR-koodi saadaksesi lisätietoja litium-AA-paristojen käytöstä



04 Asennusvinkkejä


01/Asennusvinkit

- Aseta kamera 2-3 metrin (7-10 jalan) korkeudelle maasta, jotta PIR-liiketunnistimen tunnistusalue on mahdollisimman suuri.
- Optimaalisen tunnistuksen saavuttamiseksi asenna kamera kulmaan, jossa liike ylittää sen tunnistusalueet.

1 HUOMAUTUS

Jos kohde liikkuu suoraan kameras kohti, PIR-anturi ei välttämättä havaitse liikettä.

02/Säädettävät kulmat




05 Asennusohjeet

A Magneettinen kiinnitys

1 Irrota ja kiinnitä.

2 Kiinnitä kamera.

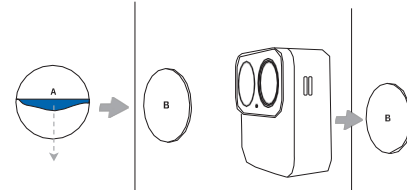


1 HUOMAUTUS


Kiinnitä kamera mihin tahansa puhtaaseen, tasaiseen pintaan magneettitynny avulla tai kiinnitä se suoraan metallipintaan.

B Seinä/kattokiinnitys


1 Poraat reiät.




3 Kiinnitä pohja.





5 Säädä optimaaliseen kulmaan.



2 Aseta ankkurit paikalleen.




4 Asenna kamera.



C Pöydälle asettaminen


1 Aseta tasaiselle pinnalle.



1 HUOMAUTUS

Voit kiinnittää alustan ruuveilla, jotta kiinnitys on varmempi. Näin se ei liuku, kun kamera irrotetaan.

2 Säädä kameras kulma.



06 Tekniset tiedot

Mitat: 68 * 68 * 28,8 mm
Paino: 106 g
Käyttölämpötila: -10 °C – 55 °C (-14 °F – 131 °F) Käyttöolosuhteide n kosteus: 20 % – 85
Säänkestävyys: IP67-sertifioitu säänkestävä

Lisätietoja teknisistä tiedoista on Reolinkin virallisilla verkkosivuilla.

07 Vianmääritys

Kamera ei käynnisty

Vaihda uudet AA-litiumparistot ja varmista, että ne on kiinnitetty oikein paristokoteloon.

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon ei onnistunut alkuasetusten aikana

Jos kamera ei muodosta yhteyttä Wi-Fi-verkkoon, kokeile seuraavia vaihtoehtoja:

- Varmista, että olet syöttänyt oikean Wi-Fi-salasana.
- Aseta kamera lähemmäksi reitittintä, jotta Wi-Fi-signaali on vahva.

- Muuta Wi-Fi-verkon salausmenetelmä reitittimen käytöllityymässä WPA2-PSK/WPA-PSK-ksi.
- Vaihda Wi-Fi-verkon SSID-tunnus tai salasana ja varmista, että SSID-tunnus on enintään 31 merkkiä ja salasana enintään 64 merkkiä.
- Aseta salasana käyttämällä vain näppäimistöllä olevia merkkejä.

Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä Reolinkin tukeen.

08 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

- Jos käytät kameran virransyöttöön virtalähdettä, käytä valmistajan suosittelemaa 5 V:n tasavirtalähdettä.
- Aseta paristot oikeaan asentoon paristokotelossa olevien positiivisen (+) ja negatiivisen (-) merkkien mukaisesti. Käytä aina mukana toimitettuja ja tälle tuotteelle määritettyjä AA 1,5 V:n litiumparistoja (litiumetalliparistoja). Väärin paristojen käyttö voi aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Älä lataa mukana toimitettuja kertakäyttöisiä paristoja. Käytä laitetta vain lämpötiloissa -10 °C – 55 °C.
- Älä aseta paristoja väärin päin. Väärin asennetut paristot voivat aiheuttaa oikosulun tai latautua, mikä voi johtaa ylikuumentumiseen, vuotamiseen, kaasun vapautumiseen, rikkoutumiseen, räjähdyksen, tulipalon tai henkilövahinkoihin.
- Älä oikosulje paristoja. Jos + ja - navat koskettavat toisiaan (esim. avaimien tai kolikoiden kanssa taskussa), voi syntyä oikosulku, joka voi aiheuttaa vuotamisen, kaasun vapautumisen, räjähdyksen, tulipalon tai henkilövahingon.

- Älä altista kameraa ja paristoja erittäin matalalle ilmanpaineelle, sillä se voi aiheuttaa räjähdyksen.
- Älä sijoita kameraa, jossa on paristot, korkean lämpötilan ympäristöön tai altista sitä suoralle salamalle, sillä se voi aiheuttaa palovaaran.
- Älä lyö tai paina kameraa voimakkaasti, kun paristot ovat paikallaan, sillä se voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.
- Älä käytä paristoja, jotka näyttävät vaurioituneilta, paisuneilta tai muuten vahingoittuneilta (esim. vuotavat, hajuvat, ovat kolhiintuneita, syöpynettä, ruostuneita, haikkeilleita, sulaneita tai naarmuuntuneita).
- Älä yritä ladata kertakäyttöisiä (primaarisia) paristoja. Niiden lataaminen voi aiheuttaa kaasun ja/tai lämmön muodostumista sisällä, mikä voi johtaa vuotoon, kaasun purkautumiseen, räjähdykseen, tulipaloon tai henkilövahinkoihin.
- Poista tyhjt paristot välittömästi laitteesta ja hävitä ne asianmukaisesti. Tyhjien paristojen jättäminen laitteeseen pitkäksi aikaa voi aiheuttaa elektrolyytin vuotamisen, mikä voi vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
- Poista paristot laitteesta, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan, ellei se ole hättälähteessä tarpeen.
- Poista paristot välittömästi viallisista laiteista tai laitteista, joita ei odoteta käytettävän pitkään aikaan (esim. videokamerat, digitaalikamerat, salamaalaitteet). Osoittain tai kokonaan tyhjentyneet paristot ovat alttiimpia vuotamaan kuin käyttämättömät paristot.
- Pidä kamera ja paristot lasten ulottumattomissa.
- Älä niele tai niele paristoja. Nielemien voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja tai vaurioita. Hakeudu välittömästi lääkärin, jos epäilet nielemistä.
- Pidä virtaportti kuivana, puhtaana ja roskeista vapaana.
- Noudata aina paikallisia turvallisuuslakeja ja -määräyksiä kameraa käytettäessä.

09 Oikeudellinen vastuuvapauslauseke

Sovellettavan lain sallimissa rajoissa tämä asiakirja ja kuvattu tuote, sen laitteisto, ohjelmisto, laiteohjelmisto ja palvelut toimitetaan ”sellaisenaan” ja ”saatavilla olevana”, kaikilla virheillä ja ilman minkäänlaista takuuta. Reolink kiistää kaikki nimenomaiset tai epäsuorat takuut, mukaan lukien mutta ei rajoittuen takuisiin, jotka koskevat myyntikelpoisuutta, tyydyttävää laatua, sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, tarkkuutta ja kolmansien osapuolten oikeuksien loukkaamattomuutta. Reolink, sen johtajat, toimihenkilöt, työntekijät tai edustajat eivät missään tapauksessa ole vastuussa sinulle mistään erityisistä, väillisisistä, satunnaisista tai epäsuorista vahingoista, mukaan lukien mutta ei rajoittuen vahingoista, jotka koskevat liiketoiminnan voittojen menetystä, liiketoiminnan keskeytymisen tai tietojen tai asiakirjojen menetys tämän tuotteen käytön yhteydessä, vaikka Reolinkille olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

Sovellettavan lain sallimissa rajoissa Reolink-tuotteiden ja -palveluiden käyttö on käytäjän omalla vastuulla, ja käyttäjä ottaa vastuun kaikista internetin käyttöön liittyvistä riskeistä. Reolink ei ole vastuussa epänormaalisti toiminnasta, tietosuojavuodoista tai muista vahingoista, jotka johtuvat kyberhyökkäyksistä, hakkeriiden hyökkäyksistä, virustarkistuksista tai muista internetin turvallisuusriskeistä. Reolink tarjoaa kuitenkin tarvittaessa ajoissa teknistä tukea.

Tätä tuotetta koskevat lait ja määräykset vaihtelevat lainkäyttöalueittain. Tarkista kaikki lainkäyttöalueesi asiaankuuluvat lait ja määräykset ennen tämän tuotteen käyttöä valmistajaaksi, että käyttösi on sovellettavien lakien ja määräysten mukaista. Tuotetta käytettäessä on noudatettava asiaankuuluvia paikallisia lakeja ja määräyksiä. Reolink ei ole

vastuussa laittomasta tai väärinkäytöstä ja sen seurauksista. Reolink ei ole vastuussa, jos tätä tuotetta käytetään laittomiin tarkoituksiin, kuten kolmannen osapuolen oikeuksien loukkaamiseen, lääketieteelliseen hoitoon, turvallisuuslaitteisiin tai muihin tilanteisiin, joissa tuotteen vikaantuminen voi johtaa kuolemaan tai henkilövahinkoihin, tai joukkotuhossaisiin, kemiallisiin ja biologisiin aseisiin, ydinräjähdysiin ja muihin vaarallisiin ydinergian käyttötarkoituksiin tai ihmisyyttä vastaan suunnattuihin tarkoituksiin. Jos tämän käyttöohjeen ja sovellettavan lain välillä on ristiriitä, jälkimmäinen on ensisijainen.

10 Ilmoitus vaatimustenmukaisuudesta

FCC-lausunto

Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttö edellyttää seuraavien kahden ehdon täyttymistä:

- (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja
- (2) Tämä laite on hyväksyttävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa. Muutokset tai muokkaukset, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta. Tämä laite on testattu ja todettu FCC-sääntöjen osan 15 mukaiseksi luokan B digitaalilaitteiden rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöiltä asuinympäristöissä. Tämä laite tuottaa ja käyttää radiofrekvenssienergiä ja voi säteillä sitä, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa

haitallista häiriötä radioviestintään. Ei ole kuitenkaan takeita siitä, että häiriöitä ei esiinny tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallista häiriötä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä laite pois päältä ja takaisin päälle, käyttäjää kehoitetaan yrittämään korjata häiriö yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

- Suuntaa tai siirrä vastaanotantennin.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin vastaanotin on kytketty.
- Pyydy apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/televisioteknikkoltä.

FCC:n säteilyaltistusta koskeva lausunto

Tämä laite täyttää FCC:n säteilyaltistuksen raja-arvot, jotka on asetettu hallitsemattomalle ympäristölle. Laite on asennettava ja käytettävä siten, että säteilyllä ja kehon välinen etäisyys on vähintään 20 cm.

ISED-vaatimustenmukaisuusilmoitus

Tämä laite on Industry Canadaan lisenssivapaiden RSS-standardien mukainen. Käyttö edellyttää seuraavien kahden ehdon täyttymistä:

- (1) laite ei saa aiheuttaa häiriöitä, ja
- (2) laite on hyväksyttävä kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa laitteen ei-toivotun toiminnan.

Tämä laite on asennettava ja käytettävä siten, että

20 cm:n etäisyydellä säteilylajista.

Tämä laite on Industry Canadaan CNR-määräysten mukainen, jotka koskevat lupaa valilla olevia radiolaitteita. Käyttö on sallittua seuraavin ehdoin:

- (1) laite ei saa aiheuttaa häiriöitä, ja
 - (2) laitteen käytäjän on hyväksyttävä kaikki radiohäiriöt, vaikka ne saattaisivat haitata laitteen toimintaa.
- Tämä laite on asennettava ja käytettävä siten, että säteilylaitteen ja kehon välinen etäisyys on vähintään 20 cm.

MUUTOKSET: Kaikki muutokset tai muokkaukset, joita laitteen lisenssin myöntäjä ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

MUUTOKSET: Laitteen lisenssin myöntäjän nimenomaisesti hyväksymättömät muutokset tai muokkaukset voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Tämä luokan B digitaalinen laite on Kanadan ICES-003-standardin mukainen. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

5150–5350 MHz:n taajuusalueen käyttö on rajoitettu vain sisäkäyttöön. Le fonctionnement de 5150-5350 MHz est limité à une utilisation en intérieur uniquement.

REOLINK INNOVATION LIMITED vakuuttaa, että tämä laite on kyberturvallisuutta (laitteiden turvallisuusstandardit) koskevien sääntöjen 2025 mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla verkkosivustolla <https://reolink.com/product-compliance/>

Rajoitettu takuu

Tälle tuotteelle myönnetään kahden vuoden rajoitettu takuu, joka on voimassa vain, jos tuote on ostettu Reolinkin virallisesta myymälästä tai Reolinkin valtuuttamalta jälleenmyyjältä. Lisätietoja: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

HUO M A UTUS: Toivomme, että olet tyytyväinen uuteen ostokseesi. Jos et kuitenkaan ole tyytyväinen tuotteeseen ja aiot palauttaa sen, suosittelemme, että palautat kamaran tehdassasetuksiin ja poistat SD-kortin ennen palautusta.

Ehdot ja tietosuoja

Tuotteen käyttö edellyttää, että hyväksyt palveluehdot ja tietosuojakäytännön osoitteessa reolink.com

Tekninen tuki

Jos tarvitset teknistä apua, käy virallisella tukisivustollamme ja ota yhteyttä tukitiimimme ennen tuotteiden palauttamista: <https://support.reolink.com>.

REOLINK INNOVATION LIMITED
FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN STREET MONG KOK KL HONG KONG