



MONTERING/ASSEMBLY

Model	Length(mm)	C/C(mm)	High(mm)	Width(mm)
L1200	1193	1173	82	110
L1200 galler	1193	1173	90	124
L1500	1560	1540	82	110
L1500 galler	1560	1540	90	124
L1800	1795	1775	82	110


1. Takmontering || Ytmontage. Ceiling mounting || Surface mounting.



2. Upphängning wire/lina. Mounting on wire.

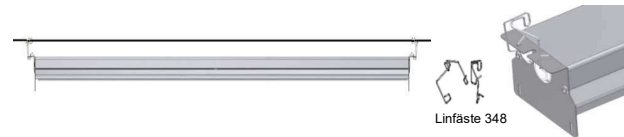

Galler/Grid variant



Bländskydd/ Louvres 20° variant

SE

Koppla ifrån spänningsmatningen före arbete med armaturen.
OBS! LED-modulen är inte utbytbart.

Wireupphängningskit: Linfäste 348 följer med armaturen som standard, linfäste 343 finns att köpa som tillbehör.

Tillbehör/ bländskydd:

L1200 varianter: E7211517+F4441030

L1500 varianter: E7211518+F4441030

L1800 varianter: Inte tillgängligt

EN

Disconnect the power supply before working on the luminaire.

Attention! LED light source is not exchangeable.


Wire-kit: wire attachment No. 348 is followed with packing on each luminaire. Wire attachment No.343 is available as an accessory.

Accessories/ louvres:

L1200 variants: E7211517+F4441030

L1500 variants: E7211518+F4441030

L1800 variants: Not available


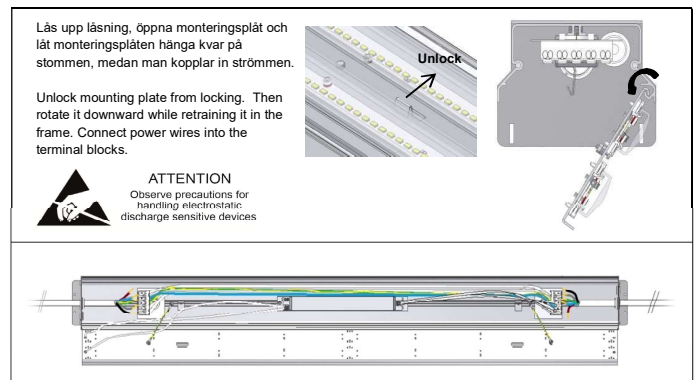


INKOPPLING/CONNECTION

SE Armaturen är försedd med överkoppling 5x2,5 mm² som standard.

Anslutning av installationsledning genom kabelgenomföring 1st. Ø23 mm plugg och 1st. Ø20 mm plugg i gavlarna.

EN The luminaire are equipped with wires 5x2.5 mm². 5-way snap-in terminal blocks at each end. Connect the power cable through cable entry, 1 plug Ø23 mm+ 1 plug Ø20 mm in the gables.

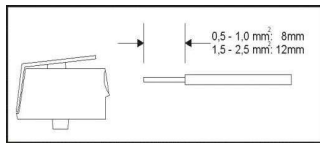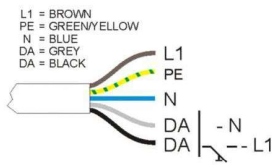

SERVICE

SE Koppla ifrån spänningsmatning före arbete med armaturen. Vid byte av driftdon måste stor uppmärksamhet riktas på viktiga parametrar så som t ex; effekt, konstantström, spänning på sekundärsidan och effektivitet. Rengör ytan på armaturen med en mjuk trasa.

EN Disconnect the power supply before working with the fixture. In case of converter/driver needs to be changed, be careful with the important parameters such as e.g. maximum power, constant current, voltage range and efficiency. Clean the surface of the luminaire with a soft cloth.

MANUAL

ZENIT

Zenit, Zenit 90°

ZENIT är en högeffektiv industriarmatur, IP23 som kan användas i olika miljöer med höga krav som t ex. lager, industrier, butiker med mera.

ZENIT are a high efficiency industrial luminaire IP23 that can be used in different environments with a higher requirement for example warehouse, industrial and stores etc.

