



# BUBO 2.0

B1GN 2025-12-30

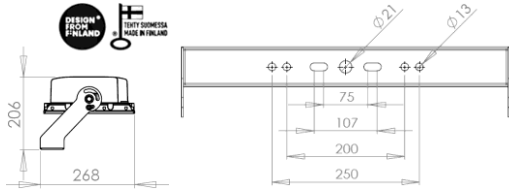

B1GN

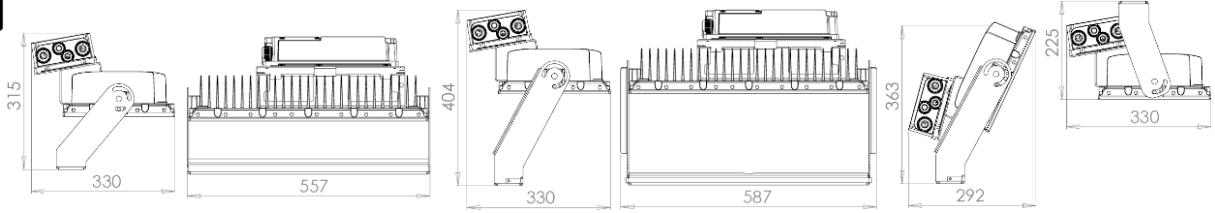

LED CABLE EN	FI	SE	DE
PE GN-YE GREEN-YELLOW	KE-VI	GN-GU	GN-GE
LED- BU BLUE	SI	BL	BL
LED+ BN BROWN	RU	BR	BR
NTC GY GRAY	HA	GR	GR
NC BK BLACK	MU	SV	SW



**M20 (100Nm)**

**DIN 9021**

**16mm (50Nm)**

**TX40 (5Nm)**

**TX20 (1,5Nm)**

← AC

← DALI/DMX

← DALI/DMX

← LED

Item	Gland	Torque	Tool	Cable	Wire
AC & LED	M20	4 Nm	27mm	6,5-10,2mm	1-2,5mm <sup>2</sup>
DALI/DMX	M16	2,5 Nm	22mm	6,5-10mm	0,75-1,5mm <sup>2</sup>

M20 gland adapter included for cable: 12,6-14mm

- EN:** Use safety wire in moving or vibrating installations.  
DALI connection: Luminaire has basic insulation between Low Voltage supply and control conductors.
- FI:** Käytä turvavaijeria liikkuvissa tai tärisevissä asennuksissa.  
DALI liitäntä: Valaisimessa on peruseristys syöttöjännitteen ja ohjausjohtimien välillä.
- SE:** Använd säkerhetsvajer i rörliga eller vibrerande installationer.  
DALI förbindelse: Armaturen har enkelisolering mellan lågvoltsförsörjningen och styrledningarna.
- DE:** Bei beweglichen oder vibrierenden Anlagen Sicherheitsdraht verwenden.  
DALI-Verbindung: Die Leuchte verfügt über eine einfache Isolation zwischen der Niederspannungsversorgung und den Steuerleitungen.

Luminaires per circuit breaker 230VAC		TYPE B				TYPE C				
	LEDs	GEAR	10A	16A	20A	25A	10A	16A	20A	25A
Bubo B1	96...136	BGSN	2	3	4	5	2	3	4	6
LEDs	GEAR	Inrush current peak 230VAC 50/60 Hz							Earth leakage current	
96...136	BGSN	8,75A, t=4,32ms (400VAC: 14,8A, t=2,24ms) (50% of Ipeak)							0,6 mA	

EASY LED

tel. +358 2 737 4420  
Meriniitynkatu 11  
FI-24100 Salo, Finland

easyled.fi  
VAT number  
FI20776746

MISS NOTHING.