FTLIGHT

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE
7001010/7001020

Seuraavat ohjeet on luettava huolellisesti. Nämä ohjeet tulee säilyttää mahdollista tulevaa käyttöä varten.

Valaisin sisältää kiinteän LED-valonlähteen joka ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Valaisimessa ei ole korjattavia tai vaihdettavia osia, rikkoutunut tai toimimaton valaisin tulee hävittää elektroniikkajätteenä. Tämä valaisin soveltuu asennettavaksi kuiviin sisätiloihin.

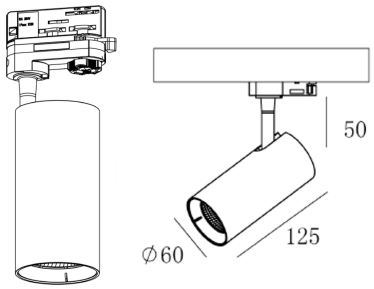

Valonlähde ei vaihdettavissa



Vaihdettava liitäntälaite ammattilaisen toimesta

Huolto ja puhdistus:

Valaisimen valonlähde ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Valaisimella on 5 vuoden toimivuustakuu, jolloin toimimaton valaisin voidaan toimittaa takuuhuoltoon. Takuuajan jälkeen toimimaton valaisin on hävitettävä elektroniikkajätteenä. Takuu ei kata ulkoisista syistä rikkoutuneita ja/tai toimimattomia valaisimia. Rikkoutuneen valaisimen käyttö on välittömästi lopetettava. Rikkoutunut valaisin voidaan toimittaa korjattavaksi valmistajalle tai hänen valtuuttamalleen edustajalle tai se on poistettava käytöstä elektroniikkajätteenä.

Kytke valaisimesta aina sähköt pois ennen puhdistusta tai valaisimen aukaisua. Valaisimen runkoa ja kupua saa puhdistaa vain ulkopuolelta. Käytä puhdistamiseen pehmeää liinaa tai vastaavaa. Puhdistuksessa ei tule käyttää liuottimia tai vastaavia, jotka voivat vahingoittaa valaisimen pinnoitteita tai rakenteita.

Tämä tuote sisältää valonlähteen jonka energiatehokkuusluokka on E.

Tuotenumero:	**7001010**	**7001020**
Jännite:	230V/50Hz	
Valonlähde:	Kiinteä LED-moduuli	
Teho:	10W	10W
Tehokerroin:	>0,9	
Valovirta:	600lm/650lm/600lm	620lm/670lm/620lm
Värilämpötila:	2700K/3000K/4000K	
Ra-indeksi:	Ra>90	
Valonjako:	45°	
Mitat:	Ø60x125x50mm	Ø60x125x50mm
Massa:	0,4kg	0,4kg
Kytkentä:	3-vaihekisko	
Suojausluokka:	Luokka II	
Materiaali:	Heijastin kupu ja sisärunko alumiinia, ulkoinen runko PC Suunnattava (90°/355°)	
Kotelointiluokka:	IP20	
Käyttöympäristön lämpötila:	0°C - + 30°C	
Himmennys:	Triac	
Elinikä(Ta 25°C):	50000h	
Takuu:	5 vuotta	

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE



1.



2.



3.

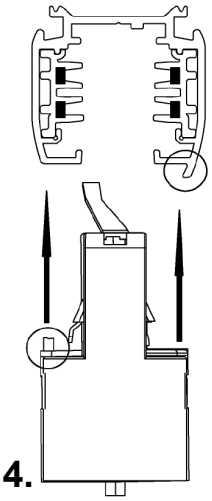

4.

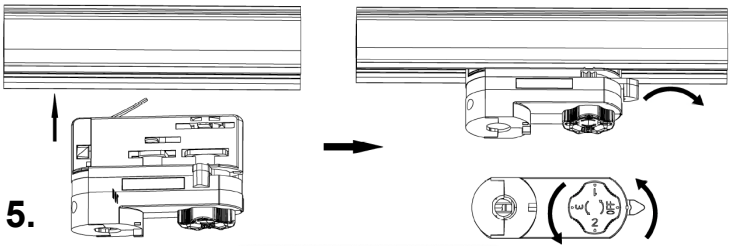

5.

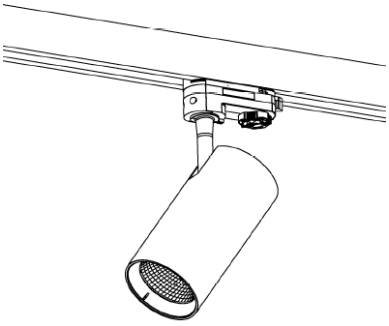

6.



7.

1.Kytke virta pois päältä ennen valaisimen asennusta tai huoltoa. Valaisimen saa kytkeä verkkovirtaan vain sähköalan ammattilainen.
2.Valitse haluttu valon värilämpötila dip-kytkimestä
3.Käännä vipu A ja vaihteenvalitsin B kuvan 3. osoittamaan asentoon.
4.Asenna valaisin kosketinkiskoon.
5. Käännä vipu A nuolen osoittamaan suuntaan ja valitse haluttu vaihde käyttämällä vaihteen valitsinta B.
6. Suuntaa valaisin haluttuun kohteeseen.
7. Kytke virrat päälle.

FTLIGHT INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING 7001010/7001020

Läs följande anvisningar noggrant. Dessa instruktioner ska sparas för framtida bruk.

Armaturen innehåller en fast LED-ljuskälla som inte kan bytas av användaren. Armaturen har inga delar som kan repareras eller bytas ut. En trasig eller obrukbar armatur ska kasseras som elektronikavfall. Denna armatur är avsedd för installation i torra inomhusutrymmen.

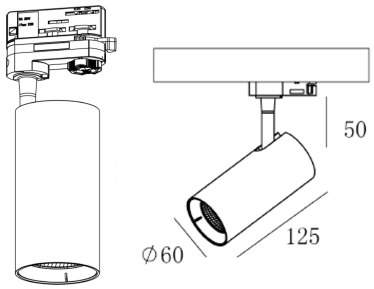

Ej utbytbar ljuskälla



Utbytbart styrverktyg som ska bytas av en yrkesperson

Underhåll och rengöring:

Armaturens ljuskälla kan inte bytas av användaren. Armaturen har 5 års funktionsgaranti, under vilken en obrukbar armatur kan lämnas in för garanti-service. Efter garantitiden ska en obrukbar armatur kasseras som elektronikavfall. Garantin täcker inte armaturer som är skadade och/eller obrukbara på grund av yttre orsaker. Användningen av en trasig armatur ska omedelbart upphöra. En trasig armatur kan skickas för reparation till tillverkaren eller dennes auktoriserade representant, eller tas ur bruk och kasseras som elektronikavfall.

Koppla alltid bort strömmen innan rengöring eller öppning av armaturen. Armaturens stomme och kupa får endast rengöras utvändigt. Använd en mjuk trasa eller motsvarande för rengöring. Använd inte lösningsmedel eller liknande, som kan skada armaturens ytor eller konstruktion.

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass G.

Produktnummer:	**7001010**	**7001020**
Spänning:	230V/50Hz	
Ljuskälla:	Inbyggd LED-modul	
Effekt:	10W	10W
Effektfaktor:	>0,9	
Ljusflöde:	600lm/650lm/600lm	620lm/670lm/620lm
Färgtemperatur:	2700K/3000K/4000K	
Ra-index:	Ra>90	
Ljusfördelning:	45˚	
Mått:	Ø60x125x50mm	Ø60x125x50mm
Vikt:	0,4kg	0,4kg
Koppling:	3-fasskena	
Skyddsklass:	Klass II	
Material:	Reflektorskål och innerram av aluminium, yttre hölje i PC. Justerbar (90°/355°)	
Kapslingsklass:	IP65	
Omgivningstemperatur vid användning:	0˚C - + 30˚C	
Dimning:	Triac	
Livslängd(Ta 25˚C):	50000	
Garanti:	5 år	

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING



1.



2.



3.

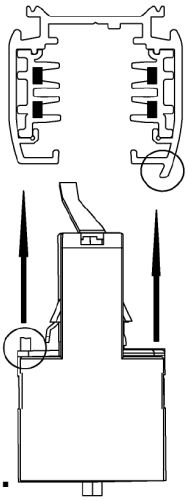

4.

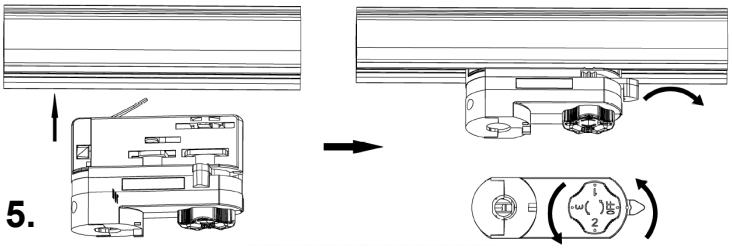

5.

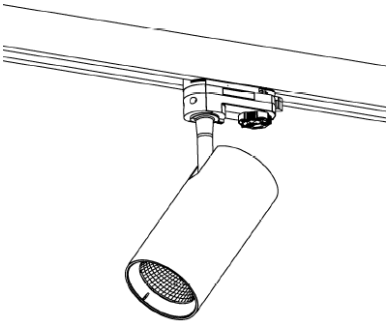

6.



7.

1.Koppla bort strömmen innan installation eller service av armaturen. Endast behörig elektriker får ansluta armaturen till elnätet.
2.Välj önskad färgtemperatur med DIP-brytaren.
3.Vrid spak A och fasväljare B till det läge som visas i figur 3.
4.Installera armaturen i skensystemet.
5.Vrid spak A i pilens riktning och välj önskad fas med fasväljare B.
6.Rikta armaturen mot önskat objekt.
7.Slå på strömmen.