

NURRO

Asennusohje



Nurro 19W
53SI395L019J
53SI395N019J





NURRO 19W

Jännite: 220-240VAC 50Hz
Nimellisteho: 19W
Kehyksen väri: valkoinen
Valaisukulma: 60°
Valonväri: 3000K/4000K
Valovirta: 1500lm/1660m
Kotelointi: IP 20
Runkomateriaali: alumiini
Värintoistoindeksi: 80
Mitat: 79mm, kaapeli 1,8m
Asennustapa: Roikkuasennus
Kattokansi: 86mm x 60mm
Käyttölämpötila: -20° – +40°
Virtalähde: Sisäinen
KytKentä: Verkkovirta
Himmennettävyys: ei
Käyttöikä: 50 000h
Tuotetakuu: 2 vuotta
Sähkönumerot:
4142105 | 4142106

ASENNUSOHJE

1. Ennen asennusta tai huoltoa kytke valaisinryhmä irti sähköverkosta ja varmista, ettei kukaan pääse kytkemään sitä takaisin asennuksen aikana.
2. Avaa valaisimen reunoissa olevat kuusiokoloruuvit mukana tulevalla avaimella. Ota asennuskehys irti valaisimesta.
3. Poraat reiät ja kiinnität valaisimen asennuskehys kattopintaan ruuveilla.
4. Säädä liitäntäjohtojen pituudet sopivaksi.
5. Kytke liitäntäkaapeli merkintöjen mukaisesti (L / ⊕ / N). Varmista että johtimet on kytketty oikein.
6. Kiinnität valaisin asennuskehukseen ja ruuvaa kuusiokoloruuvit takaisin paikalleen.
7. Kytke virta päälle.

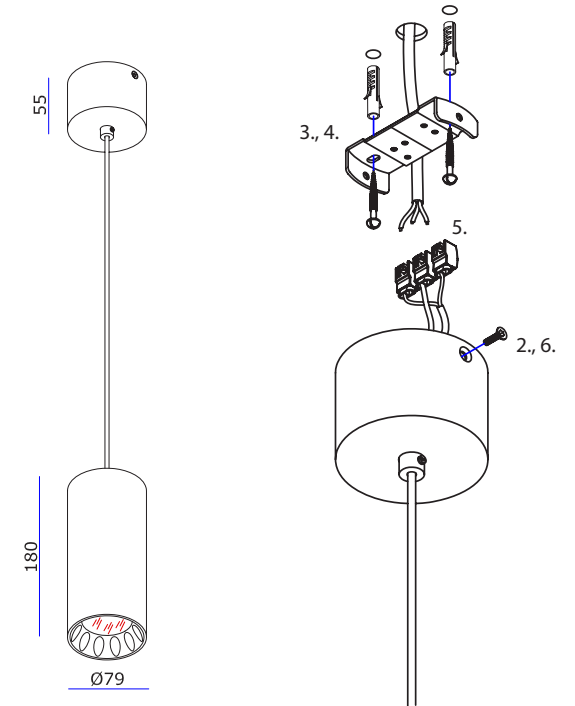



VAROITUS

- Turvallisuussyistä vain pätevä sähköalan ammattilainen saa suorittaa asennuksen, huollon tai tarkastuksen näiden ohjeiden mukaisesti.
- Kytke virta pois ennen asennusta tai huoltoa.
- Valmistaja ei vastaa, jos valaisinta käytetään väärin.

INFO

- Tämän valaisimen valonlähde ei ole vaihdettavissa. Kun valaisin sammuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.
- Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa valaisimen käyttäjälle.

KUVAT

- Ylläolevalla QR-koodilla pääset Nurro valaisimen verkkosivuille, josta löydät valonjakokuvat, mittakuvat sekä tämän asennusohjeen sähköisessä muodossa.

Winled Oy

Rautatienkatu 21 a, 33101 TAMPERE | 0290 011 411 | myynti@winled.fi