



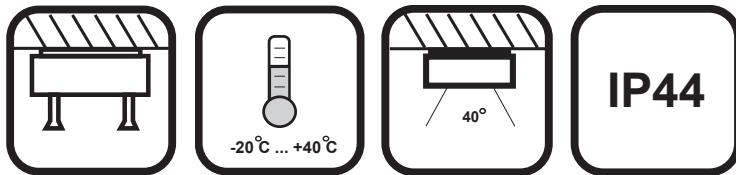

Saas Instruments  
Henry Fordin katu 5 B  
FI-00150 HELSINKI  
Tel. +358 9 6860 610  
Fax +358 9 6860 6130  
www.saas.fi

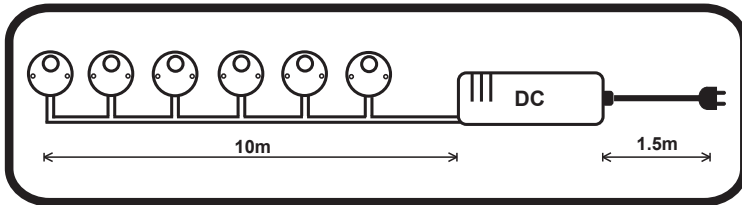

highline top pakkaus sisältää:

- 6 kpl led-valaisinta
- johtosarja min.3, max.8:lle ledille
- vakiovirtalähde

highline top set innehåller:

- 6 st led-ljus
- kabelserie för min.3, max.8 led
- Konstantström drivdon

highline top set includes:

- 6 pcs led-lights
- wireset for min.3, max.8 leds
- Iconstant curent driver

**HUOM!** Yksittäinen LED kytkettynä suoraan virtalähteeseen aiheuttaa LEDin vioittumisen!


**OBS!** Koppla ej enskild LED armatur till drivdonet då detta skadar armaturen!

**CAUTION!** Connecting a single LED into the power source will damage the LED!

Asennusvalmis valosarja sisältää 6 kpl:tta pinta-asennettavia 3W teholedettä, pistorasiaan liitettävän vakiovirtalähteen sekä liitosjohdon. Virtalähteeseen voidaan lisätä 2 kpl highline top+ SSSL 41 069 26 irtovalaisinta. Valaisimet ovat himmennettävissä vaihtamalla liitäntälaitteeksi highline dim SSSL 4106932.

Installations färdigt belysnings kit innehållande 6 st ytmonterbara 3W LED armaturer, kontaktförsedd drivdon samt kablage. Drivdonet kan förses med två st highline armaturer till exempel top+ SSSL 4106926. Armaturerna kan dimmas genom att byta drivdon till highline dim SSSL 4106932 .


Installation ready lighting kit including 6 surfacemounted 3 W LED fixtures, driver with mains plug and cabling. Two additional + highline fixtures for example top+ SSSL 4106926 can be added to the kit. The fittings can be dimmed by changing the driver to highline dim SSSL 4106932.

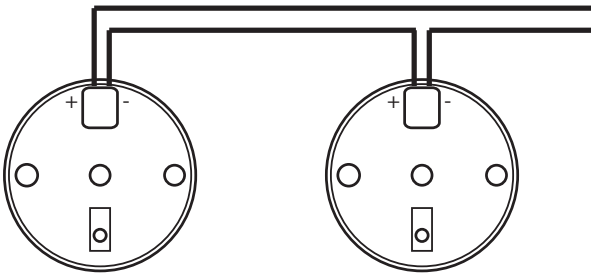

Pätki mukana oleva johto tarvittaviin osiin. Kytke ensimmäisen valaisimen + johto (harmaa) työntämällä johdon kuorittu pää jousiliittimeen. Jatka johtojen (valkoiset) kytkemistä miinusliittimestä seuraavan valaisimen + liittimeen. Kytke viimeisin valaisimen miinusliittimeen virtalähteestä tuleva miinusjohto (valkoinen).

Dela upp medföljande kablar i passande längder. den grå kabel i den första armaturens + pol genom att trycka in den skalade kabeln i fjäderkopplingen. Fortsätt kopplandet med de vita kablarna genom att gå ut från – polen till följande armaturens + pol. Koppla den sista armaturens – pol (vit kabel) till kopplingen i drivdonet.


Divide the cabling into suitable lengths. Connect the gray cable into the first fixtures + connector by pushing the stripped cable into the spring connector. Continue connecting with the white cables by going out from the first fixtures - termination into + termination of the following fixture. Connect the – cable of the last fixture to the – termination of the driver.

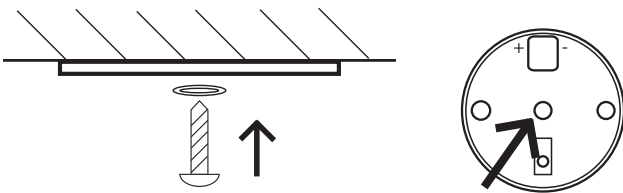

Kiinnitä valaisimen pohjalevy haluttuun pintaan levyn keskellä olevasta reiästä. Aseta muovinen aluslevy ruuvien ja pohjalevyn väliin.

Montera armaturens bottenplatta med hjälp av träskruven försedd med plastbricka


Fasten the fixture base plate using the screw with plastic washer.

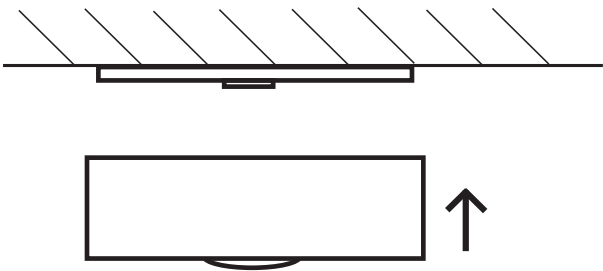

Laita valaisimen kotelo-osa pohjalevyn päälle siten, että linssi ja led ovat vastakkain.

Placera armatur locket över bottenplattan så att LED dioden och linsen är mot varandra.

Place the casing over the base plate so that the lens and LED are aligned.

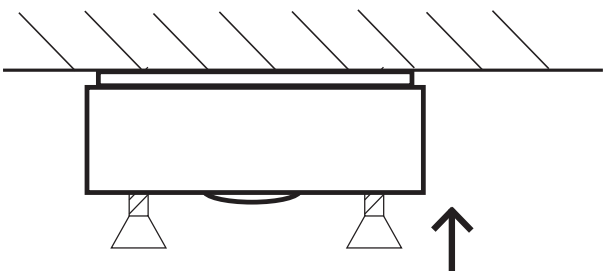

Ruuvaa kotelo kiinni 2 ruuvilla.

Skruva fast locket med de två med följande skruvarna.

Secure the casing using the two screws.