





Saas Instruments
Henry Fordin katu 5 B
FI-00150 HELSINKI
Tel. +358 9 6860 610
Fax +358 9 6860 6130
www.saas.fi

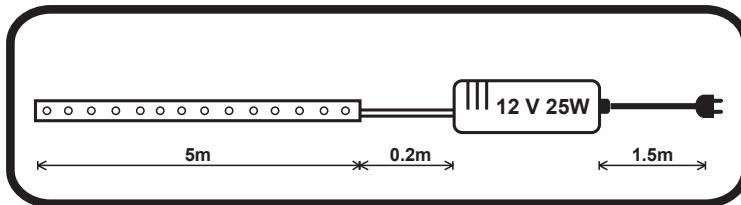

highline strip pro pakkaus sisältää:

- 5m ledvalonauhaa kiinnitystarralla
- muuntaja IP67 pistotulpalla
- 5kpl liittimiä

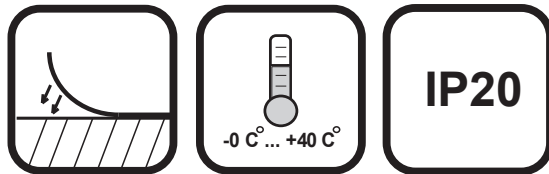

highline strip pro set innehåller:

- 5m ledljusband
- transformator med IP67 kontakt
- 5 kontakter


highline strip pro set includes:

- 5m ledlightstrip
- Transformer with IP67 plug
- 5 connectors

highline strip pro valaisinpaketti soveltuu hyvin efektien luomiseen valon avulla. highline strip pro on tarkoitettu sisäkäyttöön. Muuntaja vain sisäkäyttöön. Ulkokäytössä koteloitava asian mukaisesti. Himmennyksessä käytettävä joko universal- tai transistori himmennintä. Muuntaja on mitoitettu max. 5 metrille ledvalonauhaa. Tarvittaessa lisämuuntajan voi tilata erikseen: highline strip power SSTL 40 190 00.

highline strip pro ljuspaket anpassar sig väl för skapande av effekter med hjälp av ljus. highline strip pro är avsett för inomhusbruk. Transformatorn endast för inomhusbruk. För utomhusbruk, transformatorn måste vara ordentligt skärmad. Dimming använder antingen universella eller transistor dimmer. Transformatorn är beräknad för max. 5 meter LED strip. Vid behov kan extra transformator beställas: highline strip power SSTL 40 190 00.

The highline strip pro lightset works well for creating special lighting effects. The highline strip pro is for indoor use only. Transformer is indoor use only. In outdoor use, transformer must be enclosed properly. For dimming use either universal or transistor dimmer. The transformer is dimensioned for 5 m of LED strip. Additional Transformer can be ordered: highline strip power SSTL 40 190 00.

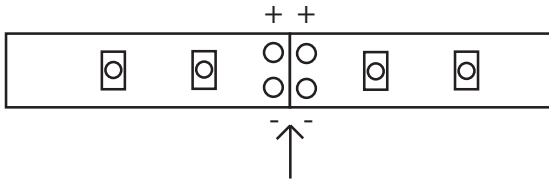

highline strip ledvalonauha on katkaistavissa 5 cm välein valkoisen katkaisuviivan kohdalta. Katkaisuun voidaan käyttää tavallisia saksia. Yhden muuntajan taakse voit kytkeä useita ledvalonauhan pätkiä rinnan kytkennällä.

highline strip ledljusband kan klippas av med 5 cm mellanrum vid den vita streckade linjen. Fler delar LED strip kan pararell kopplas till samma transformator.

The highline strip ledunit can be cut in interwells of 5 cm. The cut can be done with scissors at the dotted line. several pieces of LED strips can be pararell connected to the same transformer.

Mukana tulevalla liittimellä voidaan liittää ledvalonauha toiseen. Plus (+) navat tulevat vastakkain. Varmista napaisuus ledvalonauhojen päistä.

Med medföljande koppling kan man göra en koppling enligt bilden. Plus (+) polerna och minus (-) polerna kommer då mot varandra. Kontrollera polariteten vid ledljusbandens ändor.

Using the connector in the set, the strip can be connected as shown in the picture. The + terminals and the - terminals are then connected to the transformer + and -. Check the polarity at the end of the strip.

Kytke johdollinen pikaliitin ledvalonauhan päähän: avaa liitin, työnnä nauha liittimessä olevien nastojen alle sekä sulje liitin.

Koppla LED stripen till transformatorn: Öppna kopplingen, för in kabeln och stäng kopplingen.

Connect the LED stripe to the transformer: Open the connector, push the cable in place and close the connector.

Johdollisen liittimen ledvalonauhan plus (+) puolelta tuleva johto kytketään muuntajasta tulevaan plus-merkittyyen johtoon. Liitä muuntaja sähköverkkoon.

Koppla den sladdförsedda kopplingens ledljusband från plus (+)sidan till transformatorns sladd med plus (+) tecken och sladden från minus (-) sidan till sladden utan tecken. Anslut transformatorn till elnätet.

Connect the + lead from the strip to the + marked lead of the transformer. The - lead connects to unmarked lead on the transformer. Connect the transformer to mains.

