



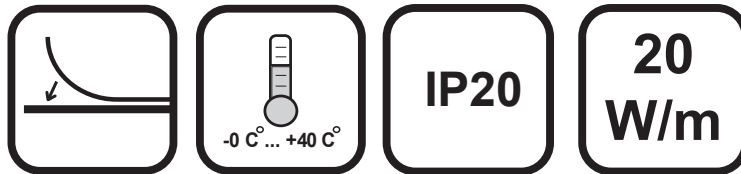

Saas Instruments  
Henry Fordin katu 5 B  
FI-00150 HELSINKI  
Tel. +358 9 6860 610  
Fax +358 9 6860 6130  
www.saas.fi

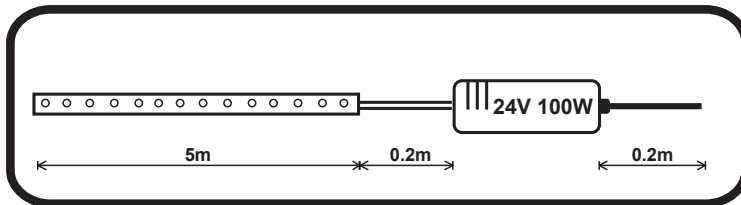

highline strip pro SP pakkaus sisältää:

- 5m ledvalonauhaa kiinnitystarralla
- muuntaja
- 5kpl liittimiä

highline strip pro SP set innehåller:

- 5m ledljusband
- transformator
- 5 kontakter


highline strip pro SP set includes:

- 5m ledlightstrip
- Transformer
- 5 connectors

highline strip pro SP valaisinpaketti soveltuu hyvin efektien luomiseen sekä tehokkaampaan valaistukseen. Strip pro SP vaatii alumiiniprofilin jäähdytykseen. highline strip pro SP on tarkoitettu sisäkäyttöön. Muuntaja vain sisäkäyttöön. Ulkokäytössä koteloitava asianmukaisesti. Tarvittaessa lisämuuntajan voi tilata erikseen: highline strip power 100W SSTL 40 190 04.

highline strip pro SP ljuspaket lämpar sig för effekt belysning samt belysning med större ljusstyrka. highline strip pro SP kräver en kylprofil i aluminium. Strip pro SP är avsett för inomhusbruk. Transformatorn endast för inomhusbruk. För utomhusbruk, transformatorn måste vara ordentligt skärmad. Vid behov kan extra transformator beställas: highline strip power 100W SSTL 40 190 04.

The highline strip pro SP lightset works well for creating special lighting effects and for more efficient lighting. The strip pro SP requires an aluminum profile for cooling. The highline strip pro SP is for indoor use only. Transformer is indoor use only. In outdoor use, transformer must be enclosed properly. Additional Transformer can be ordered: highline strip power 100W SSTL 40 190 04.

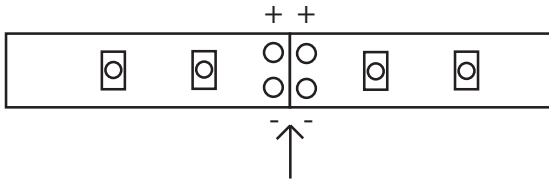

Strip pro SP- ledvalonauha on katkaistavissa 4,8 cm välein katkaisuviivan kohdalta. Katkaisuun voidaan käyttää tavallisia saksia. Yhden muuntajan taakse voit kytkeä useita ledvalonauhan pätkiä rinnan kytkennällä. Ledvalonauha vaatii kiinnityksen jäähdytysprofiiliin.

highline strip pro SP ledljusband kan klippas av med 4,8 cm mellanrum vid den vita streckade linjen. Fler delar LED strip kan pararell kopplas till samma transformator. Strip Pro kräver en kylprofil i aluminium

The highline strip pro SP ledunit can be cut in interwalls of 4,8 cm. The cut can be done with scissors at the dotted line. several pieces of LED strips can be pararell connected to the same transformer. The strip pro P requires an aluminum profile for cooling.

Mukana tulevalla liittimellä voidaan liittää ledvalonauha toiseen. Plus (+) navat tulevat vastakkain. Varmista napaisuus ledvalonauhojen päistä.

Med medföljande koppling kan man göra en koppling enligt bilden. Plus (+) polerna och minus (-) polerna kommer då mot varandra. Kontrollera polariteten vid ledljusbandens ändor.

Using the connector in the set, the strip can be connected as shown in the picture. The + terminals and the - terminals are then connected to the transformer + and -. Check the polarity at the end of the strip.

Kytke johdollinen pikaliitin ledvalonauhan päähän: avaa liitin, työnnä nauha liittimessä olevien nastojen alle sekä sulje liitin.

Koppla LED stripen till transformatorn: Öppna kopplingen, för in kabeln och stäng kopplingen.

Connect the LED stripe to the transformer: Open the connector, push the cable in place and close the connector.

Johdollisen liittimen ledvalonauhan plus (+) puolelta tuleva johto kytketään muuntajasta tulevaan plus-merkittyyen johtoon. Liitä muuntaja sähköverkkoon.

Koppla den sladdförsedda kopplingens ledljusband från plus (+)sidan till transformatorns sladd med plus (+) tecken och sladden från minus (-) sidan till sladden utan tecken. Anslut transformatorn till elnätet.

Connect the + lead from the strip to the + marked lead of the transformer. The - lead connects to unmarked lead on the transformer. Connect the transformer to mains.

