

taakse taipuva, yhdeltä puolelta imevä  
kannattimella

**ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG**

Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen

Phone +49 7938 81-0

Fax +49 7938 81-110

info1@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

kommandiittiyhtiö · toimipaikka Mulfingen  
Käräjäoikeus Stuttgart · HRA 590344täydentävä Elektrobau Mulfingen GmbH · toimipaikka Mulfingen  
Käräjäoikeus Stuttgart · HRB 590142**Nimellistiedot**

<b>Tyyppi</b>	<b>K3G500-AQ33-01</b>	
<b>Moottori</b>	<b>M3G150-IF</b>	
Vaihe		3~
Nimellisjännite	VAC	400
Nimellisjännite-alue	VAC	380 .. 480
Taajuus	Hz	50/60
Tietojenmäärittystapa		mk
Kierrosluku	min <sup>-1</sup>	2200
Tehonotto	W	5500
Virranotto	A	8,4
Min. ympäristönlämpötila	°C	-25
Maks. ympäristönlämpötila	°C	45

mk = Maks. kuormitus · mh = Maks. hyötysuhde · vp = Vapaasti puhaltava · aa = Asiakkaan asetus · al = Asiakkaan laite  
Oikeus muutoksiin pidätetään

**ErP-direktiivin mukaiset tiedot**

Asennuskategoria	A
Tehokkuuskategoria	Staattinen
Kierroslukusäättö	Kyllä
ominaissuhde*	1,01

\* ominaissuhde =  $1 + p_g / 100\,000\text{ Pa}$

		Nykyarvo	Asetus 2013	Asetus 2015
kokonaishyötysuhde $\eta_{es}$	%	64,1	55,3	59,3
Tehokkuusluokka N		66,8	58	62
Tehonotto $P_{ed}$	kW	5,48		
Tilavuusvirta $q_v$	m <sup>3</sup> /h	9955		
Paineen lisäys $p_{fs}$	Pa	1223		
Kierrosluku n	min <sup>-1</sup>	2220		

Tietojen määrittäminen optimaalisessa toimintapisteessä.  
ErP-tiedot määritetty moottori-siipipyörä-yhdistelmällä standardoidussa mittausjärjestelmässä.

LU-128472




## Tekninen kuvaus

Massa	56 kg
Koko	500 mm
Roottorin pinta	Maalattu mustaksi
Elektroniikkakotelon materiaali	Alumiinipainevalu
Siipipyörän materiaali	Alumiinipelti
Kannatinlevyn materiaali	Teräspelti, kuumasinkitty
Kannattimen materiaali	Teräs, maalattu mustaksi
Tulosuuttimen materiaali	Teräspelti, kuumasinkitty
Siipien lukumäärä	7
Pyörimissuunta	Oikealle roottoriin päin katsottaessa
Suojausluokitus	IP 54
Eristysluokka	"F"
Kosteussuojaluokka	F4-1
Sallittu ympäristön lämpötila Maks. moottori (kuljetus/varastointi)	+80 °C
Sallittu ympäristön lämpötila Min. moottori (kuljetus/varastointi)	-40 °C
Asennusasento	Akseli vaakasuoraan tai roottori alas, roottori ylös pyynnöstä
Kondenssivesireiät	Roottoripuolella
Käyttötapa	S1
Moottorin laakerointi	Kuulalaakeri
Tekninen varustus	-RS485 MODBUS-RTU -PFC, passiivinen -Ohjaustulo 0-10 VDC / PWM -Elektroniikan / moottorin ylikuumentumissuoja -Vikailmoitusrele -Integroitu PID-säädin -Tulo anturille 0-10 V tai 4-20 mA -Ulostulo orjalle 0-10 V -Moottorin virran rajoitus -Pehmeä käynnistys -Alijännite-/vaihehäiriötunnistus -Lähtö 10 VDC, maks. 10 mA -Lähtö 20 VDC, maks. 50 mA -Ulkoinen 24 V tulo (parametrointi)
EMC-häiriönsieto	EN-61000-6-2 mukaan (teollisuus)
EMC - häiriöemissio	EN-61000-6-3 mukaan (asuintilat)
Kosketusvirta IEC 60990 mukaan (mittauskytkentä IEC 60990 kuva 4, TN-järjestelmä)	<= 3,5 mA
Sähköliitäntä	Kytkenärsasialla
Moottorisuoja	Vääränapaisuuden ja lukkiutumisen esto
Suojaluokka	I (jos asiakas kytkee suojamaadoituksen)
Norminmukaisuus	EN 61800-5-1; CE
Hyväksyntä	UL 1004-7 + 60730; C22.2 Nro 77 + CAN/CSA-E60730-1; EAC

taakse taipuva, yhdeltä puolelta imevä  
kannattimella

## Piirros tuotteesta

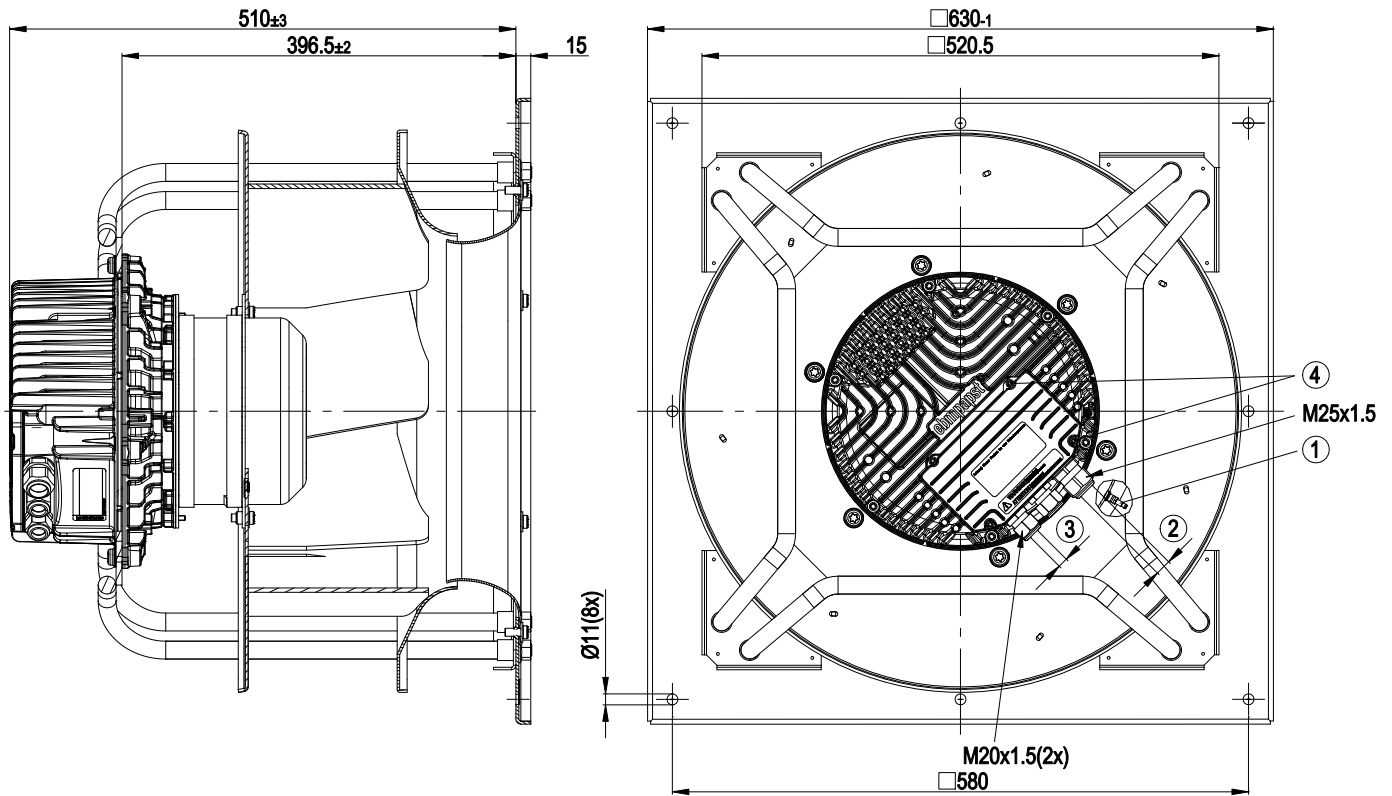

1	Imukartio mittayhteellä (k-arvo: 281)
2	Kaapelin halkaisija min. 9 mm, maks. 16 mm; kiristystiukkuus $6 \pm 0,9$ Nm
3	Kaapelin halkaisija min. 4 mm, maks. 10 mm; kiristystiukkuus $4 \pm 0,6$ Nm
4	Kiristystiukkuus $3,5 \pm 0,5$ Nm

taakse taipuva, yhdeltä puolelta imevä  
kannattimella

## KytKentäkaavio




Nro	Liitännä	Nimitys	Tehtävä
KL 1	1	L1	Verkkoliitännä, syöttöjännite 3~380-480 VAC; 50/60 Hz
KL 1	2	L2	Verkkoliitännä, syöttöjännite 3~380-480 VAC; 50/60 Hz
KL 1	3	L3	Verkkoliitännä, syöttöjännite 3~380-480 VAC; 50/60 Hz
PE		PE	Maadoitusliitännä, PE-liitännä
KL 2	1	NO	Tilarele, potentiaaliton tilanilmoituskytkin, vikailmoitus sulkee koskettimen
KL2	2	COM	Tilarele; potentiaaliton tilanilmoituskytkin; vaihtokosketin; yhteinen liitännä; koskettimen kuormitettavuus 250 VAC / maks. 2 A (AC1) / min. 10 mA
KL2	3	NC	Tilarele, potentiaaliton tilanilmoituskytkin, aukeaa vikatilanteessa
KL 3	1	RSA	Väyläliitännä RS485, RSA, MODBUS RTU; SELV
KL 3	2	RSB	Väyläliitännä RS485, RSB, MODBUS RTU; SELV
KL 3	3 / 10	GND	Ohjausliitännän nollataso; SELV
KL 3	4	Ain1 U	Analogiasisääntulo 1, ohjearvo: 0-10 V, Ri= 100 kΩ, ominaiskäyrä parametroitavissa; käytettävissä yksinomaan vaihtoehtona sisääntulolle Ain1 I, SELV
KL 3	5	+ 10 V	Kiintoulostulojännite 10 VDC, + 10 V +/-3 %, maks. 10 mA, jatkuva oikosulkusuojaus, käyttöjännite ulk. laitteille (esim. potentiometri), SELV
KL 3	6	Ain1 I	Analogiasisääntulo 1, ohjearvo: 4-20 mA, Ri= 100 Ω, ominaiskäyrä parametroitavissa; käytettävissä yksinomaan vaihtoehtona sisääntulolle Ain1 U, SELV
KL 3	7	Din1	Digitaalinen sisääntulo 1: Elektroniikan vapautus, vapautus: Nasta auki tai asetettu jännite 5-50 VDC lukitus: Silta GND:hen tai asetettu jännite < 1 VDC nollaustoiminto: Ohjelmiston nollauksen käynnistys tasonvaihdolla <1 VDC; SELV
KL 3	8	Din2	Digitaalinen sisääntulo 2: Parametrilauseen vaihto 1/2; EEPROM-asetuksen jälkeen voidaan valita voimassa oleva tai käytettävä parametrilause BUS-väylän mukaan tai DIN2-digitaalisen sisääntulon mukaan. Parametrilause 1: Nasta auki tai asetettu jännite 5-50 VDC; lukitus Parametrilause 2: Silta GND:hen tai asetettu jännite < 1 VDC; SELV
KL 3	9	Din3	Digitaalinen sisääntulo 3: Integroidun säätimen vaikutussuunta; EEPROM-asetuksen jälkeen integroidun säätimen vaikutussuunta voidaan valita BUS-väylän mukaan tai digitaalisen sisääntulon mukaan normaalisti/käänteisesti; normaali: Nasta auki tai asetettu jännite 5-50 VDC; käänteinen: Silta GND:hen tai asetettu jännite < 1 VDC; SELV
KL 3	11	Ain2 U	Analogiasisääntulo 2, oloarvo: 0-10 V, Ri= 100 kΩ, ominaiskäyrä parametroitavissa; käytettävissä yksinomaan vaihtoehtona sisääntulolle Ain2 I, SELV
KL 3	12	+ 20 V	Kiintoulostulojännite 20 VDC; + 20 V +/-25/-10 %; maks. 50 mA, jatkuva oikosulkusieto; jännitteensyöttö ulk. laitteille (esim. antureille), SELV

taakse taipuva, yhdeltä puolelta imevä  
kannattimella

Nro	Liitäntä	Nimitys	Tehtävä
KL 3	13	Ain2 I	Analogiasisääntulo 2, oloarvo: 4-20 mA, Ri= 100 Ω, ominaiskäyrä parametroitavissa; käytettävissä yksinomaan vaihtoehtona sisääntulolle Ain2 U, SELV
KL 3	14	Aout	Analogiaulostulo 0-10 VDC; maks. 5 mA; moottorin ohjausasteen/pyörimisnopeuden tieto Ominaiskäyrä parametroitavissa; SELV

taakse taipuva, yhdeltä puolelta imevä  
kannattimella

## Ominaiskäyrät: Ilmansiirtoteho 50 Hz

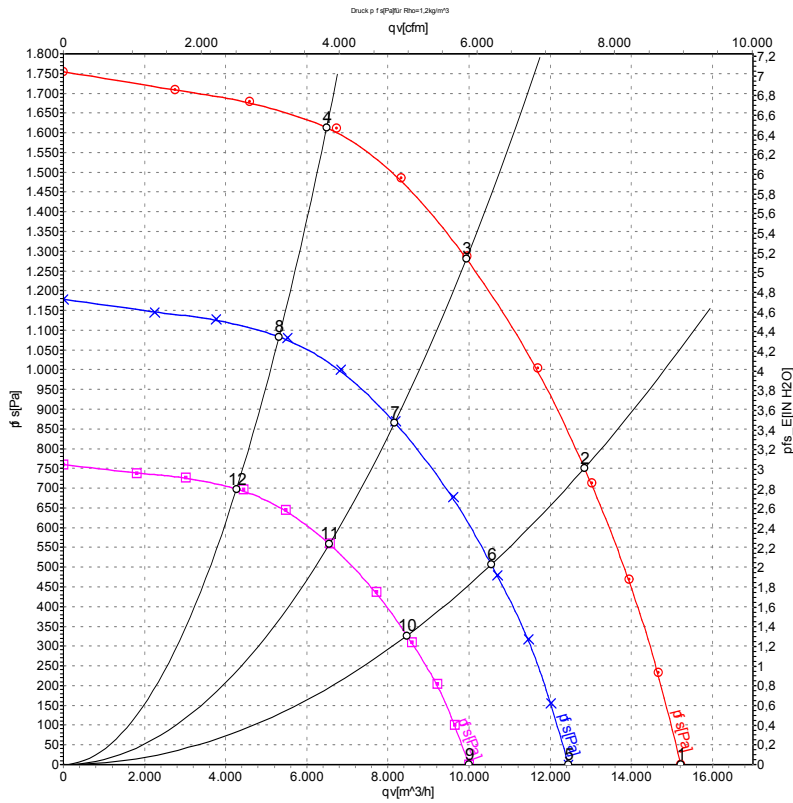

Mittaus: LU-128472

Ilmateho mitattu ISO 5801 asennusluokan A mukaan. Kysy ebm-papstilta tarkasta mittausjärjestelmästä. Imun puoleinen melutaso:  $L_{wA}$  ISO 13347 mukaan /  $L_{pA}$  mitattuna 1 metrin etäisyydellä tuulettimen akselista. Tiedot ovat voimassa vain annetuissa mittausolosuhteissa ja riippuvat asennuksesta. Ominaisarvot tarkastettava valmiissa asennuksessa

## Mittausarvot

	U	f	n	$P_{ed}$	I	$L_{pA_{in}}$	$L_{wA_{in}}$	$L_{wA_{out}}$	$q_v$	$p_{fs}$
	V	Hz	min <sup>-1</sup>	W	A	dB(A)	dB(A)	dB(A)	m³/h	Pa
1	400	50	2200	3725	5,82	92	100	105	15220	0
2	400	50	2200	4944	7,64	87	94	98	12850	750
3	400	50	2200	5500	8,40	82	89	94	9935	1290
4	400	50	2200	5148	7,95	83	90	96	6490	1600
5	400	50	1825	2039	3,19	88	95	101	12450	0
6	400	50	1825	2736	4,23	82	90	94	10550	508
7	400	50	1825	3052	4,70	78	84	90	8165	872
8	400	50	1825	2830	4,37	78	86	92	5315	1086
9	400	50	1465	1055	1,65	83	91	96	9995	0
10	400	50	1465	1416	2,19	78	85	89	8470	327
11	400	50	1465	1578	2,43	73	80	85	6555	562
12	400	50	1465	1464	2,26	74	81	87	4270	700

U = Syöttöjännite · f = Taajuuus · n = Kierrosluku ·  $P_{ed}$  = Tehonotto · I = Virranotto ·  $L_{pA_{in}}$  = Äänenpainetaso Imupuolella ·  $L_{wA_{in}}$  = Ääniteho-taso Imupuolella ·  $L_{wA_{out}}$  = Ääniteho-taso paineenpuoleinen  
 $q_v$  = Tilavuusvirta ·  $p_{fs}$  = Paineen lisäys

