

## Powerflood

### Asennusohje

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainoastaan valonlähdettä ja tehoa joka valaisimeen on merkitty. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa.



### Monteringsanvisning

Armaturen får endast installeras av en fackman. Använd endast ljuskälla och effekt som är märkta på armaturen. Gör kretsen strömlös före installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service.

### Mounting instruction

Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only light sources and rated wattages as marked in the luminaire. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance.

- Kiinnitä valaisin tukevaan alustaan kahdella M10 pultilla (ei mukana).
- Kohdista valaisin haluamaasi kulmaan ja kiristä sivuilla muovisuojuksen alla olevat kaksi säätöruuvia (3).
- Avaa valaisimen takana oleva kytkentäkotelo ruuveilla (1). Pujota virtajohto (Ø 9-12mm) sille varatusta aukosta läpivientiholkin läpi ja kytke johdot liitinrimalle (2).
- Kiristä johdon läpivientiholkki, sulje takakansi ja kiristä ruuvit (1).
- Ennen uudelleensytyttämistä lampun tulee antaa jäähtyä vähintään 15 minuuttia.
- Palanut lamppu tulee vaihtaa välittömästi.
- Jos valaisimen suojalasi rikkoutuu tai muuten vaurioituu, vaihda se välittömästi uuteen.
- Fäst armaturen mot stabilt underlag med två M10 fästbultar (ingår ej)
- Rikta armaturen, sätt den i rätt vinkel enligt behov. Spänn bultarna vid armaturens sida (under plast skyddet).
- Öppna anslutnings boxen med skruvarna (1). För in anslutningskabeln (Ø 9-12mm) genom införings förskruvningen och anslut till kopplingsplinten (2).
- Drag åt förskruvningen och lås igen locket med skruvarna (1)
- Innan igentändning låt lampan svalna i minst 15 minuter.
- Utbrunnen lampa skall bytas omedelbart.
- Ifall frontglaset gått sönder eller skadats skall det bytas ut omedelbart.

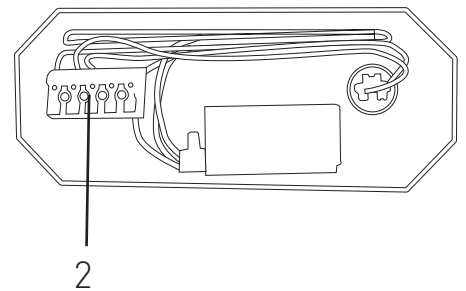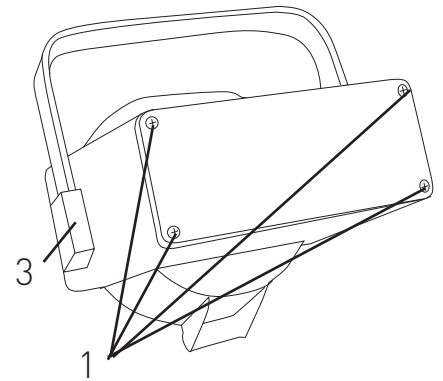

- Fasten with two M10 bolts (not included) on a solid base.
- Aim the floodlight on a suitable angle. Tighten the bolts on both sides of the fixing bracket (under plastic caps) (3).
- Open the screws (1) of terminal box. Bring the connection cable (9-12 mm) through the inlet. Install the cable on the terminal block (2).
- Tighten the inlet, close the terminal box cover with screws (1).
- Let the lamp cool down 15 min. before turning it on again.
- Broken lamp has to be replaced immediately.
- Broken or damaged frontglass has to be replaced immediately.

### Lisätietoja | Tillägsuppgifter | Additional information

- 230 V 50 Hz
- IP 65
- -o- 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>



### Valmistuttaja | Tillverkat för | Made for:

Onninen Oy  
Mittalinja 1, 01260 Vantaa  
Tel. 0204 85 5111 Fax. 0204 85 5355  
www.onninen.fi