



Panospuhdistamo V6 ja V12

Varmatoiminen pienpuhdistamo haja-asutuksen koteihin

Tehokas puhdistaja

Pipelife V6-panospuhdistamon suuri tilavuus mahdollistaa tehokkaan puhdistusprosessin. V6-panospuhdistamon puhdistustulokset täyttävät jätevesiasetuksessa järjestelmille asetetut puhdistusvaatimukset.



12 vuoden tiiveys- ja materiaalitakuulla

Helppo käyttää

V6-panospuhdistamon puhdistusprosessia ohjataan kiinteistön sisälle asennettavalla helppokäyttöisellä ohjausyksiköllä.



Helppo asentaa ja huoltaa

Edullinen käytössä


V6-panospuhdistamo säilyttää puhdistuskykynsä vain säännöllisellä huoltamisella. Pienpuhdistamo on suunniteltu helpon huollon näkökulmasta.

- V6-panospuhdistamo on suunniteltu edulliseksi käyttää ja helpoksi huoltaa
- Puhdistamo on mitoitettu yhteen vuosittaiseen huoltokertaan.
- Puhdistamon koneisto on nostettavissa huollon yhteydessä maanpinnalle



Kemikaalit ja varaosat kätevästi verkkokaupasta
www.puhdastulevaisuus.fi/verkkokauppa

V12-panospuhdistamo (LVI-numero: 3625 506) koostuu esiselkeystilavuudesta yht. 7,5m³ ja prosessitilavuudesta 2,5m³.

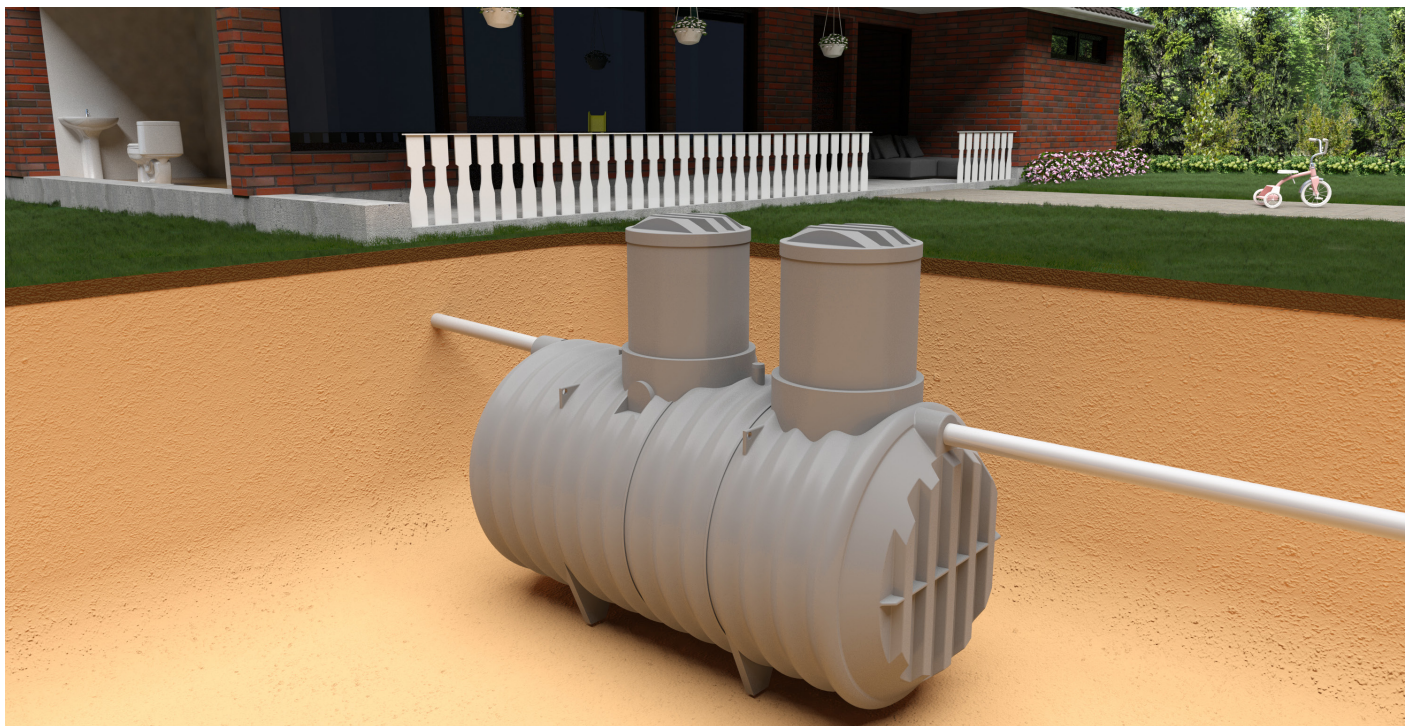

Pipelife V6-panospuhdistamo

Mitat: 2 500 × 3 000 × 1 600 mm

Tilavuus: 5 000 litraa

Kapasiteetti: 900 litraa vuorokaudessa

Sähköliitäntä: 230 V, yksivaihe 10 A

LVI-numero: 3625 506

Panospuhdistamon toiminta

ESISELKEYTYS

Jäteveden kiintoaineet erottuvat tilavassa kaksikammioisessa esiselkeytysäiliössä.

PANOKSEN OTTAMINEN

Puhdistettava panos jätevettä johdetaan prosessisäiliöön ohjauksikön ohjautamana.

ILMASTUS- JA FOSFORINPOISTO

Jätevettä ilmastetaan typen poistamiseksi. Fosfori sakeutetaan vedestä kemikaalin avulla.

SELKEYTYS

Puhdistettu panos selkeytetään. Puhdas vesi pumpataan puhdistamosta. Uuden panoksen kerääminen alkaa.

| Puhdistustulokset | Asetuksen puhdistusvaatimus | Testattu puhdistustulos | Puhdistusvaatimus täyttyy |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Biologinen hapenkulutus (BHK5) | 90 % | 98 % | Kyllä |
| Kokonaisfosfori (Tot P) | 85 % | 85 % | Kyllä |
| Kokonaistyppi (Tot N) | 40 % | 68 % | Kyllä |
| Sähkönkulutus | 0,8 kWh/vrk | | |

KUMPPANINA PARAS

PIPELIFE

WWW.PUHDASTULEVAISUUS.FI



Huoltotuotteet helposti verkkokaupasta

- Panospuhdistamoiden fosforinpoistokemikaali
- Huoltopalvelun tilaus

www.puhdastulevaisuus.fi/verkkokauppa

KUMPPANINA PARAS

PIPELIFE

WWW.PUHDASTULEVAISUUS.FI



Rekisteröi jätevesijärjestelmäsi

Jokainen asiakas joka rekisteröi V6 tai V12 tuotteensa klubiin saa ohjausyksikköön liitettävän GPRS etähallintamodeemin ja siihen liittymän 2 vuodeksi. Järjestelmän parametrien ja hälytysten seuraaminen onnistuu sen jälkeen teitokoneeseen asennettavalla ohjelmistolla.

www.puhdastulevaisuus.fi/klubi

Pipelife Finland Oy

Kiviharjunlenkki 1 C
90220 Oulu

Puh: +358 30 600 2200

Fax: +358 30 600 2211

www.pipelife.fi, www.puhdastulevaisuus.fi