



 **CLIMECON**

FINO



Tyylikäs FINO soveltuu erityisesti
pienille ilmavirroille kuten
asuntoilmanvaihtoon, toimistoihin
ja hotellihuoneisiin.

FINO

Uppoasenteinen FINO on seinästä ulostulevalta osaltaan Climecon-malliston matalin tuote.

Selkeä ja pelkistetty muotokieli sopii moderniin ja tyylikkääseen sisustukseen, mutta antaa myös lähes rajattomat mahdollisuudet perinteisemmissä sisustusympäristöissä.


FINO:n vakiorei'itys on pieni neliö, mikä antaa sille tyylikkäämmän mahdollisen ulkonäön häivyttäen sen huomaamattomasti seinäpintaan.

FINO

Eri väri vaihtoehdot mahdollistavat joko **FINO**:n häivyttämisen sisustukseen tai sen erityisen korostamisen taloteknisenä yksityiskohtana. FINO:ssa on hyvä sekoitussuhde, luotettava mittaus sekä nopea ja tarkka säätö. Huom! FINO:n liitoskoko on Ø160.



Pikavalinta

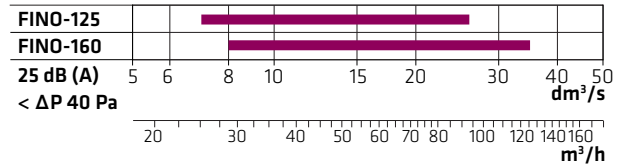


Värit




Vakioväri:



Tuotteet saatavissa myös seuraavissa väreissä:



Mittatiedot

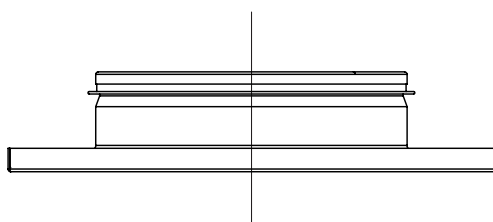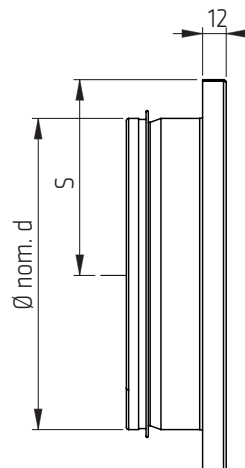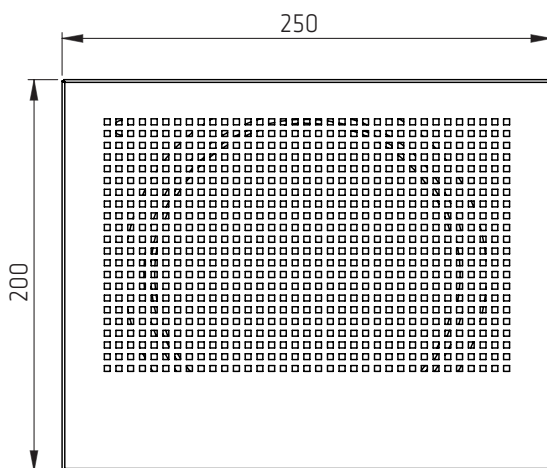


	nom. Ød	S
FINO-125	125	76,5
FINO-160	160	100

Mitoitus

Käyrästöjä ei ole tarkoitettu säätöön.

FINO-125

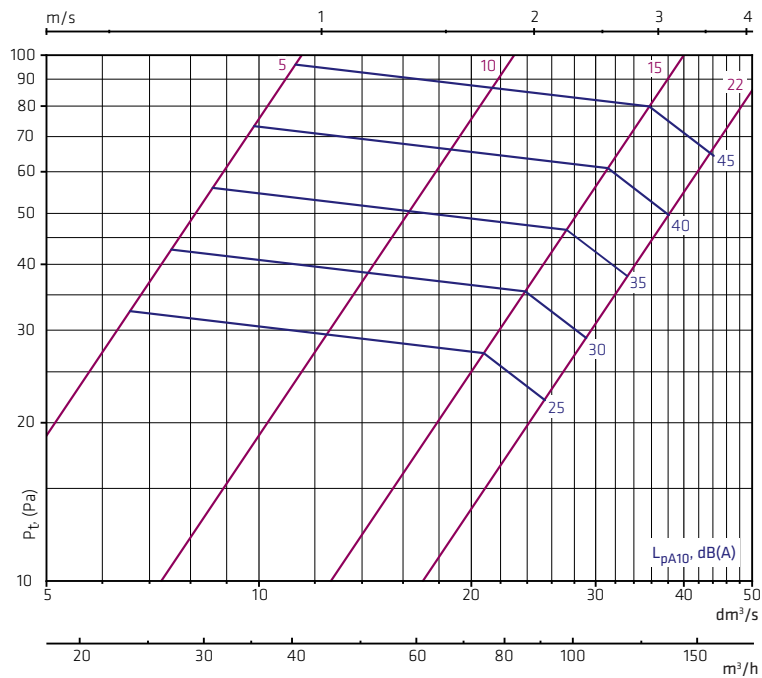


$$L_{w\text{okt}} = L_{pA10} + K$$

f, Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
K, dB	-1	-3	-6	-6	-4	0	-9	-11

ΔL (dB)

f, Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Dt, dB	20	15	9	3	1	1	1	2

FINO-160

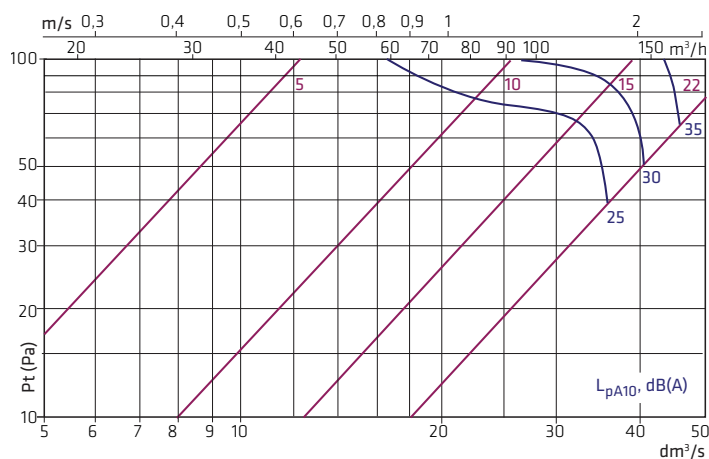

$$L_{w\text{okt}} = L_{pA10} + K$$

f, Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
K, dB	-15	-14	-8	-4	-1	-1	-9	-10


ΔL (dB)

f, Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Dt, dB	18	12	7	2	0	2	1	2


Mitoitus

Käyrästä ei ole tarkoitettu säätöön.

Heittopituudet

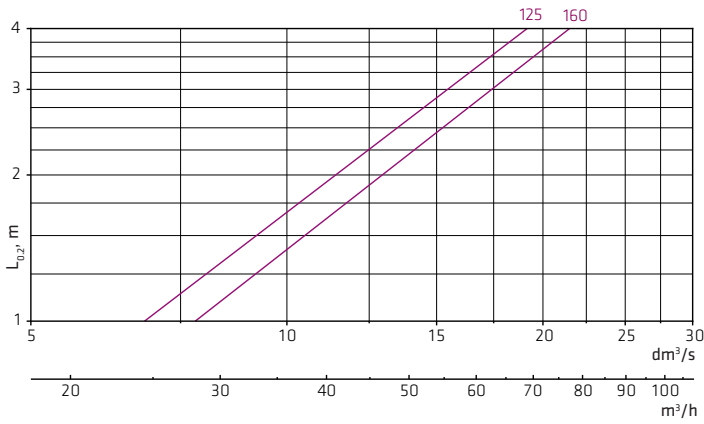

Hajotuskuvio

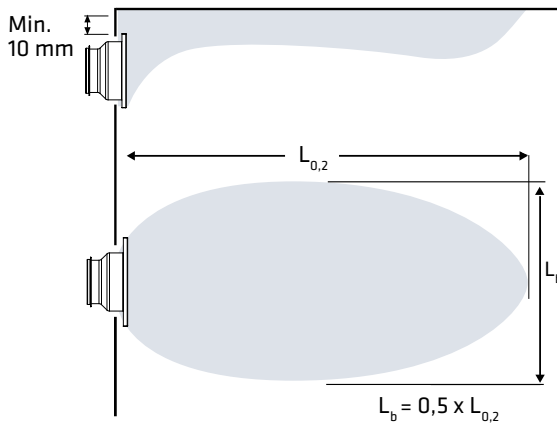

Ilmaänen eristävyys

Huoneiden välisen ilmakehän yksikköeristysluku $D_{n,e,w}$ dB

Tuloilma

Koko	FINO	FINO+VAL	FINO+VAM
125	41	59	60
160	41	59	60

VAL on kulmamallinen vaimennuslaatikko.
VAM on suoraan jatkuva vaimennuslaatikko.

Äänitason nousu

Äänitason nousu, mikäli suojaetäisyys on alle $3 \times \varnothing$:

- käyrän jälkeen +4 dB (A)
- t-haaran jälkeen +8 dB (A)

