

Sigraflex Hochdruck + Liekkirengas

LVI-numerot 3261131-3261419

Grafiitti 99,85%
Kolmikerroksinen AISI 316 vahvistus

Soveltuvat käyttökohteet:

- Höyry
- Lipeät
- Kuumat öljyt
- Kuumat kaasut
- Ydinvoima


Lämpötila ja paine

-200°C...+500°C

Maksimi sisäinen paine 100 bar

Lisätietoja:

sales@tt-gaskets.fi

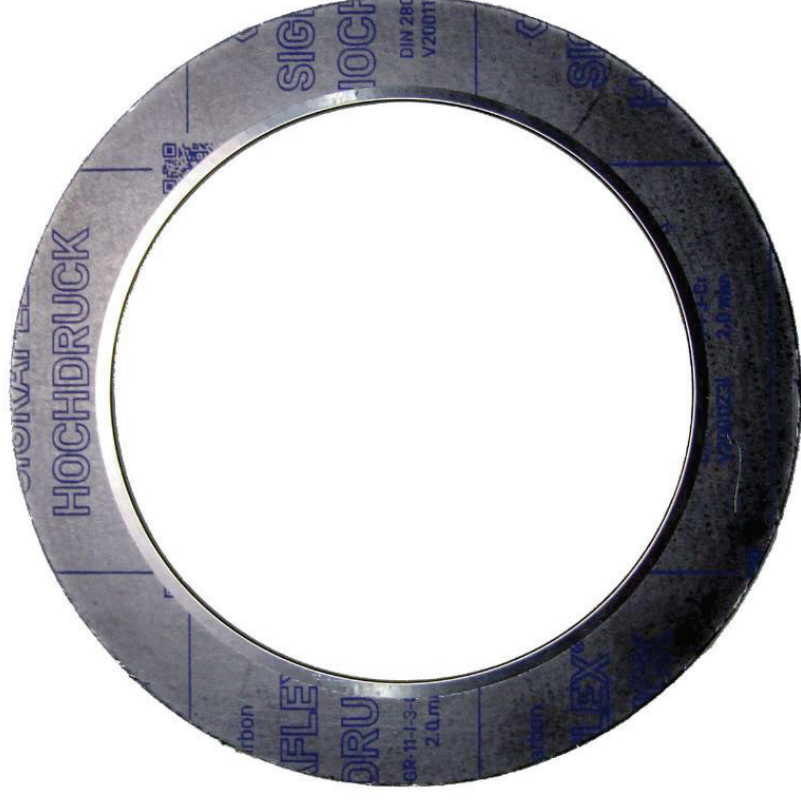

Sigraflex Hochdruck + Liekkirengas

HVAC-numbers 3261131-3261419

Graphite 99,85%
Three layers of AISI 316 reinforcements

Suitable applications:

- Steam
- Sodium Hydroxide
- Hot Oil
- Hot Gases
- Nuclear Power

Temperature and pressure

-200°C...+500°C
Maximum internal pressure is 100 bar

Additional information:
sales@tt-gaskets.fi

