


Paindjuhtmed

H03VV-F / H03VVH2-F

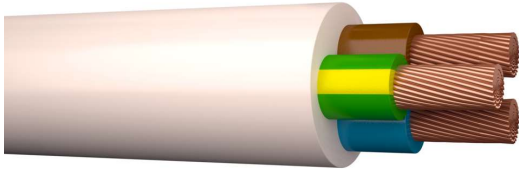

Tooteperekonna kirjeldus

Kasutatav ühenduskaablina kodumajapidamiste ja kontorite tavalistes kuivades kasutustingimustes. Ei ole ette nähtud kasutamiseks köögi- või soojuste seadmetes, välis- ja tööstustingimustes, majapidamistes, v.a teisisldatavates majapidamisseadmetes. Riputatava lambi mass ei tohi ületada 2 kg.

Tootepere alternatiivmärgistus

MSOY/MSO

Tuletundlikkus

EVS-EN 60332-1-2

Standard

EVS-EN 50525
EVS-EN 60228

Tugevoolujuhtmed ja -kaablid nimipingega kuni 450/750 V (U0/U)
Kaablite sooned

Konstruksioon

Kaabli kuju

H03VV-F/MSOY - Ümar
H03VVH2-F/MSO - Lapik
Painduv peenkiud (klass 5)

Juht

Isolatsioon

Soonte tähistamine

PVC
2 soont - sinine, pruun
3 soont - koll-roheline, sinine, pruun
4 soont - koll-roheline, sinine, pruun, must
5 soont - koll-roheline, sinine, pruun, must, hall
PVC

Väliskest

Temperatuur

Max töötemperatuur

Min töötemperatuur

Min paigaldustemperatuur [°C]

70°C

- 25°C

5 °C

Elektrilised omadused

Katsepinge [kV]

2 kV AC

Toote nimi	Väliskatte värv	Läbimõõt ca [mm]	Kaal ca [kg/km]	Standardpikkus [m]	EAN/GTIN number
H03VV-F 2x0,5	Valge	4,5	37	100	8595067546995
H03VV-F 2x0,75	Valge	5,4	45	100	8595067549965
H03VV-F 2x0,75	Must	5,4	45	100	8595067546872
H03VV-F 3G0,5	Valge	5,3	43	100	8595067546988

Toote nimi	Väliskatte värv	Läbimõõt ca [mm]	Kaal ca [kg/km]	Standardpikkus [m]	EAN/GTIN number
H03VV-F 3G0,75	Valge	5,7	54	100	8595067546971
H03VV-F 3G0,75	Must	5,7	54	100	8595067546865
H03VV-F 4G0,75	Valge	6,2	66	100	8595067546964
H03VV-F 4G0,75	Must	6,2	66	100	8595067546834
H03VVH2-F 2x0,5	Valge	4,3	27	100	8595067546490
H03VVH2-F 2x0,75	Valge	4,6	33	100	8595067546483
H03VVH2-F 2x0,75	Must	4,6	33	100	8595067546414