


**Tuoteryhmä 0620**
**Jäähdytyspalkkiletkut**

Ominaisuudet:

Täysin metallinen letkuasennelma on suunniteltu alaslaskettujen jäähdytys- ja lämmitys-palkkien kytkentään, nopeuttaa asennusta, diffuusiotiivis, ei korroosiota ja tukkeutumista happidiffuusion takia, ei vanhene ja haurastu, taivutettaessa ei sisähalkaisija muutu, pieni taivesäde

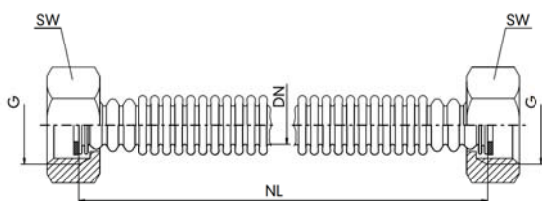

Letkuosan materiaali EN 1.4404

sk-mutteri messinkiä

Tiivisteet AFM 34

Maksimi käyttölämpötila + 250°C

LVI-koodi	DN	Nimellis-	Liitinkoko	Sallittu	Minimi-	Avainväli	Paino
		pituus	sisäkierre				
		mm	EN ISO 228-1	+20°C	säde	mm	
				bar			
1408502	10	300	G 3/8 "	21	18	19	0,05
1408522	10	500	G 3/8 "	21	18	19	0,07
1408542	10	800	G 3/8 "	21	18	19	0,10
1408562	10	1000	G 3/8 "	21	18	19	0,12
1408503	12	300	G 1/2 "	21	20	24	0,07
1408523	12	500	G 1/2 "	21	20	24	0,09
1408543	12	800	G 1/2 "	21	20	24	0,12
1408563	12	1000	G 1/2 "	21	20	24	0,14
1408504	16	300	G 3/4 "	16	25	30	0,12
1408524	16	500	G 3/4 "	16	25	30	0,14
1408544	16	800	G 3/4 "	16	25	30	0,20
1408564	16	1000	G 3/4 "	16	25	30	0,22

Toimitustila tiiveystarkastettuna ja koepainettuna 8 bar y.p.

Toimitusaika heti var. Vantaa, muut pituudet toimitusaika sopimuksen mukaan.