


Start Eco Panel ripustus

Kustannustehokas erittäin litteä LED-paneeli ripustusasennukseen erikseen tilattavalla ripustussarjalla. Valaisin sopii erityisesti yleis- ja toimistovalaistukseen, mm. aulat, käytävät ja oleskelutilat. Saatavissa myös uppoasennukseen.

Ominaisuudet:

- ✓ Ripustusasennettava LED-moduulivalaisin erikseen tilattavalla ripustussarjalla
- ✓ 600x600mm, korkeus 34mm (LED-driverin kanssa 64mm)
- ✓ LED 36W
- ✓ 3200lm
- ✓ Väriämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
- ✓ IP40/20 (alapuolelta IP40)
- ✓ Rungon väri valkoinen RAL 9003
- ✓ Häikäisysoja opaaliakryyliä, tasainen valonjako
- ✓ Liitäntälaitteet Low Flicker < 5% malleja (ei välkyntää)
- ✓ ON/OFF, ei himmennettävä
- ✓ Helppo ja nopea asentaa, mukana ketjutettava liitin MMJ-käyttöön
- ✓ Toimitus sisältää LED-ohjaimen ja turvavaijerin
- ✓ **Ripustussarja on tilattava erikseen**
- ✓ Elinikä 30 000h

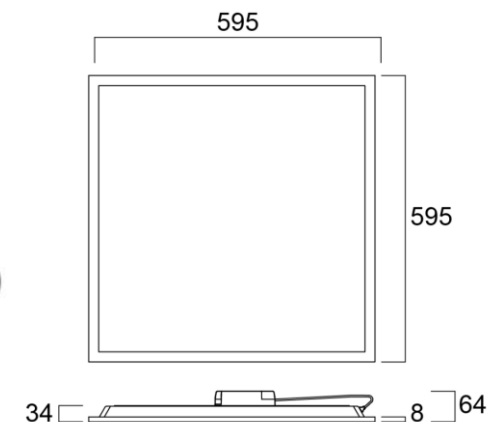

Koodi	Snro	Kuvaus	Mitta mm	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Häikäisysoja
0048400	4278133	Start Eco Panel	600x600	36	3200	3000	opaaliakryyli
0048401	4278134	Start Eco Panel	600x600	36	3200	4000	opaaliakryyli
		(Ripustussarja on tilattava erikseen)					
		Lisätarvikkeet					
0047517	4274380	Start Eco Panel vaijeriripustussarja					

