



Kosketusvapaa pesuallashana, jossa on lämmönsäätökahva. Paristokäyttöinen (6 V). Hanassa on roskasihdit, yksisuuntaventtiilit, joustavat kytkentäputket sekä Autofocus-sensori, jolloin asennuksen yhteydessä hanaan ei tarvitse tehdä säätöjä.

Impulssiohjattu magneettiventtiili antaa paristolle pitkän toiminta-ajan. Virtausrajoitin (6 l/min) mahdollistaa pienen vedenkulutuksen. Bluetooth-yhteyden ansiosta hanaan asetuksia on helppo seurata ja muuttaa.

- Kylpyhuone
- Kosketusvapaa, Bluetooth®, Paristokäyttöinen
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki, Valettu rakenne
- Vakioporesuutin
- Lämmönsäätökahva
- Lämpötilansäädön rajoitin (jälkiasennettava)
- Sekoitusventtiili manuaaliselle lämpötilansäädölle, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Autofocus-sensori, Magneettiventtiili, Alhaisen paristovarauksen ilmaisin
- Joustavat kytkentäputket
- Ohjelmistoasetukset muutettavissa Oras App:lla (Bluetooth)

## Tekniset tiedot

### Virtaamatiedot

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Virtaama 300 kPa (virtausrajoittimin) | <b>0.1 l/s</b> |
| Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)      | <b>200 kPa</b> |

### Tekniset ominaisuudet

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| DN koko (normimitta) | <b>DN15</b>       |
| Lämmin vesi          | <b>max. +70°C</b> |
| Liitäntäkoko         | <b>G3/8</b>       |
| Projektiio           | <b>115 mm</b>     |
| Materiaali           | <b>Messinki</b>   |

### Ohjelmistoasetukset

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Jälkivirtaama-aika          | <b>3 s (1-20 s)</b>       |
| Automaattinen huuhtelu      | <b>off (off/1-120 h)</b>  |
| Automaattinen huuhtelu-aika | <b>30 s (1-1800 s)</b>    |
| Max. virtaama-aika          | <b>2 min (1 - 1800 s)</b> |

### Elektroniikan tiedot


|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Paristo          | <b>Lithium 2CR5 6 V</b> |
| Bluetooth versio | <b>4.x</b>              |




### Määräykset

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| EMC Direktiivi | <b>C E 2014/53/EU</b> |
| EN standardi   | <b>EN 15091</b>       |
| Ääniluokka     | <b>I (ISO 3822)</b>   |
| Suojausluokka  | <b>IP 55</b>          |


### Tyyppihyväksynät

|         |                  |
|---------|------------------|
| KIWA SE | <b>1566</b>      |
| UN38.3  | <b>BP 0001-3</b> |

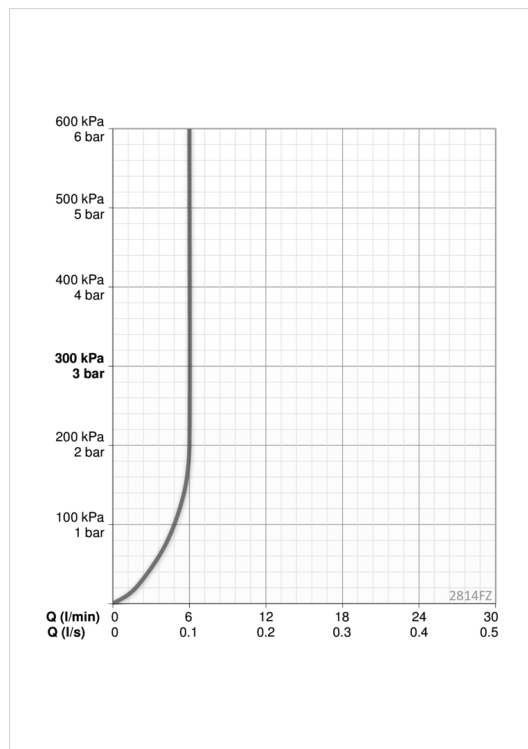

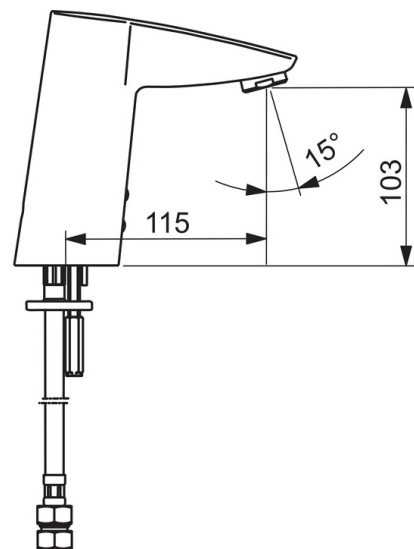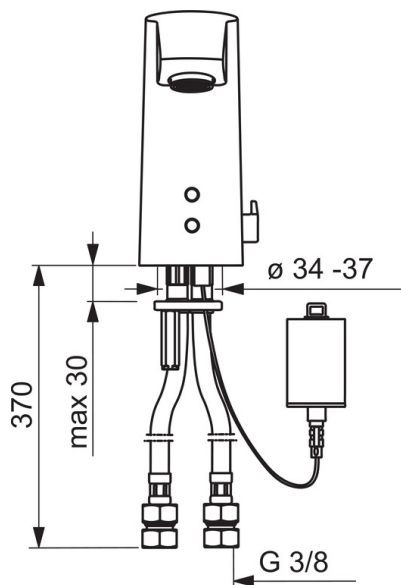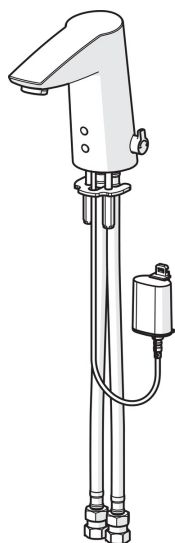

## Varaosat

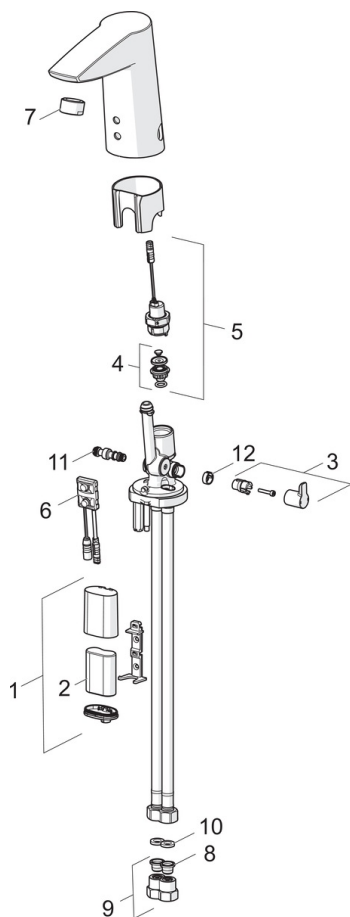

### SP2814F

| Nimi                                 | Koodi     | LVI     |
|--------------------------------------|-----------|---------|
| 01 Paristokotelo                     | 199417V   | 6422167 |
| 02 Litiumparisto, 2CR5 6 V           | 198330    | 6422030 |
| 03 Lämmönsäätökahva                  | 600493V   | 6420128 |
| 04 Kalvon tukirengas                 | 199205V   | 6422170 |
| 05 Magneettiventtiili                | 199206V   | 6422171 |
| 06 Sensori, 6 V                      | 600659V   | 6420216 |
| 06 Sensori, 6/9/12 V Bluetooth       | 1001424V  | 6420643 |
| 07 Poresuutin, M24x1, 6 l/min        | 199266V   | 6420721 |
| 08 Roskasiivilät                     | 199257/2  | 6420722 |
| 09 Yksisuuntaventtiili roskasihdillä | 198473/2  | 6422070 |
| 10 Tiiviste, 8x14.3x2                | 600705/10 | 6420199 |
| 11 Lämmönsäädin                      | 199201V   | 6421116 |
| 12 Peitenasta                        | 601141V   | 6420262 |