

# Insaver 150 LED



Uuden sukupolven Insaver LED-valaisin. Valaisimen tehokkuus ja asennuksen helppous on viety aivan uudelle tasolle. Heijastimen uudenlainen muotoilu ja LEDien sijoittelu antavat parhaan suorituskyvyn. Liitettävissä myös Casambi – valonohjausjärjestelmään.

## Ominaisuudet

- ✓ Pinta- ja uppoasennettava
- ✓ LED 17W ja 22W
- ✓ 1650 - 2400lm
- ✓ Väriämpötila lämmin valkea 3000K tai valkea 4000K
- ✓ Uppomalli: IP23/IP20 (alapuolelta IP23/yläpuolelta IP20) IP23 suljetussa alakattorakenteessa, IP44/IP20 (erikseen tilattavan suojalasin kanssa) IP44/IP20 (alapuolelta IP44/yläpuolelta IP20) IP44 suljetussa alakattorakenteessa
- ✓ Pintamalli: IP23, myös suojalasin kanssa
- ✓ Uusi LumiClip asennuskiinnike nopeaan ja helppoon asennukseen
- ✓ Matala upotussyvyys 87mm
- ✓ Saatavissa elektronisella liitälaitteella, himmennettävä 1-10V, DALI ja Casambi
- ✓ Toimitus sisältää LED-ohjaimen
- ✓ Pitkä elinikä 50 000h



Mitat (mm)

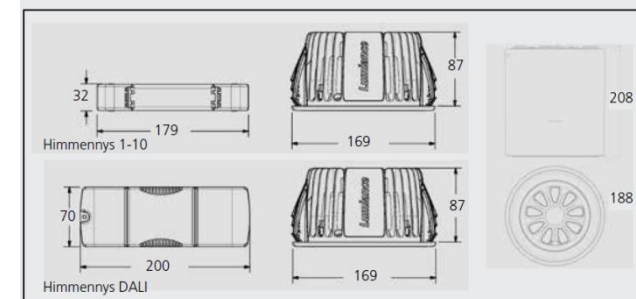


suojalasin  
(ei pintamalli)


**SYLVANIA**

Koodi	Snro	Kuvaus	Teho	Valovirta	Väriämpötila	Valotehokkuus	Heijastin	Valonlähde	Kehys
			W	lm	K	lm/W			
		<b>Uppoasennettava 17W</b>							
		<b>Elektroninen liitäntälaite</b>							
3098100	4271282	Insaver 150 LED uppoasennus	17	1 650	3 000	97	kromi	LED	valkoinen
3098101	4271283	Insaver 150 LED uppoasennus	17	1 940	4 000	114	kromi	LED	valkoinen
		<b>Himmennys 1-10V</b>							
3098102	4271285	Insaver 150 LED uppoasennus	17	1 650	3 000	97	kromi	LED	valkoinen
3098103	4271286	Insaver 150 LED uppoasennus	17	1 940	4 000	114	kromi	LED	valkoinen
		<b>Himmennys DALI</b>							
3098104	4271288	Insaver 150 LED uppoasennus	17	1 650	3 000	97	kromi	LED	valkoinen
3098105	4271289	Insaver 150 LED uppoasennus	17	1 940	4 000	114	kromi	LED	valkoinen
		<b>Pinta-asennettava 17W</b>							
		<b>Elektroninen liitäntälaite</b>							
3098168	4271351	Insaver 150 LED pinta-asennettava	17	1 650	3 000	97	kromi	LED	valkoinen
3098169	4271352	Insaver 150 LED pinta-asennettava	17	1 940	4 000	114	kromi	LED	valkoinen
		<b>Himmennys 1-10V</b>							
3098170	4271354	Insaver 150 LED pinta-asennettava	17	1 650	3 000	97	kromi	LED	valkoinen
3098171	4271355	Insaver 150 LED pinta-asennettava	17	1 940	4 000	114	kromi	LED	valkoinen
		<b>Himmennys DALI</b>							
3098172	4271357	Insaver 150 LED pinta-asennettava	17	1 650	3 000	97	kromi	LED	valkoinen
3098173	4271358	Insaver 150 LED pinta-asennettava	17	1 940	4 000	114	kromi	LED	valkoinen


Koodi	Snro	Kuvaus	Teho	Valovirta	Väriämpötila	Valotehokkuus	Heijastin	Valonlähde	Kehys
			W	lm	K	lm/W			
		<b>Uppoasennettava 22W</b>							
		<b>Elektroninen liitäntälaite</b>							
3098114	4271291	Insaver 150 LED II uppoasennus	22	2088	3 000	95	kromi	LED	valkoinen
3098115	4271292	Insaver 150 LED II uppoasennus	22	2400	4 000	109	kromi	LED	valkoinen
		<b>Himmennys 1-10V</b>							
3098116	4271294	Insaver 150 LED II uppoasennus	22	2088	3 000	95	kromi	LED	valkoinen
3098117	4271295	Insaver 150 LED II uppoasennus	22	2400	4 000	109	kromi	LED	valkoinen
		<b>Himmennys DALI</b>							
3098118	4271297	Insaver 150 LED II uppoasennus	22	2088	3 000	95	kromi	LED	valkoinen
3098119	4271298	Insaver 150 LED II uppoasennus	22	2400	4 000	109	kromi	LED	valkoinen
		<b>Casambi</b>							
3098120		Insaver 150 LED II uppoasennus	24	2400	4 000	100	Kromi	LED	valkoinen
		<b>Pinta-asennettava 22W</b>							
		<b>Elektroninen liitäntälaite</b>							
3098174	4271360	Insaver 150 LED II pinta-asennettava	22	2088	3 000	95	kromi	LED	valkoinen
3098175	4271361	Insaver 150 LED II pinta-asennettava	22	2400	4 000	109	kromi	LED	valkoinen
		<b>Himmennys 1-10V</b>							
3098176	4271363	Insaver 150 LED II pinta-asennettava	22	2088	3 000	95	kromi	LED	valkoinen
3098177	4271364	Insaver 150 LED II pinta-asennettava	22	2400	4 000	109	kromi	LED	valkoinen
		<b>Himmennys DALI</b>							
3098178	4271366	Insaver 150 LED II pinta-asennettava	22	2088	3 000	95	kromi	LED	valkoinen
3098179	4271367	Insaver 150 LED II pinta-asennettava	22	2400	4 000	109	kromi	LED	valkoinen
		<b>Lisävarusteet</b>							
3098128	4271369	Häikäisynestosoja UGR19							
3098129	4271370	Koristelasi torven muotoinen, magneetti kiinnityksellä							
3098150	4271372	IP44 suojalasi							




17W

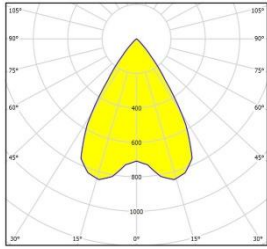

17W+häikäisynestosuoja  
UGR



22W

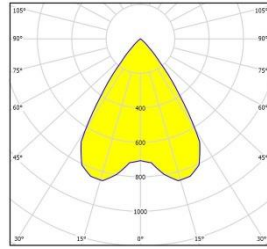

22W+häikäisynestosuoja  
UGR



Pintavalaisin



Häikäisynestosuoja UGR