
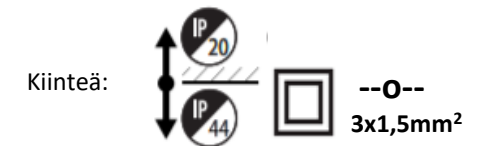
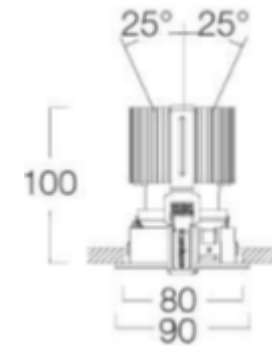


Stello Comfort LED

Stello Comfort LED kohde- ja korostusvalaisin on suunniteltu erityisesti myymälä-, hotelli- ja majoitustilojen valaistukseen sekä laadukkaaseen asuntotuotantoon. LED-valokappale on sijoitettu valaisimessa erityisen syvälle poistaen kiusahäikäisyn kokonaan. Valaisimen mukana toimitetaan matta alumiiniheijastin, mikä tekee valosta pehmeän ja halogeenimaisen. Valaisimessa on suomalaista asennustapaa helpottava ketjutettava liitin MMJ-käyttöön.

- ✓ Uppoasennettava
- ✓ LED 13W
- ✓ 706 - 945lm
- ✓ Avautumiskulma 40°
- ✓ Tyylikäs ja pelkistetty muotoilu
- ✓ Hiekkapuhallettu alumiiniheijastin vakiona
- ✓ Saatavissa myös suunnattava malli
- ✓ Lisävarusteena valikoima erilaisia heijastimia (ei käy suunnattavaan malliin)
- ✓ IP44/IP20 (alapuolelta IP44/yläpuolelta IP20) IP44 suljetussa alakattorakenteessa
- ✓ Suunnattava malli IP20
- ✓ Helppo ja nopea asentaa
- ✓ Toimitus sisältää himmennettävän LED-ohjaimen
- ✓ Sääto RL- ja RC-tyypin tyristori- ja transistorisäätimillä

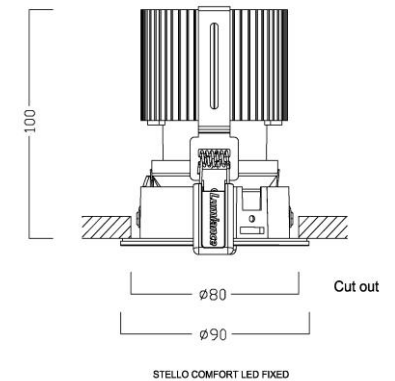

Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K
3079361	4271085	Stello Comfort LED IP44 40°	13	884	3000
3079362	4271087	Stello Comfort LED IP44 40°	13	945	4000
3079363	4271204	Stello Comfort LED IP20 40° suunnattava	13	706	3000
3079364	4271204	Stello Comfort LED IP20 40° suunnattava	13	744	4000
		Lisävarusteet (EI sovi suunnattavaan malliin)			
3079373	4271088	Heijastin musta			
3079375	4271090	Heijastin valkoinen			



Heijastimet (EI sovi suunnattavaan malliin)

Stello Comfort LED -sarjan yhteensopivat RL- ja RC-tyyppin säätimet:

ABB 6523U-500 2-100VA, snro: 2619345 (RL)

Schneider WDE002747 9-100VA, snro: 2622204 (RL)

ABB 6513UC-84 40-420VA, snro: 2619327 (RC)

Schneider SBD315RC 20-315VA WDE002711, snro: 2622161 (RC)

Schneider CCTFL12012 20-630VA WDE002713, snro: 2622171 (RC)

RL-tyypillä päästään säätöalueeseen 0-100%

RC-tyypillä päästään säätöalueeseen n. 20-100%.