



Our bi-flow system allows the mounting of the valve without taking into consideration the direction of the flow. Valves with access port are available. Up to diameter 3/4", schraeder port is forged together with the valve-body.



Il brevettato sistema bidirezionale permette di montare la valvola indipendentemente dalla direzione del flusso. Sono disponibili anche con la valvolina di precarica. Nei diametri fino ai 3/4" è fornita già stampata assieme con il corpo valvola.



Das patentierte Biflow-System ermöglicht die Montage des Ventils unabhängig von der Strömungsrichtung. Sie sind auch mit Vorfüllventil lieferbar. Bei den Durchmessern bis 3/4" wird es bereits zusammen mit dem Ventilkörper gegossen, geliefert.



Notre système bi-directionnel permet d'installer la vanne sans se préoccuper de la direction du flux. Sont également disponibles avec la vanne de précharge. Elle est d'embellée intégrée dans le corps de la vanne pour les diamètres jusque 3/4".



El sistema bidireccional patentado permite montar la válvula independientemente de la dirección del flujo. Están disponibles también aquellas con puerto de acceso. Para los diámetros de hasta 3/4" viene ya ensamblada al cuerpo de la válvula.



O sistema bidirecional patenteado permite de montar a válvula independentemente da direção do fluxo. Também são disponíveis com válvula de pré-carga. As válvulas com diâmetros até 3/4" são fornecidas forjadas no corpo da válvula.




弊社バイ・フロー・システムは、フローの方向を考慮に入れないバルブのマウンティングを可能にします。アクセス・ポートを伴うバルブが入手可能です。最大直径3/4インチであり、シュレーダー・ポートが、バルブボディにフォージ接合されています。



Наша двунаправленная система позволяет монтировать клапан без учёта направления потока. Также имеются клапаны с вентилем предварительной заправки уже поставленным в тело, размером до 3/4".

Schrader™—Port Ball Valve

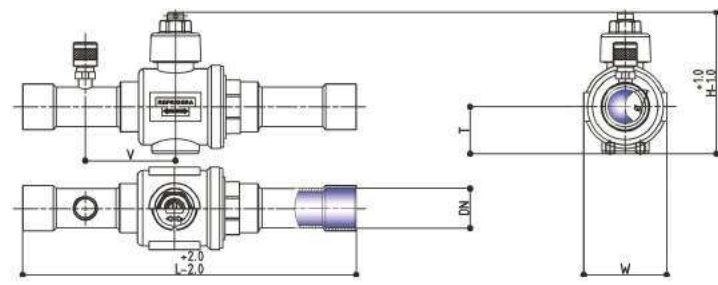

Code	Connection	Weight	Sphere passage	Length	Height	Wide	V	T	Kv	PS	WTemp	P.E.D.
REF	DN	(g)	Ø (mm)	L (mm)	H (mm)	W (mm)	V (mm)	T (mm)	ΔP: 1bar (m³/h)	bar	°C	Group2 fluids
REF1.0.S.A.006.1	6mm	290	10	126	55	33	25	15	1.0	52		Art.3.3
REF1.0.S.A.006.2	1/4"	290	10	126	55	33	25	15	1.0	52		Art.3.3
REF1.0.S.A.008.3	8mm 5/16"	290	10	132	55	33	25	15	1.0	52		Art.3.3
REF1.0.S.A.010.1	10mm	290	10	132	55	33	25	15	2.4	52		Art.3.3
REF1.0.S.A.010.2	3/8"	290	10	132	55	33	25	15	2.4	52		Art.3.3
REF1.0.S.A.012.1	12mm	290	10	140	55	33	25	15	2.7	52		Art.3.3
REF1.0.S.A.012.2	1/2"	290	10	140	55	33	25	15	2.7	52		Art.3.3
REF1.0.S.B.015.1	15mm	390	15	153	60	34	24	17	12.5	52		Art.3.3
REF1.0.S.B.016.3	16mm 5/8"	390	15	153	60	34	24	17	13	52		Art.3.3
REF1.0.S.B.018.1	18mm	390	15	153	60	34	24	17	14	52		Art.3.3
REF1.0.S.B.018.2	3/4"	390	15	153	60	34	24	17	14	52		Art.3.3
REF1.0.S.C.022.3	22mm 7/8"	730	19	185	80	46	52	26	24	52		Art.3.3
REF1.0.S.D.028.1	28mm	760	25	185	85	51	54	28	40	52		Art.3.3
REF1.0.S.D.028.2	1-1/8"	760	25	185	85	51	54	28	40	52		Art.3.3
REF1.0.S.E.035.3	35mm 1-3/8"	1380	32	205	105	66	56	35	67.3	52	-40/ +150	Class I
REF1.0.S.F.042.1	42mm	2450	40	240	123	76	68	48	98	52		Class I
REF1.0.S.F.042.2	1-5/8"	2450	40	240	123	76	68	48	98	52		Class I
REF1.0.S.G.054.3	54mm 2-1/8"	3410	50	270	130	90	80	45	190	52		Class I
REF1.0.S.G.064.1	64mm	3470	50	286	130	90	80	45	200	45		Class I
REF1.0.S.G.067.2	2-5/8"	3470	50	286	130	90	80	45	210	45		Class I
REF1.0.S.H.064.1	64mm	8360	65	355	170	118	135	70	360	40		Class I
REF1.0.S.H.067.2	2-5/8"	8360	65	355	170	118	135	70	370	40		Class I
REF1.0.S.H.076.3	76mm 3"	8450	65	355	170	118	135	70	380	40		Class I
REF1.0.S.H.080.3	80mm 3-1/8"	8450	65	350	170	118	135	70	390	40		Class I
REF1.0.S.L.080.3	80mm 3-1/8"	11809	80	385	185	150	120	77	500	40		Class I
REF1.0.S.L.089.3	89mm 3-1/2"	11809	80	385	185	150	120	77	520	40		Class I
REF1.0.S.L.092.2	3-5/8"	11940	80	390	185	150	120	77	535	40		Class I
REF1.0.S.L.105.3	105mm 4-1/8"	12365	80	380	185	150	120	77	570	40		Class I
REF1.0.S.L.108.3	108mm 4-1/4"	12365	80	380	185	150	120	77	575	40		Class I