

Putkijohto Aalto - 25HF-A 2CAT6A U/UTP Dca R50 - Wirell

Sähkönumero

02 113 21

Yleisnimi ja tuotesarja

Putkijohto Aalto

Tekninen nimi

25HF-A 2CAT6A U/UTP Dca R50

Pitkä tuotenimi

**Wirell Putkijohto Aalto - 25HF-A 2CAT6A
U/FTP Dca R50**

GTIN-koodi

6410002113211

Toimittajan tuotekoodi

25HF-A 2CAT6A U/UTP Dca R50

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Wirell OyWirell

Tuoteryhmä

02 Tiedonsiirtokaapelit


ETIM-luokka

EC002904

Tuotekuvaus

Tuote on 3442 luokan (750N) betonivaluun hyväksytty halogeenivapaa 25mm putkijohto. Tuote on valmistettu PP-muovista. Taipuisa, itsestään palautuva ja liekkiä ylläpitämätön LSZH luokiteltu sähköasennusputki. Putken väri on harmaa. Putkessa on sisällä valmiiksi asennettu halogeenivapaat 2CAT6A U/UTP HF Dca datakaapelit. Putkessa on myös juokseva metrimerkintä. Tuotteena 25HF-A 2CAT6A U/UTP HF Dca on tarkoitettu lähinnä kuvan, äänen ja datan siirtoon. Aalto-sarjan putken saa asentaa betonivaluun. Putkessa on normaali aallotettu rakenne, jonka profiili on suunniteltu vähäkitkaiseksi ja että se olisi hyvä asentaa myös putkitusnysiin. Yläpohjarakenteissa putki liikuu helpommin eikä aiheuta rakenteisiin ylimääräisiä takertelua ja höyrynsulkumuovien kulumisongelmia. Tuote ei muodosta palotilanteessa myrkyllisiä kaasuja tai savuja. Putki on LSZH luokiteltu ja käy julkisrakentamisen tarpeisiin. Normaali pakkauskooko on 50 metrinen kelmupakkaus. Putki täyttää standardit: • IEC/EN 61386-22 • ...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

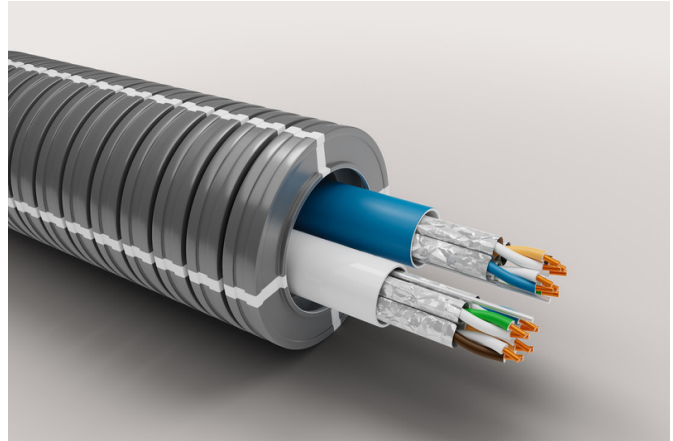

Putkijohto Aalto - 25HF-A 2CAT6A U/UTP Dca R50 - Wirell

Tekniset tiedot (ETIM)

EC002904 - Putkijohto

Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm

500

Leveys mm

25

Tilavuus l

0.313

Korkeus mm

25

Paino kg

0.112

Muut tiedot



Alkuperämaa

FI

ETIM-luokka

EC002904

Muutospäivä

26.01.2021

Takuuaika (kk)

Käyttöyksikkö

MTR

Julkaisupäivämäärä

26.01.2021

Tullinimike

85444995

Muunnoskerroin

1

Sähkönimikkeistö

T1105, T1305, T1404

UNSPSC-koodi

26121500

Myyntiyksikkö

MTR

DoP-tunniste

z8-1001

CE-merkintä

Kyllä

M1-merkintä

Putkijohto Aalto - 25HF-A 2CAT6A U/UTP Dca R50 - Wirell

Käännöstiedot

Yleisnimi, English

Prewired cable

Tekninen nimi, English

Yleisnimi, Svenska

Fördragen Kabel

Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1

50

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Pakk.koko4

1000

Pakkausko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm

500

Korkeus mm

25

Leveys mm

25

Paino kg

0.112

Tilavuus l

0.313

Tuote on 3442 luokan (750N) betonivaluun hyväksytty halogeenivapaa 25mm putkijohto. Tuote on valmistettu PP-muovista. Taipuisa, itsestään palautuva ja liekkiä ylläpitämätön LSZH luokiteltu sähköasennusputki. Putken väri on harmaa. Putkessa on sisällä valmiiksi asennettu halogeenivapaat 2CAT6A U/UTP HF Dca datakaapelit. Putkessa on myös juokseva metrimerkintä. Tuotteena 25HF-A 2CAT6A U/UTP HF Dca on tarkoitettu lähinnä kuvan, äänen ja datan siirtoon. Aalto-sarjan putken saa asentaa betonivaluun. Putkessa on normaali aallotettu rakenne, jonka profiili on suunniteltu vähäkitkaiseksi ja että se olisi hyvä asentaa myös putkitusnysiin. Yläpohjarakenteissa putki liukuu helpommin eikä aiheuta rakenteisiin ylimääräisiä takertelua ja höyrünsulkumuovien kulumisongelmia. Tuote ei muodosta palotilanteessa myrkyllisiä kaasuja tai savuja. Putki on LSZH luokiteltu ja käy julkisrakentamisen tarpeisiin. Normaali pakkausko on 50 metrinen kelmupakkaus. Putki täyttää standardit: • IEC/EN 61386-22 • IEC/EN 61386-23 • IEC 61034-2 EN 50267-1 • EN 50267-2-3 PBDPO vapaa, ympäristöystävällinen Low Smoke Zero Halogen (LSZH). Halogeeniton Halogeenivapaa Putkijohto

Putkijohto Aalto - 25HF-A 2CAT6A U/UTP Dca R50 - Wirell

Asennusputki Sähköasennusputki Halogen Free