

# X-haponkestävät teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen

230X-sarja, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 10-50, supistettuaukkoinen

|                 |  |
|-----------------|--|
| Runko           | DN 10-50 Haponkestävä teräs, AISI316L (1.4404) |
| Pallo           | DN 10-50 Haponkestävä teräs, AISI316L (1.4404) |
| Pallon tiiviste | DN 10-50 PTFE+C                                |
| Kara            | DN 10-50 Haponkestävä teräs, AISI316L (1.4404) |
| Karan tiiviste  | DN 10-50 FPM/NBR                               |
| Operointi       | DN 10-50 komposiittikahvalla                   |




## Toimintaolosuhteet


-30 °C – +200 °C

Alle 0 °C ota yhteyttä valmistajaan

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

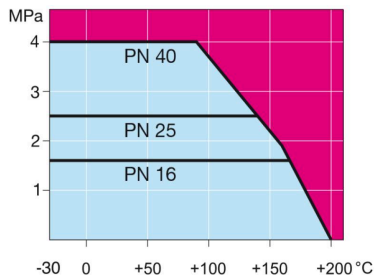

DN 10-50

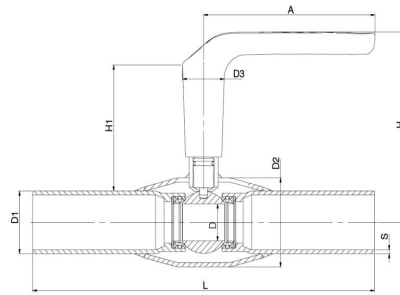

Ei höyrylle

| DN | PN | Tuotenro. Vexve | LVI     | A   | D  | D1   | D2   | D3   | H   | H1 | L   | S   | kg  |
|----|----|-----------------|---------|-----|----|------|------|------|-----|----|-----|-----|-----|
| 10 | 40 | 230010X         | 3765181 | 130 | 10 | 17.2 | 33.7 | 32.0 | 119 | 86 | 230 | 2   | 0.5 |
| 15 | 40 | 230015X         | 3765182 | 130 | 10 | 21.3 | 33.7 | 32.0 | 119 | 86 | 230 | 2   | 0.5 |
| 20 | 40 | 230020X         | 3765183 | 130 | 15 | 26.9 | 42.4 | 32.0 | 123 | 87 | 230 | 2   | 0.6 |
| 25 | 40 | 230025X         | 3765184 | 130 | 20 | 33.7 | 48.3 | 32.0 | 125 | 86 | 230 | 2   | 0.8 |
| 32 | 40 | 230032X         | 3765185 | 130 | 25 | 42.4 | 60.3 | 32.0 | 129 | 85 | 260 | 2   | 1.2 |
| 40 | 40 | 230040X         | 3765186 | 130 | 32 | 48.3 | 70.0 | 32.0 | 133 | 87 | 260 | 2.6 | 1.7 |
| 50 | 40 | 230050X         | 3765187 | 130 | 40 | 60.3 | 76.1 | 32.0 | 140 | 88 | 300 | 2.6 | 2.4 |