

RAUHEAT

# PEXFLEX PLUS PN6 DUO ERISTETTY LÄMPÖPUTKI



## TUOTEKUVAUS

PexFlex Plus on tunnettu helposta asennettavuudestaan. Putken korrugoitu suojakuori ja pehmeävahtoinen polyuretaani muodostavat tuotteelle erittäin taipuisan rakenteen. Vuodesta 2019 alkaen tuotetta on kehitetty siten, että suojakuoren ja polyuretaanin väliin on asennettuna kitkapintaa vähentävä XPE-solumattokerros, joka antaa tuotteelle n. 40 % enemmän taipuisuutta. Tuotteiden kestävä rakenne sekä turvallinen ja helppo asennettavuus takaavat linjastoille jopa 50 vuoden laskennallisen käyttöiän.

### RauHeat PexFlex PLUS eristetyt aluelämpöputkistot



---

## Tuote

**3011182**

Lämminvesiputki PexFlex PLUS 25+25/125 mm DUO PN6



# Tekniset tiedot

## Tiedot

Putken tyyppi	Lämpöjohto
Koko	25 + 25 /125 mm
Virtausputki	2 x 25 x 2,5 mm
Paino	1,3 kg/m
Kieppipituus	340 m
Taivutussäde	0,6 m
Paineluokka	PN6

## Virtausputki


Virtausputken materiaali	PE-Xa
Hyväksynät PE-Xa	DIN 16892, DIN 16893
SDR	11
Happidiffuusiosuojattu	Kyllä

## Eriste

Eristemateriaali	SuperFoam-polyuretaani
Hyväksynät eriste	EN 15632
Lambda-arvo	0,0219 W/mK
CFC-vapaa	Kyllä

## Suojakuori


Suojaputken materiaali	HDPE
UV-suojaus	Kyllä
Alumiinifolio suojakuoren alla	DIN 4726
Korrugoitu	Kyllä

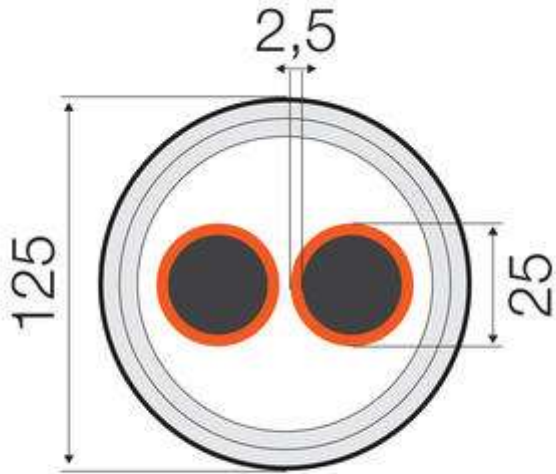

Asennus seinälle



Asennus yläpohjaan

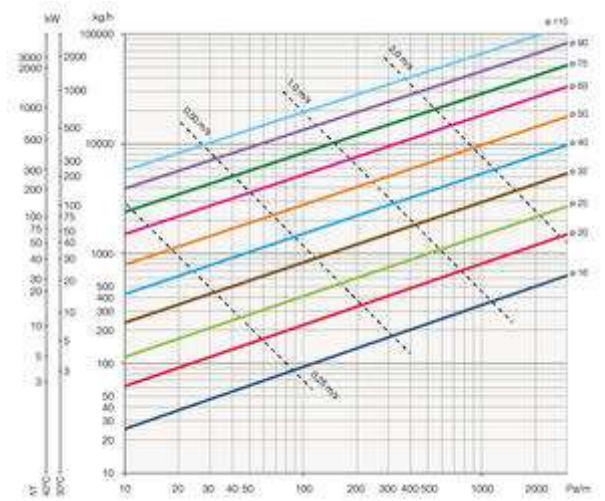

Painehäviötaulukko - Lämpöjohdot PN6