


9. WehoFloor-lattialämmityksen kytkentäkotelo

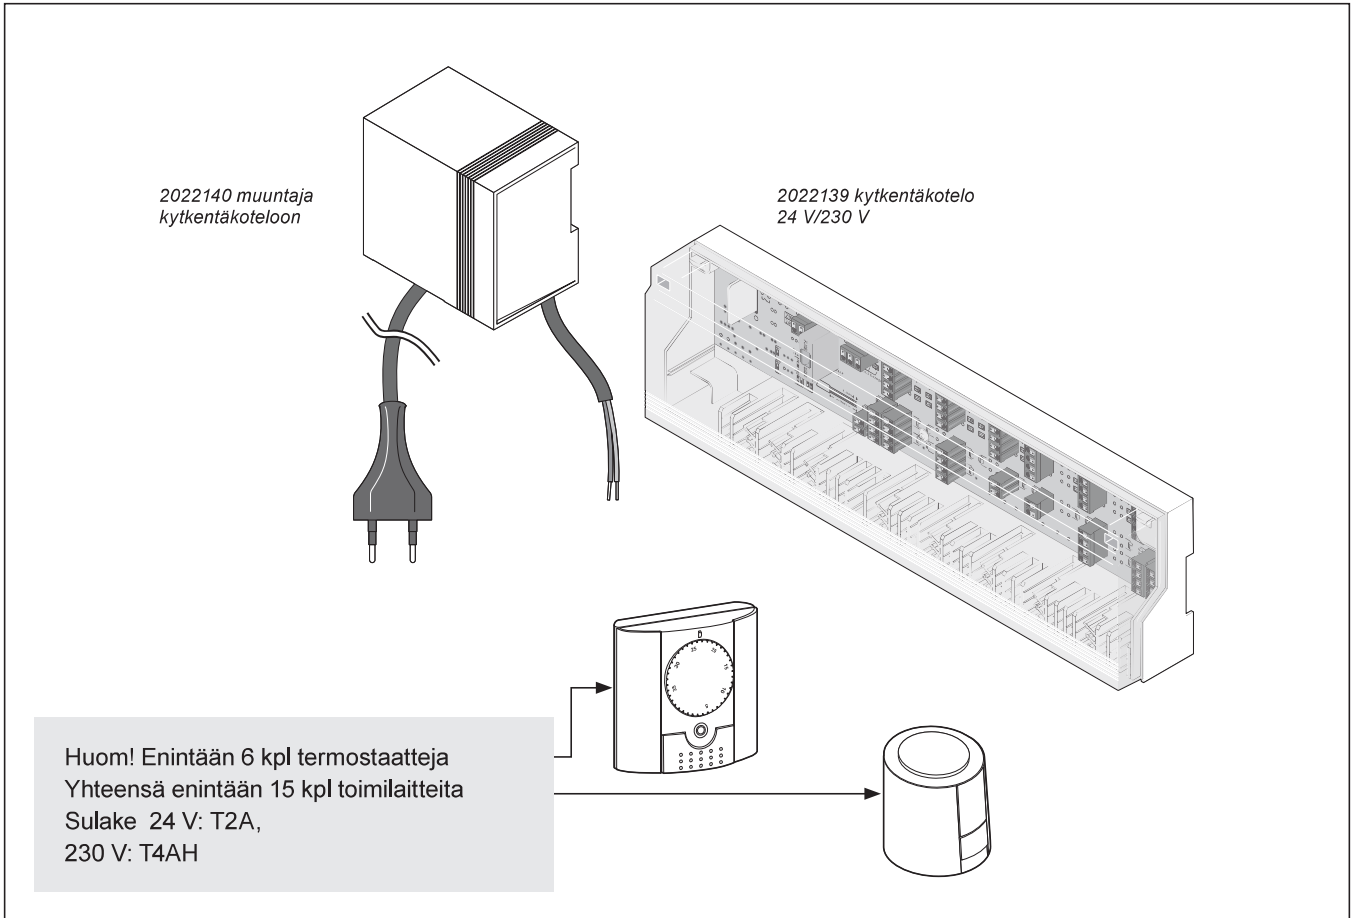

WehoFloor-kytkentäkotelo

WehoFloor-kytkentäkotelo helpottaa kytkentöjä ja huoneohjausjärjestelmän tarkkailua. Kytkentäkotelo soveltuu käytettäväksi sekä 24 ja 230 V järjestelmissä ja kaikkien WehoFloor-valikoiman langallisten huonetermostaattien kanssa.

Mikäli kytkentäkoteloa tahdotaan käyttää 24 V järjestelmässä, on kytkentäkotelon lisäksi hankittava erikseen myytävä muuntaja (2022140).

HUOM! 230 V/24 V kytkentäkotelo ei sisällä pistotulppaa, vaan se toimitetaan muuntajan mukana.

Kytkentäkotelo on kompakti ja selkeä: yläosassa on kytkennät huonetermostaateille, alaosassa kytkentämahdollisuudet toimilaitteille. Kytkentäkotelo asennetaan jakotukin lähelle seinään tai jakotukkikaappiin.

Tutustu huolellisesti laitteen mukana tulevaan käsikirjaan, ja noudata sen ohjeita lait-

teen asennukseen, kytkentöihin ja huoltoon liittyen.



HUOM! 230 V laitteiden asennuksia saa tehdä vain sähköalan valtuutettu ammattilainen.

WehoFloor-kytkentäkotelon asennus ja kytkentä: yleistä

MUUNTAJAN ASENNUS (MALLI 2022140 24 V)

Malli 2022140 24 V on kytkettävä oman päävirtakatkaisimen kautta.

Varmista ennen asennustyön aloittamista, että laitteen virta on katkaistu! Muuntaja kiinnitetään painamalla se kytkentäkotelon kiinnikkeisiin. Johtimet liitetään kytkentäosassa merkittyihin liitäntöihin kytkentäohjeen mukaan.

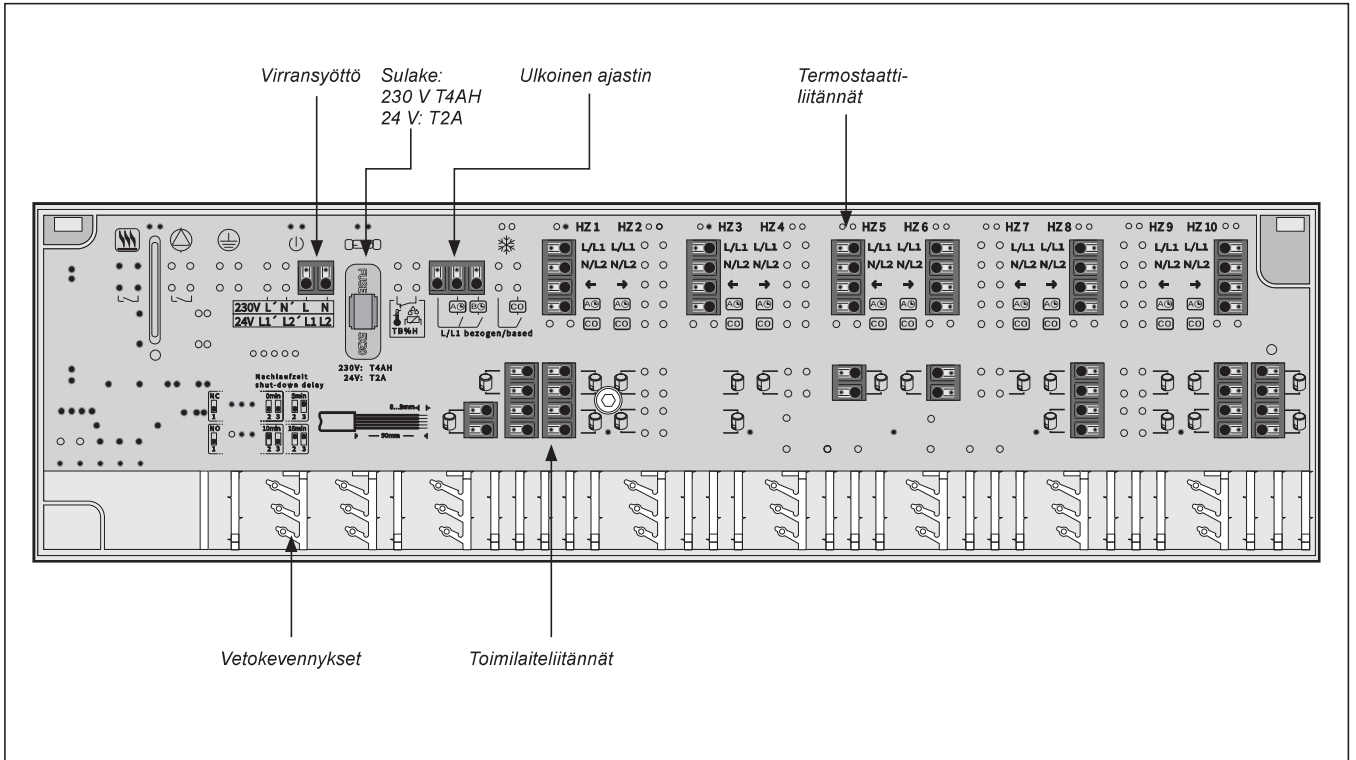

Kytkenät

WehoFloor-kytkentäkotelon jousipaineliittimet mahdollistavat nopeat, yksinkertaiset kytkennät ilman ruuvaamista. Kytkentäosan muotoilussa on kunkin lämmönjakopiirin kohdalla tarvittavat kaapelien

kiinnityslovet sekä rivoitus, joihin johtimet painetaan, ja kukin johdin kytketään sille kuuluvaan liitäntään kytkentäosassa. Virransyötön liittämiseen on käytettävä kaapeleita, joiden poikkipinta-alat ovat: 0,75 mm² (24 V) tai 1,5 mm² (230 V).

Ohjeimat (mm) kaapelin kuorimiselle ennen kytkentöjä. Huom! Noudata oheisia mittoja!