



Innovative and Easy

Raikasta sisäilmaa korvausilmaventtiilin avulla

VILPE® WIVE

- Ei tarvitse ylimääräisiä säätöjä
- Ehkäisee vedon tunnetta
- Suodattaa epäpuhtauksia
- Suodatin on helppo vaihtaa
- Yksinkertainen asentaa
- Tapetoitavissa ja maalattavissa
- Termostaatilla tai ilman
- Lisävarusteena äänenvaimennin
- Seinään tai tuuletusluukkuun asennettavat mallit



10 vuoden
takuu



Wive



Kuvien tapetti on Boråstapeterin Nocturne 6331 ja sinisen maalin sävy on Tikkurilan V490.

BORÅSTAPETER




> [VILPE.COM/WIVE](https://vilpe.com/wive)

VILPE Wive 100 -sarjan tuotteet on suunniteltu ja valmistettu Suomessa.

VILPE Wive 100 korvausilmaventtiilisarja + termostaatti

Tuotenro
380000

LVI-nro
8832052

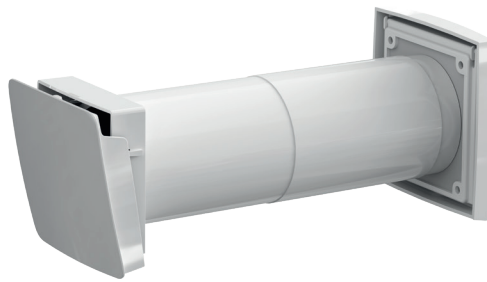

- Painovoimaiseen ilmanvaihtoon


Pakkaus sisältää

- VILPE Wive 100 -korvausilmaventtiili
- Huippulaadukas M5-luokan suodatin
- Termostaatti
- Kaikki tarvittavat ruuvit ja tulpat
- Valkoinen VILPE Monitoimi-ulkosäleikkö 150x150 139

Lisäosat


Äänenvaimennin ja vaihtosuodattimet myydään erikseen. Saatavana myös 120 mm:n jatkoputki.

Monitoimi-ulkosäleikköjä myydään erikseen vaalean- tai tummanharmaana, mustana, punaisena ja beigeinä.

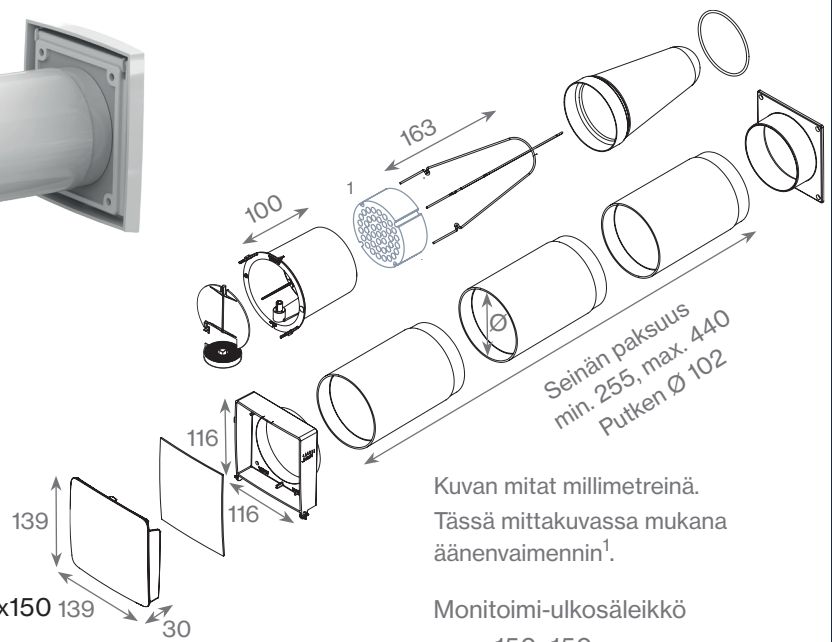

Kuvan mitat millimetreinä.
Tässä mittakuvassa mukana äänenvaimennin¹.


Monitoimi-ulkosäleikkö
150x150 mm



VILPE Wive 100 korvausilmaventtiilisarja

Tuotenro
380010

LVI-nro
8832053

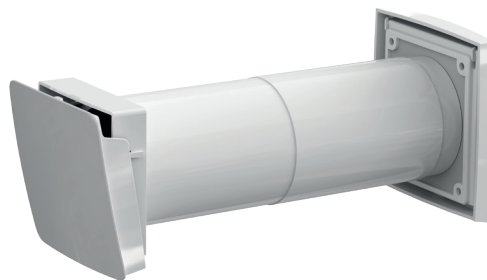

- Erityisesti koneelliseen ilmanvaihtoon


Pakkaus sisältää

- VILPE Wive 100 -korvausilmaventtiili
- Huippulaadukas M5-luokan suodatin
- Kaikki tarvittavat ruuvit ja tulpat
- Valkoinen VILPE Monitoimi-ulkosäleikkö 150x150

Lisäosat


Äänenvaimennin ja vaihtosuodattimet myydään erikseen. Saatavana myös 120 mm:n jatkoputki.

Monitoimi-ulkosäleikköjä myydään erikseen vaalean- tai tummanharmaana, mustana, punaisena ja beigeinä.

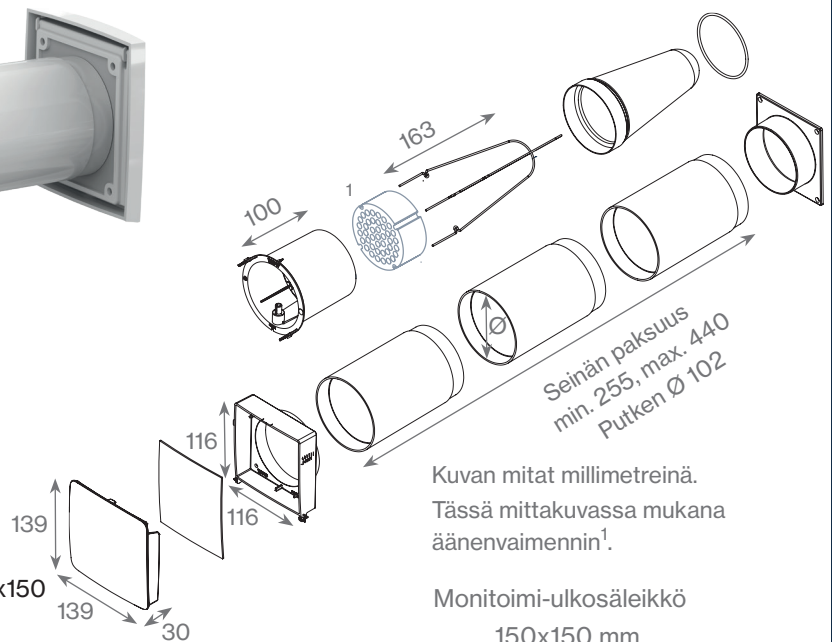

Kuvan mitat millimetreinä.
Tässä mittakuvassa mukana äänenvaimennin¹.

Monitoimi-ulkosäleikkö
150x150 mm

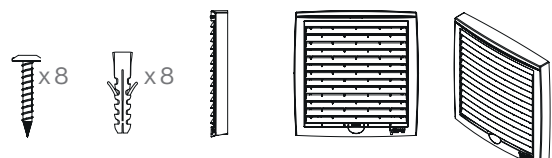

VILPE Wive 100 korvausilmaventtiili tuuletusluukkuun + termostaatti

Tuotenro
380070

LVI-nro
8832056




- Painovoimaiseen ilmanvaihtoon

Pakkaus sisältää

- VILPE Wive 100 -korvausilmaventtiili
- Termostaatti
- Kaikki tarvittavat ruuvit ja tulpat

Lisäosat

Äänenvaimennin ja suodatinkiekkokko myydään erikseen.

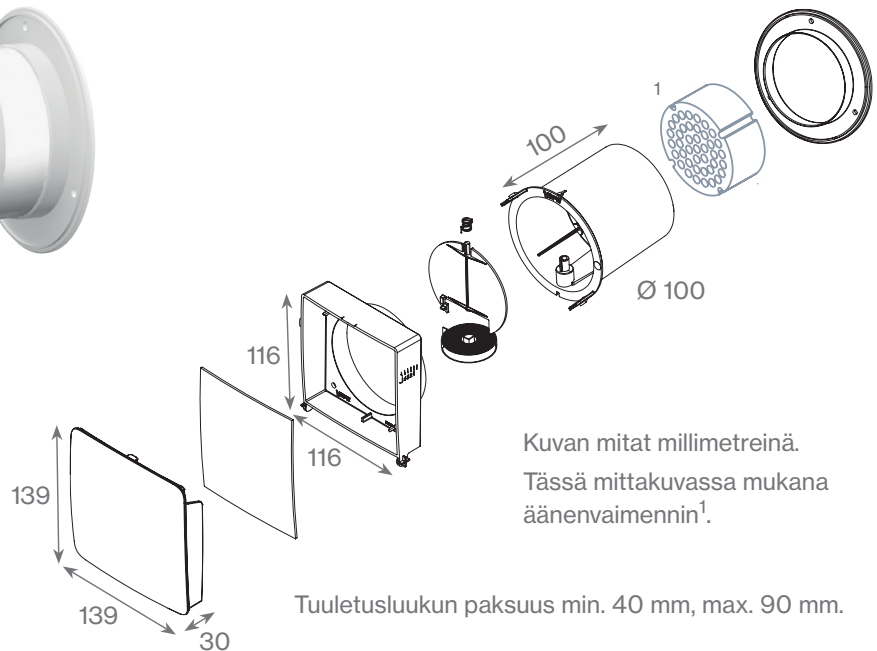

Kuvan mitat millimetreinä.
Tässä mittakuvassa mukana
äänenvaimennin¹.

Tuuletusluukun paksuus min. 40 mm, max. 90 mm.

10 vuoden takuu kaikille VILPE Wive 100 -korvausilmaventtiileille ja -peitelevylle

VILPE Wive 100 korvausilmaventtiili tuuletusluukkuun

Tuotenro
380080

LVI-nro
8832057




- Erityisesti koneelliseen poistoilmanvaihtoon

Pakkaus sisältää

- VILPE Wive 100 -korvausilmaventtiili
- Kaikki tarvittavat ruuvit ja tulpat

Lisäosat

Äänenvaimennin ja suodatinkiekkokko myydään erikseen.

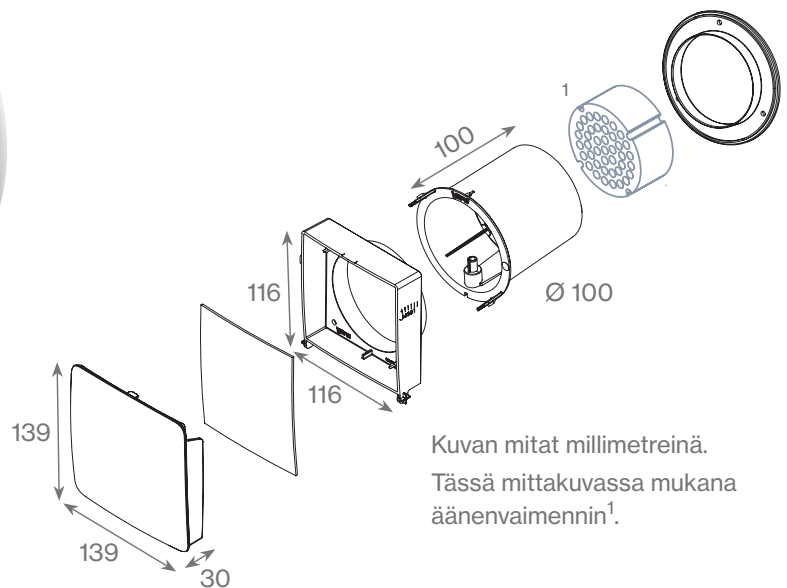

Kuvan mitat millimetreinä.
Tässä mittakuvassa mukana
äänenvaimennin¹.

Tuuletusluukun paksuus min. 40 mm, max. 90 mm.

Lisätietoja, jälleenmyyjät, asennusvideot:


> [VILPE.COM/WIVE](https://vilpe.com/wive)

Wive

VILPE Wive 100 äänenvaimennin

Tuotenro
380023

LVI-nro
8832050

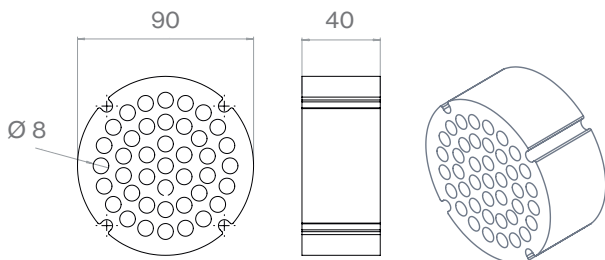

Pakkaus sisältää

- Äänenvaimennin



Sopivuus

Sopii lisäosana tuotteille VILPE Wive 100 korvausilmaventtiilisarja ja VILPE Wive 100 korvausilmaventtiilisarja + termostaatti

VILPE Wive 100 peitelevy 200 x 200

Tuotenro
380026

LVI-nro
8832060

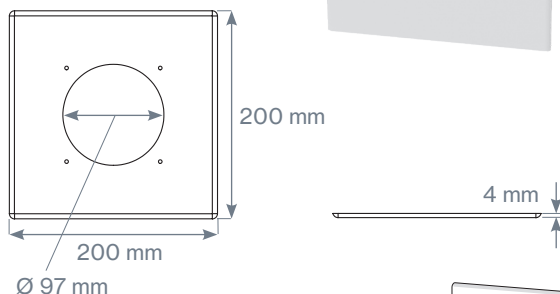

Pakkaus sisältää

- Valkoinen peitelevy


Sopivuus

Sopii lisäosana kaikille VILPE Wive 100 korvausilmaventtiilisarjoille, myös tuuletusluukkuihin

VILPE Wive 100 suodatin (5 kpl)

Tuotenro
380022

LVI-nro
8832051

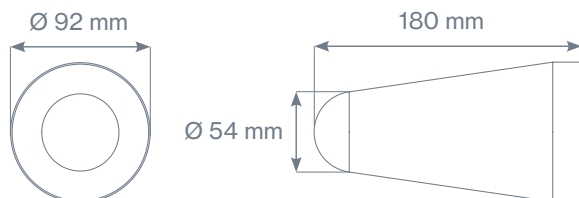

Pakkaus sisältää

- 5 kpl huippulaadukkaita M5-luokan suodattimia



Sopivuus

Sopii lisäosana tuotteille VILPE Wive 100 korvausilmaventtiilisarja ja VILPE Wive 100 korvausilmaventtiilisarja + termostaatti

VILPE Wive 100 suodatinkiekko

Tuotenro
380025

LVI-nro
8832061

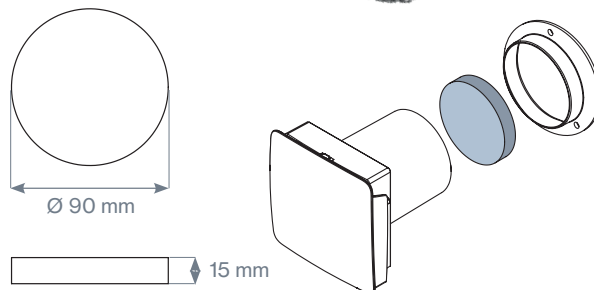

Pakkaus sisältää

- 5 kpl karkea suodatinkiekko, suodatinluokka G1


Sopivuus

Sopii lisäosana tuotteille VILPE Wive 100 korvausilmaventtiilisarja tuuletusluukkuun ja VILPE Wive 100 korvausilmaventtiilisarja tuuletusluukkuun + termostaatti

Virtaustekniset suoritusarvot


VILPE Wive 100 -korvausilmaventtiilisarjojen suoritusarvot, kun venttiilin luukku on auki suurimmalla tuuletusaukolla (5) ja Monitoimi-ulkosäleikkö on asennettu.

VILPE Wive 100 korvausilmaventtiilisarja + termostaatti

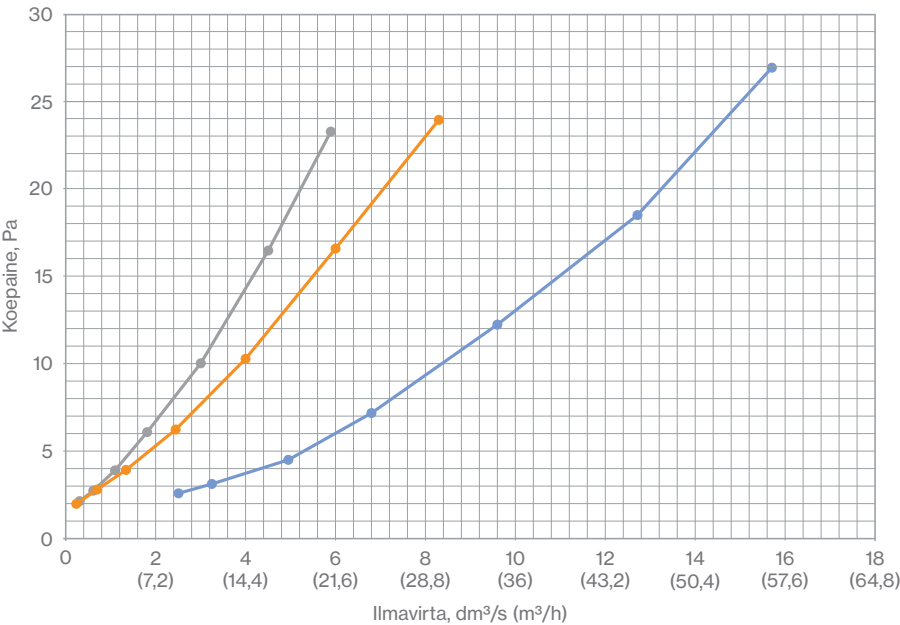

EN 13141-1:2004
ISO 5167-1:2003
ISO 5167-2:2003

VILPE Wive 100 korvausilmaventtiilisarja

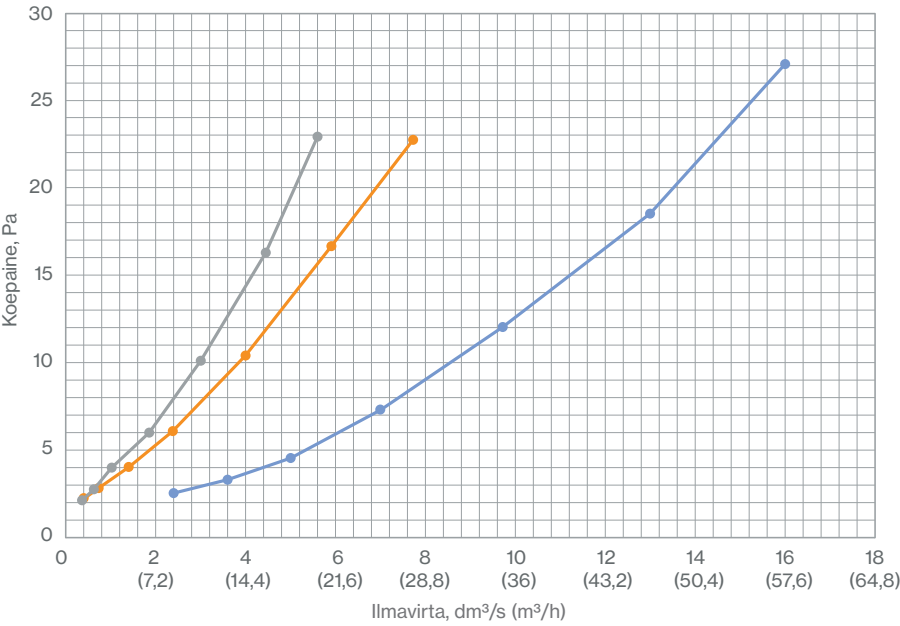

EN 13141-1:2004
ISO 5167-1:2003
ISO 5167-2:2003

VILPE Wive 100 ääneneristävyys


Tyyppi	$D_{n,e,w}$ dB	$D_{n,e,w} + C_s$ dB	$D_{n,e,w} + C_{s*}$ dB
Wive + termostaatti	35	34	33
Wive + termostaatti + äänenvaimennin	37	37	36
Wive + termostaatti + äänenvaimennin; suljettu	45	44	43
Ehjä testiseinä 300mm (2 x kipsilevy / villa / 2 x kipsilevy)	68	67	63

ISO 10140:2010
ISO 717-1:2013

$D_{n,e,w}$ Ulkoilmaventtiilin yksikköeristysluku, dB.

*) Ilmaaääneneristyslukua $D_{n,e,w} + C$ voidaan käyttää esim. arvioitaessa ilmaääneneristävyyttä suihkukoneiden melulle lentokentän läheisyydessä.

**) Ilmaaääneneristyslukua $D_{n,e,w} + C_{tr}$ voidaan käyttää esim. kaupunkiliikenteen melun ääneneristävyyttä arvioitaessa.

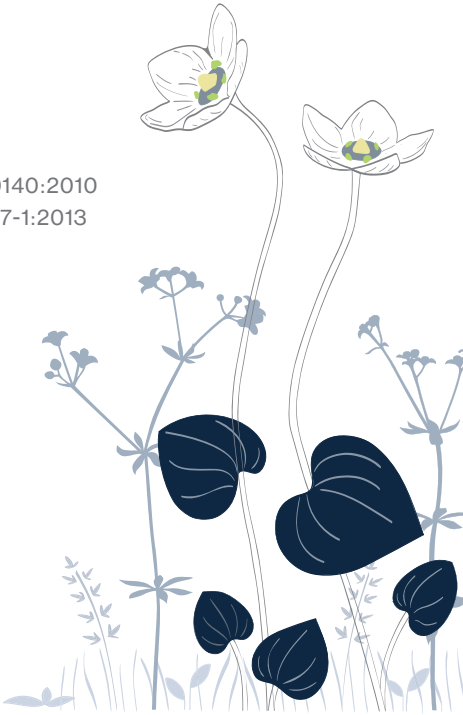

Puhallussuuntaus vähentää vedon tunnetta

VILPE Wive -korvausilmaventtiili tuo raikasta ilmaa kohteeseen. Korvausilmaventtiili kohdistaa ilmapirran huoneen yläosaan, missä se sekoittuu lämpimän huoneilman kanssa vähentäen vedon tunnetta. Huoneen sisäpuolella oleva kansi on varustettu kondenssisuojalla.

Käyttökohteet & asennus

VILPE Wive -korvausilmaventtiiliin voi asentaa vanhan venttiilin tilalle tai kokonaan uudeksi korvausilman reitiksi seinään tai ikkunan tuuletusluukkuun. Asentaminen on yksinkertaista, sillä mitään kytkentöjä ei vaadita. Tuotetta voidaan käyttää niin omakoti-, kerros- kuin rivitaloissa. Saatavilla on termostaattilla varustettu venttiili tai venttiili ilman termostaattia.

- Termostaattilla varustettu venttiili sopii kohteisiin, joissa on painovoimainen ilmanvaihto. Venttiili mukautuu ulkoilman lämpötilan mukaan, joten sitä ei tarvitse erikseen säätää. Termostaattillisen venttiilin läppä reagoi ulkoilmaan siten, että -5 °C kohdalla läppä sulkeutuu jättäen vain pienen ilmaraon. Venttiili on kokonaan auki, kun lämpötila on +20 °C. Tarvittaessa on mahdollista sulkea venttiili kokonaan.
- Venttiili ilman termostaattia sopii kohteisiin, joissa on koneellinen poistoilmanvaihto.

10 vuoden takuu

Kaikilla VILPE Wive 100 -korvausilmaventtiileillä ja -peitelevyillä on 10 vuoden takuu. Takuu ei koske äänenvaimenninta eikä suodattimia.



Tuotenumerot

Tuotteet

VILPE Wive 100 korvausilmaventtiilisarja + termostaatti
VILPE Wive 100 korvausilmaventtiilisarja
VILPE Wive 100 korvausilmaventtiili tuuletusluukkuun + termostaatti
VILPE Wive 100 korvausilmaventtiili tuuletusluukkuun
VILPE Wive 100 korvausilmaventtiili äänenvaimennin
VILPE Wive 100 korvausilmaventtiili suodatin (5 kpl)
VILPE Wive 100 korvausilmaventtiilin suodatinkiekko
VILPE Wive 100 peitelevy 200x200

Tuotenro

380000
380010
380070
380080
380023
380022
380025
380026

LVI-nro

8832052
8832053
8832056
8832057
8832050
8832051
8832061
8832060

Muokattava ulkonäkö

Korvausilmaventtiiliin ulkonäkö on helposti muokattavissa kohteen ja asiakkaan toiveiden mukaisesti. VILPE Wiven voi tapetoida tai maalata seinään sopivaksi tai jättää sellaisenaan näkyville – lopputulos on joka tapauksessa tyylikäs.



Lisäosat

VILPE Wive 100 -korvausilmaventtiilisarjat suodattavat tehokkaasti ulkoilman epäpuhtauksia ja esim. siitepölyä. Venttiilin suodattimen vaihto käy käden käänteessä ilman ruuvien irrotusta, eikä tuote tarvitse muita huoltoja. Korvausilmaventtiilisarjoihin voi myös ostaa äänenvaimentimen.

Tuuletusluukkuun asennettavaan VILPE Wive 100 -tuotteeseen on saatavana karkeasuodatinkiekko.

Wive-sarjan peitelevy sopii kaikkiin korvausilmaventtiileihin. Peitelevyä käytetään, kun vanhan venttiilin aukko on liian suuri Wive-venttiiliin asentamiseen. Peitelevy peittää aukon, ja sen päälle asennetaan VILPE Wive. Termostaattilla varustettu Wive-korvausilmaventtiili sopii kohteisiin, joissa on painovoimainen ilmanvaihto, esimerkiksi ilmanvaihtosaneeraukseen. Jos kohteessa on koneellinen poistoilmanvaihto, käytetään Wive-korvausilmaventtiiliä ilman termostaattia.

