




TAKP 32B

Keskuksen mitoitusvirta	InA 32A
Keskuksen mitoitusjännite	Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite	Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta	Icw 6kA 1s
Tasotuskerroin	0,7
Kotelointiluokka	IP44
Suojausluokka	I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä	TN-S
EMC käyttöympäristö	A ja B
Suojakatkaisijat	C-käyrä
Vikavirtasuoja	A-tyyppi
Mitat (KxLxS)	530 x 500 x 300 mm
Paino	n.12kg

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	Liittäminen sähköverkkoon	Pistorasiat (kpl)				Vikavirtasuojat pistorasioiden	
			Suko 230V 16A	16A	32A	63A	30mA	500mA
TAKP 32B	34 344 59	Kojevastake 32A	6	2	1	-	1	-

HUOM! Tuotepäivitys 1.3.2021.

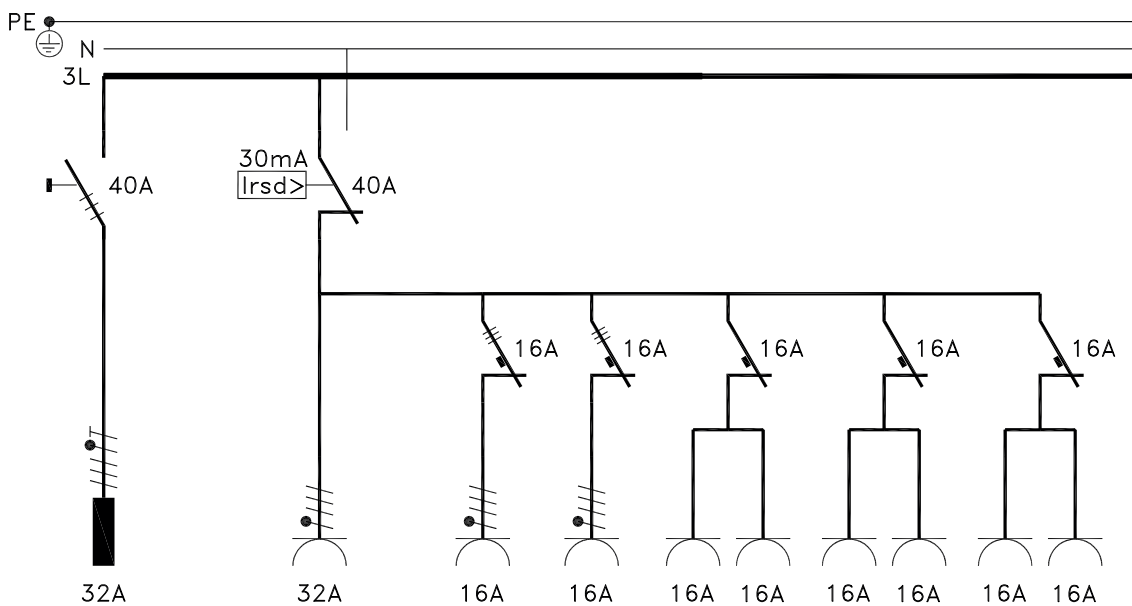

TESTATTUA TURVALLISUUTTA

VOHEK - työmaakeskukset on tyyppitestannut ja sertifiointi eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan SGS Fimko Oy.