




0402-CPR-SC0982-13

CE-merkitty direktiivin
EN 671-1:2012 mukaan.
Täyttää rakennustuote-
asetuksen 305/2011



Ruotsin tekninen
tutkimuslaitos

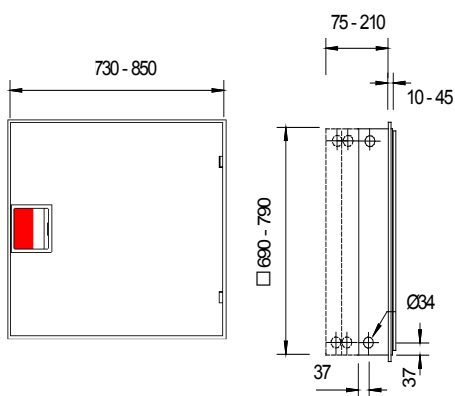

Seinään upotettava pikapalopostikaappi, perusmalli

Presto-pikapalopostikaappi 4 on seinään upotettavien pikapalopostikaappien perusmalli.

Pikapalopostikaapissa on vahvistettu ovi ja tukevat saranat. Oveen asennettu yhdistetty jarru-/tukipyörä vähentää letkukelan keskiön rasitusta ja varmistaa varman toiminnan jopa päivittäisessä käytössä.

Presto-pikapalopostikaappi 4 täyttää kaikki viranomaisvaatimukset. Se on CE-merkitty (EN 671-1:2012) ja rakennustuotedirektiivin 305/2011 mukainen.

Presto-pikapalopostin keskeisimmät osat (keskiö, sulkuventtiili, suihkuputki) on valmistettu messingistä. Kaikki paineenalaiset osat koeponnistetaan valmistusvaiheessa.

Kaapin perusväri on valkoinen (RAL9010) ja kelan metallirunko on maalattu punaiseksi (RAL 3020). Erikoistilauksesta kaapin voi tilata myös muiden RAL-luokituksen värien mukaan.

Pikapalopostikaappi 4 toimitetaan asennusvalmiina. Toimitus sisältää kaapin, letkukelan, sulkuventtiilin ja pikapalopostimerkin. Asennus on helppoa mukana seuraavien asennusohjeiden avulla.

Pikapalopostin letku on kevyttä ja vahvaa polyesterilankapinoitettua STABILO®-letkua. Letkun sisäpuolinen kumiointi on otsonin ja UV-säteilyn kestävä EPDM-kumia. Perusvärinä STABILO®-letkulla on musta, mutta pikapalopostikaappi voidaan toimittaa myös keltaisella huomioväriletkulla. Pikapaloposti on saatavana myös peruskumiletkulla.



STABILO® -letku (EN 694)

Maksimi työpaine: 3,0 MPa
Murtumispaine: 8,0 MPa
Paino 19 mm: 0,12 kg/m
Paino 25 mm: 0,15 kg/m
Käyttölämpötila: -30 °C ... +80 °C

Kaikkien Presto-pikapalopostien suihkusuuttimessa on liitos koeponnistusta varten.

Pikapaloposti 4 – 690 x 690 mm

Tuote-numero	Tyyppi	Letkun halkaisija/pituus	Kaapin mitat l x k x s	Asennussyvyys	LVI
101624	4/75	19 mm / 25 m	690 x 690 x 135 mm	75 mm	295 3718
101625	4/110	19 mm / 25 m	690 x 690 x 135 mm	110 mm	295 3719
101628	4/160	19 mm / 25 m	690 x 690 x 190 mm	160 mm	295 3722
101629	4/160	19 mm / 30 m	690 x 690 x 190 mm	160 mm	295 3723
101630	4/160	25 mm / 25 m	690 x 690 x 190 mm	160 mm	295 3724
101632	4/210	25 mm / 30 m	690 x 690 x 240 mm	210 mm	295 3726

Pikapaloposti 4S – 790 x 790 mm

Tuote-numero	Tyyppi	Letkun halkaisija/pituus	Kaapin mitat l x k x s	Asennussyvyys	LVI
101622	4S/75	19 mm / 25 m	790 x 790 x 135 mm	75 mm	295 3716
101623	4S/75	19 mm / 30 m	790 x 790 x 135 mm	75 mm	295 3717
101626	4S/110	19 mm / 25 m	790 x 790 x 135 mm	110 mm	295 3720
101627	4S/110	19 mm / 30 m	790 x 790 x 135 mm	110 mm	295 3721
101631	4S/160	25 mm / 30 m	790 x 790 x 190 mm	160 mm	295 3725