




0402-CPR-SC0982-13

CE-merkitty direktiivin  
EN 671-1:2012 mukaan.  
Täyttää rakennustuote-  
asetuksen 305/2011



Ruotsin tekninen  
tutkimuslaitos

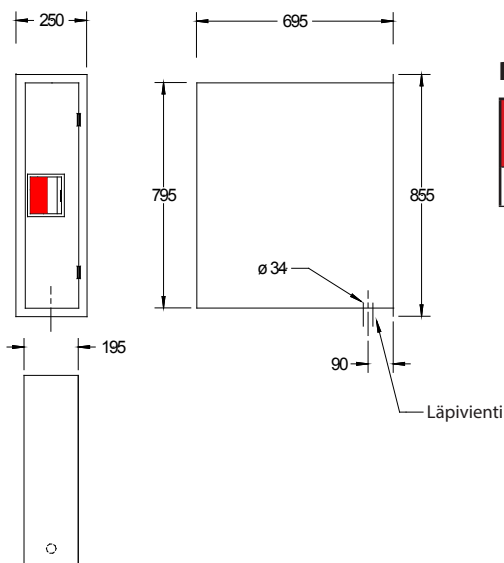

## Seinään upotettava, ahtaisiin tiloihin suunniteltu pikapalopostikaappi

Presto-pikapalopostikaappi 4G on suunniteltu tiloihin, joissa pikapalopostille varattu seinäpinta-ala on vähäinen.

Kaappiin on asennettu yhdistetty jarru-/tukipyörä vähentää letkukelan keskiön rasi-  
tusta ja varmistaa varman toiminnan jopa päivittäisessä käytössä esimerkiksi huuhtelu-  
ja puhdistustyössä.

Presto-pikapalopostikaappi 4G täyttää kaikki viranomaisvaatimukset. Se on CE-merkitty (EN 671-1:2012) ja rakennustuotedirektiivin 305/2011 mukainen.

Presto-pikapalopostin keskeisimmät osat (keskiö, sulkuventtiili, suihkuputki) on valmistettu messingistä. Kaikki paineenalaiset osat koeponnistetaan valmistusvaiheessa.

Kaapin perusväri on valkoinen (RAL9010) ja kelan metallirunko on maalattu punaiseksi (RAL 3020). Erikoistilauksesta kaapin voi tilata myös muiden RAL-luokituksen värien mukaan.

Pikapalopostikaappi 4G toimitetaan asennusvalmiina. Asennus on helppoa mukana seuraavien asennusohjeiden avulla.

Pikapalopostin letku on kevyttä ja vahvaa polyesterilankapinoitettua STABILO®-letkua. Letkun sisäpuolinen kumiointi on otsonin ja UV-säteilyn kestävä EPDM-kumia. Perusvärinä STABILO®-letkulla on musta, mutta pikapalopostikaappi voidaan toimittaa myös keltaisella huomioväriletkulla.



### STABILO® -letku (EN 694)

Maksimi työpaine: 3,0 MPa

Murtumispaine: 8,0 MPa

Paino 19 mm: 0,12 kg/m

Paino 25 mm: 0,15 kg/m

Käyttölämpötila: -30 °C ... +80 °C

Kaikkien Presto-pikapalopostien suihkusuihkeissa on liitos koeponnistusta varten.



### Suihkusuutin

19 mm / koeponnistusyhteellä

25 mm / koeponnistusyhteellä

## Pikapalopostikaappi 4G

Tuotenumero	Tyyppi	Letkun halkaisija/pituus	Kaapin mitat l x k x s	LVI
102861	4G/695	19 mm / 30 m	195 x 795 x 695 mm	295 3747