

# Norwesco pistorasiat

## Käytännöllisiä pistorasioita arkeen

### RobotProtector

Robottiruohonleikkurisi suojaamiseen  
OBO Bettermann ylijännitesuojat

Maadoitetun turvasuluilla varustetun 16A/250V kaksoispistorasian ja sekä verkon että rajajohtimien ylijännitesuojien yhdistelmä. RobotProtector on erityisen sopiva arvokkaan robottiruohonleikkurisi suojaamisen ylijännitteitä jotka syntyvät esimerkiksi ukkosilmalla. Rajajohtimet ovat herkkiä indusoimaan salamaniskuista ylijännitteitä jotka voi rikkoa robotin latausaseman, ja siten myös koko robotin elektronikan. RobotProtector tulee asentaa niin lähelle robotin latausasemaa kuin mahdollista.



**RobotProtector suojaa ruohonleikkurisi varmasti**


S-numero	Tyyppi	Väri	Kotelointiluokka	lxkxs mm
32 421 15	RobotProtector 1-S	Musta	IP 44	200x220x95
32 421 16	RobotProtector 2-S	Musta	IP 44	200x220x95

**NRCD-sarjan** pistorasioissa on A-tyyppin elektroninen vikavirtasuojaja. Pistorasioissa on elektroninen vikavirtasuojaja. Sähköisen vian sattuessa vikavirtasuojallinen pistorasia tekee vain kyseisen ryhmän jännitteettömäksi. Näin voidaan minimoida huoneiston muiden ryhmien jännitteettömäksi tekeminen. Kaikki NRCD vikavirralliset pistorasiat on hyväksytty ketjuttamiseen. Pistorasioiden vaakasuorat kaivot mahdollistavat kulmapistotulppien käytön.

Tyyppi	S-numero	A	V	Vikavirta	Kotelointiluokka	lxkxs mm
NRCD 24 uppoasennukseen 	32 070 06	16	230	30mA	IP44	125x78x60
NRCD 22 uppoasennukseen 	32 070 05	16	230	30mA	IP21	125x78x56
NRCD 20 PK Pinta-asennuskotelo NRCD 22 ja NRCD 24 	32 070 07				IP20/IP44	125x78x18
NRCD 14 FM uppoasennukseen 	32 421 02	16	230	30mA	IP44	75x82x60
NRCD 14 SM pinta-asennukseen 	32 421 03	16	230	30mA	IP44	75x82x72

# Norwesco pistorasiat

## Käytännöllisiä pistorasioita arkeen

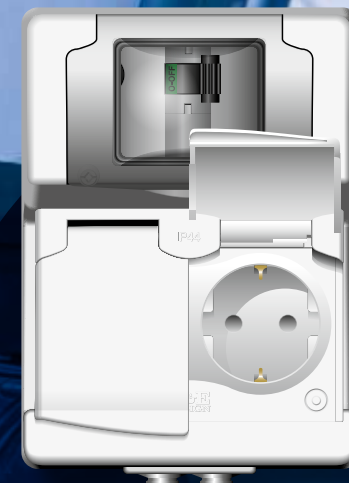

Enemmän informaatiota löydät sivustolta [www.norwesco.fi](http://www.norwesco.fi)


Norwesco AB  
Box 603 • SE-87 26 Täby  
Osoite: Enhagsslingan 19

Asiakaspalvelu Suomessa: 040-556 7988, 040-485 5717  
[www.norwesco.fi](http://www.norwesco.fi)  
[info@norwesco.fi](mailto:info@norwesco.fi)

[www.norwesco.fi](http://www.norwesco.fi)  
**norwesco**

[www.norwesco.fi](http://www.norwesco.fi)  
**norwesco**

**Protector-tuotteet** ovat kestäviä pistorasioita varustettuna vikavirtasuojalla, henkilösuojalla tai ylijännitesuojalla. Protector pistorasioita voidaan käyttää sekä ulko- että sisätiloissa. Suojat ovat kotelon yläosassa josta on helppo havaita niiden toiminnallisuus. Kotelon alaosassa on kaapeliläpivierti ja pistorasiat voidaan myös asentaa kojerasian päälle. Kotelo on valmistettu iskunkestävistä muovista ja kotelointiluokka on IP44.

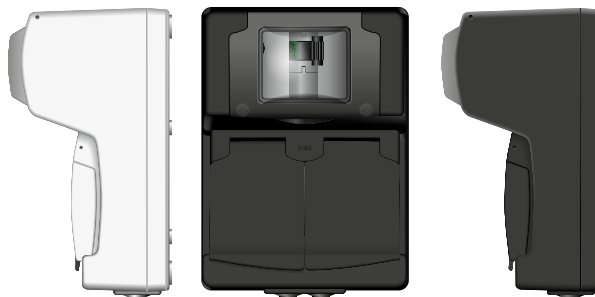

### Protector II

**Henkilösuojaukseen kotona ja työpaikalla**

Vikavirtasuojakytkin on tyyppiä A

S-numero	Väri	A	V	Vikavirta	Kotelointiluokka	lxkxs mm
32 421 01	Valkoinen	16	230	10mA	IP 44	111x156x90
32 421 00	Valkoinen	16	230	30mA	IP 44	111x156x90
32 421 05	Musta	16	230	10mA	IP44	111x156x90
32 421 04	Musta	16	230	30mA	IP44	111x156x90

### Protector B

**Sähköautojen lataukseen ja eri laitteistojen vikavirtasuojaukseen**

Vikavirtasuojakytkin on tyyppiä B, se tunnistaa vaihtovirran lisäksi myös pulssimuotoisia tasavikavirtoja ja puhdasta tasavirtaa.

S-numero	Väri	A	V	Vikavirta	Kotelointiluokka	lxkxs mm
32 421 06	Valkoinen	16	230	30mA	IP 44	111x156x90
32 421 07	Musta	16	230	30mA	IP 44	111x156x90

### BikeProtector

**Henkilösuoja B6A/30mA. Selektiivinen suojaus sähköpolkupyörien lataukseen**

BikeProtector on erityisen sopiva sähköpolkupyörien akkujen lataukseen ilman riskiä että syöttöryhmän johdonsuojakatkaisija laukeaa. Henkilösuojan vikavirtasuojaa on tyyppiä A.

S-numero	Väri	A	V	Henkilösuoja	Kotelointiluokka	lxkxs mm
32 421 08	Valkoinen	6	230	B6A/30mA	IP 44	111x156x90
32 421 09	Musta	6	230	B6A/30mA	IP 44	111x156x90

### OV Protector

**Elektronisten laitteiden ylijännitesuojaukseen.**

S-numero	Väri	A	V	I max	Kotelointiluokka	lxkxs mm
32 421 19	Valkoinen	16	230	7 kA	IP 44	111x156x90

### BodyProtector

**Henkilösuoja C10A/30mA. Henkilösuoja kaikkiin tilanteisiin**

BodyProtector on erityisen sopiva kaikenlaisten kuormien suojaukseen ilman riskiä että syöttöryhmän johdonsuojakatkaisija laukeaa.

Henkilösuojan vikavirtasuojaa on tyyppiä A.

S-numero	Väri	A	V	Henkilösuoja	Kotelointiluokka	lxkxs mm
32 421 13	Valkoinen	10	230	C10A/30mA	IP 44	111x156x90
32 421 14	Musta	10	230	C10A/30mA	IP 44	111x156x90

❄️ Kaikkien pistorasioiden alin käyttölämpötila **-25°**

**BikeProtector**  
**Sähköpolkupyöran turvalliseen lataukseen**

