




VARMA

Vikavirtasuojina ja johdonsuoja-
katkaisijoina VARMA -keskuksissa
käytetään EATON komponentteja.
Värikoodit helpottavat komponenttien
tunnistamista.

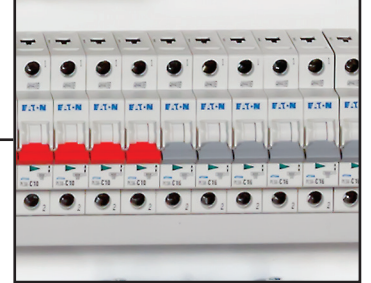


VARMA -keskukset on pakattu pahvilaatikkoon.
Kulmat on suojattu kulmasuojilla ja ovesa
on suojakalvo. Kalvo on helppo poistaa kun
rakennuskohteen maalaustyöt on tehty.

Johdonsuojakatkaisijoissa on virtakiskot
valmiina lisäyksiä varten. Virtakiskot on
suojattu kiskosuojalla.



VARMA -keskuksissa on 2kpl kääntölaippoja
ylhäällä ja alhaalla. Keskusrungossa on
kierreniitit, jotka helpottavat laippojen
kääntöä tai vaihtoa toiseen vakiolaippaan.

VARMA -keskusten rungossa on valmiit
kiinnitysreiät, pohjassa pinta-asennusta
varten ja kyljissä uppoasennusta varten.

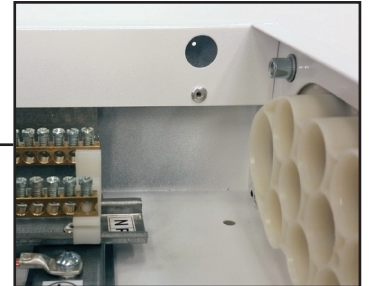


Keskuksen kehys on säädettävä.
Säätövara on 0-13mm.
Uppoasennuksessa seinälevy
asennetaan rungon ja kehyksen väliin.


VARMA -keskukset ovat maalattuja,
värisävy RAL 9003. Maalipinta on
struktuurimaali, joka tekee pinnasta
tyylikkään ja huomaamattoman.



Uppoasennus



Pinta-asennus



TESTATTUA TURVALLISUUTTA

VOHEK - sisäkeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut
eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan SGS Fimko Oy.