

Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426335	Nimellinen toisotuskerron	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli collie 3806P63 2T+PR+JAL			4--5 autom./vaihe 0,7
Pl / kW	InA / A	Un / V	PH / kW
			6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	Un	400 V	Nimellistajuus
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojajuus sähköiskulta
Nimellisieristysjännite	Ui	400 V	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisvirta, keskus	InA	50 A	Maadoitusjärjestelmä
Nimellisvirta, piirit	InC	- A	TN-S järjestelmä
Terminen rajavirta	Icw 1s	< 10 kA	Ympäristöolot
Dynaaminen rajavirta	Ipk	- kA	Normaalit
			EMC-käyttöympäristö
			A ja B
			Paino
			- kg

collie

UTU OY
MADE IN FINLAND

CE FI

MALLI collie 3806P63 2T+PR+JAL

InA 50 A EN 61 439-3

Un 400 V IP 34

F 50 Hz TYÖ N:o

UTU UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

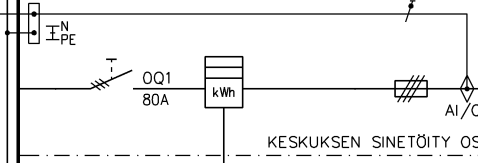
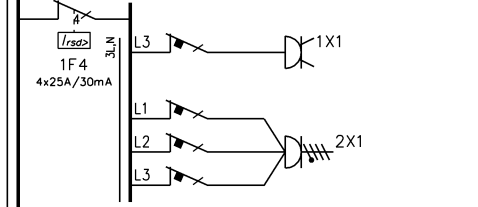
Suunn.	JK	Pvm.	5.12.2013
Tark.	TV	Muutos	TV/18.8.2016
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA
Keskustunnus

Lehti 1/2
Piiir. n:o

Arkistotunnus

3426335

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
<p>3L,N,PE</p> <p>POTENTIAALIN TASAUS</p> <p>MAADOITUSELEKTRODI</p> <p>PUTKISTOMAAADOITUS</p> <p>ANT. LAITTEIDEN MAAD.</p>					
<p>KESKUKSEN ULKOPUOLELLA</p>					
 <p>KESKUKSEN SINETÖITY OSA</p>	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al 6-50 / Cu 1,5-35)	/63		
		Ohjousriviliittimet (22, 23, 32, 33)			
	1	Pistorasia 2x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.1		C16		
	2.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.3		C16		
	3.1		C16		
	3.2		C16		
	3.3		C16		
	4.1		C10		
	4.2		C10		
	4.3		C10		
<p>TILAVARAUS 16 MOD</p>					