

# EFix TBS260

TBS260 3xTL5-14W/830 HFS C6 PI

TBS260 - 3 pcs - TL5 - 14 W - HF Standard - High-gloss optic double parabolic closed

EFix TBS260 on modulaarinen TL5-loistelampuille suunniteltu uppoasennettava valaisinsarja. Valaisimen kokonaiskorkeus on vain 54 mm ja sen kehys on erittäin ohut, joten se sopii erinomaisesti 600 mm:n moduuli-, ala- ja kipsikattoihin. EFix TBS260 tarjoaa valikoiman minioptiikoita, ja se on optimoitu yleisiin käyttökohteisiin. Siinä on vakioaukot ilmanvaihtoa varten. Valinnaisena toimitettavan Luxsense-ohjaimen avulla voidaan saavuttaa huomattavia energiansäästöjä. Luxsense säättää keinovaloa päivänvalon määrän mukaan. Valaisin toimitetaan lamppuineen ulkoisella jousipainikeliitännällä varustettuna, joten se on erittäin helppo asentaa. EFix TBS260 -valaisinsarjaan kuuluvat neliönmuotoiset 3- ja 4-lampun mallit ja suorakaiteen muotoiset 2-lampun mallit.

## Tuotetiedot

### • Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	TBS260 [TBS260]
Lamppujen määrä	3 [3 pcs]
Lamppuperheen koodi	TL5 [TL5]
Lampun teho	14 W [14 W]
Lampun värikoodi	830 [830 warm white]
Lamppu mukana	K [Lamp(s) included]
Laite (tai liitännä-laite)	HFS [HF Standard]
Optiikka	C6 [High-gloss optic double parabolic closed]
Optinen kansi	No [-]
Turvavalaistus	No [-]
Valaistuksen ohjausyksikkö	No [-]
Erillinen kytkentä	No [-]
Kytkenä	PI [Push-in connector 3-pole]
Kaapeli	No [-]
Turvaluokka	CLI [Safety class I]
IP luokka	IP20 [Finger-protected]
IK-luokka	IK02 [0.2 J standard]
Hehkulankatesti	960/5 [Temperature 960 °C, duration 5 s]
Turvalaite	No [-]
Euroopan yhteisön tavaramerkki	CE [CE mark]
ENEC-merkintä	ENEC [ENEC mark]

### • Sähkötekniset ominaisuudet

Syöttöjännite	220-240 V [220 to 240 V]
---------------	--------------------------

### • Mekaaniset ominaisuudet

Mekaaniset lisävarusteet	No [-]
--------------------------	--------


### • Tuotetiedot

Tilauuskoodi	698557 00
Tuotenimike	TBS260 3xTL5-14W/830 HFS C6 PI
Tilaustuotenimike	TBS260 3xTL5-14W/830 HFS C6 PI
Kappaletta laatikossa	0
Laatikkoa pakkauksessa	1
Viivakoodi pakkauksessa	8711559698557
Logistinen koodi - 12NC	910504423718
Nettopaino per kpl	3.110 kg



# PHILIPS

Mittapiirros

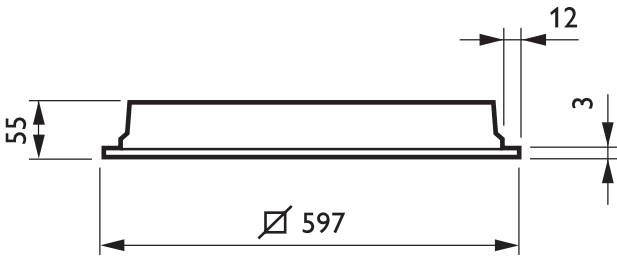


TBS260 3xTL5-14W/830 HFS C6 PI

Valonjakotiedot

TBS260 3xTL5-14W HFS C6

3 x 1250 lm


Polar intensity diagram



Light output ratio 0.68  
 Service upward 0.00  
 Service downward 0.68  
 CIE flux code 66 98 100 100 68  
 S/H ratio crosswise max. 1.7  
 lengthwise max. 1.4  
 UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 16  
 EN12464-1 65 deg, 500 cd/m2  
 UTE71-121: 0.68B + 0.00T

LWV1491200

Quantity estimation diagram

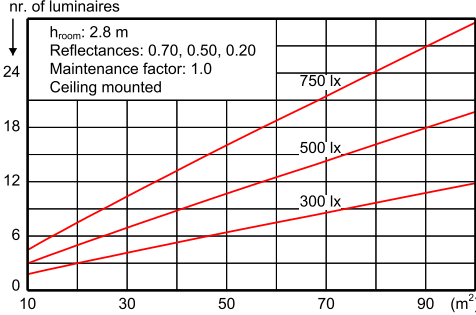


Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	0.00
0.60	0.40	0.38	0.39	0.39	0.38	0.33	0.33	0.30	0.33	0.30	0.29	
0.80	0.48	0.45	0.47	0.46	0.45	0.41	0.40	0.37	0.40	0.37	0.36	
1.00	0.54	0.50	0.53	0.52	0.50	0.46	0.46	0.43	0.45	0.43	0.42	
1.25	0.60	0.55	0.59	0.57	0.55	0.51	0.51	0.48	0.50	0.48	0.47	
1.50	0.64	0.58	0.63	0.60	0.58	0.55	0.54	0.52	0.53	0.51	0.50	
2.00	0.70	0.63	0.69	0.65	0.62	0.60	0.59	0.57	0.58	0.56	0.55	
2.50	0.74	0.65	0.72	0.68	0.65	0.62	0.62	0.60	0.61	0.59	0.58	
3.00	0.76	0.67	0.74	0.70	0.66	0.64	0.63	0.62	0.62	0.61	0.60	
4.00	0.79	0.68	0.77	0.72	0.68	0.66	0.65	0.64	0.64	0.63	0.62	
5.00	0.81	0.69	0.78	0.73	0.69	0.67	0.66	0.65	0.65	0.64	0.63	

Ceiling mounted

UGR diagram

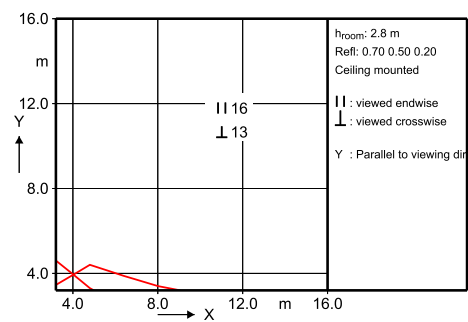

Luminance Table

Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	2940	4178	3230
50.0	1209	3164	3075
55.0	139	1713	2674
60.0	2	432	1600
65.0	0	8	223
70.0	0	0	0
75.0	0	0	0
80.0	0	0	0
85.0	0	0	0
90.0	-	-	-

(cd/m2)

2013-08-07

TBS260 3xTL5-14W HFS C6



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
 Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, Marraskuu 19  
 Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.