

# EFix TBS260

TBS260 4xTL5-14W/830 HFS D6 PI

TBS260 - 4 pcs - TL5 - 14 W - HF Standard - Semi-high-gloss optic double parabolic

EFix TBS260 on modulaarinen TL5-loistelampuille suunniteltu upposennettava valaisinsarja. Valaisimen kokonaiskorkeus on vain 54 mm ja sen kehys on erittäin ohut, joten se sopii erinomaisesti 600 mm:n moduuli-, ala- ja kipsikattoihin. EFix TBS260 tarjoaa valikoiman minioptiikoita, ja se on optimoitu yleisiin käyttökohteisiin. Siinä on vakioaukot ilmanvaihtoa varten. Valinnaisena toimitettavan Luxsense-ohjaimen avulla voidaan saavuttaa huomattavia energiansäästöjä. Luxsense säättää keinovaloa päivänvalon määrän mukaan. Valaisin toimitetaan lamppuineen ulkoisella jousipainikelitännällä varustettuna, joten se on erittäin helppo asentaa. EFix TBS260 -valaisinsarjaan kuuluvat neliönmuotoiset 3- ja 4-lampun mallit ja suorakaiteen muotoiset 2-lampun mallit.

## Tuotetiedot

### • Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	TBS260 [TBS260]
Lamppujen määrä	4 [4 pcs]
Lamppuperheen koodi	TL5 [TL5]
Lampun teho	14 W [14 W]
Lampun värikoodi	830 [830 warm white]
Lamppu mukana	K [Lamp(s) included]
Laite (tai liitännä-laite)	HFS [HF Standard]
Optiikka	D6 [Semi-high-gloss optic double parabolic]
Optinen kansi	No [-]
Turvavalaistus	No [-]
Valaistuksen ohjausyksikkö	No [-]
Erillinen kytkentä	No [-]
Kytkenä	PI [Push-in connector 3-pole]
Kaapeli	No [-]
Turvaluokka	CLI [Safety class I]
IP luokka	IP20 [Finger-protected]
IK-luokka	IK02 [0.2 J standard]
Hehkulankatesti	960/5 [Temperature 960 °C, duration 5 s]
Turvalaite	No [-]
Euroopan yhteisön tavaramerkki	CE [CE mark]
ENEC-merkintä	ENEC [ENEC mark]

### • Sähkötekniset ominaisuudet

Syöttöjännite	220-240 V [220 to 240 V]
---------------	--------------------------

### • Mekaaniset ominaisuudet


Mekaaniset lisävarusteet	No [-]
--------------------------	--------

### • Tuotetiedot

Tilauskoodi	698700 00
Tuotenimike	TBS260 4xTL5-14W/830 HFS D6 PI
Tilaustuotenimike	TBS260 4xTL5-14W/830 HFS D6 PI
Kappaletta laatikossa	0
Laatikkoa pakkauksessa	1
Viivakoodi pakkauksessa	8711559698700
Logistinen koodi - 12NC	910504430318
Nettopaino per kpl	3.130 kg



# PHILIPS

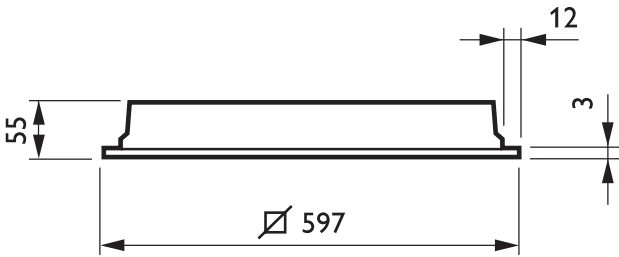


TBS260 4xTL5-14W/830 HFS D6 PI

TBS260 4xTL5-14W HFS D6

4 x 1250 lm

Polar intensity diagram



Light output ratio 0.71  
 Service upward 0.00  
 Service downward 0.71

CIE flux code 66 98 100 100 71


S/H ratio crosswise max. 1.7  
 lengthwise max. 1.4

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 17  
 EN12464-1 65 deg, 1000 cd/m<sup>2</sup>

UTE71-121: 0.71B + 0.00T

LWV1491200

Quantity estimation diagram

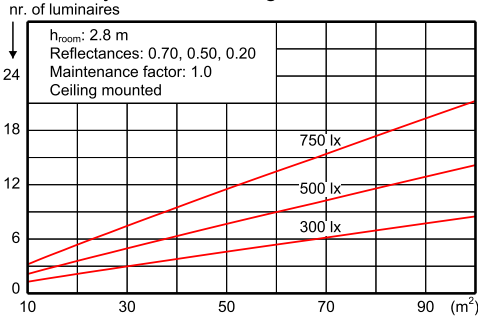


Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80 0.80	0.70 0.70	0.70 0.70	0.70 0.70	0.50 0.50	0.50 0.50	0.30 0.30	0.30 0.30	0.10 0.10	0.10 0.10	0.10 0.10	0.00 0.00
0.60	0.42	0.40	0.41	0.40	0.39	0.35	0.35	0.32	0.34	0.32	0.30	0.30
0.80	0.50	0.47	0.49	0.48	0.47	0.42	0.42	0.39	0.42	0.39	0.38	0.38
1.00	0.57	0.53	0.56	0.54	0.52	0.48	0.48	0.45	0.47	0.45	0.43	0.43
1.25	0.63	0.58	0.62	0.59	0.57	0.53	0.53	0.50	0.52	0.50	0.49	0.49
1.50	0.67	0.61	0.66	0.63	0.60	0.57	0.56	0.54	0.56	0.54	0.52	0.52
2.00	0.73	0.65	0.72	0.68	0.65	0.62	0.61	0.60	0.61	0.59	0.57	0.57
2.50	0.77	0.68	0.75	0.71	0.67	0.65	0.64	0.63	0.63	0.62	0.60	0.60
3.00	0.80	0.70	0.77	0.73	0.69	0.67	0.66	0.65	0.65	0.64	0.62	0.62
4.00	0.83	0.71	0.80	0.75	0.71	0.69	0.68	0.67	0.67	0.66	0.64	0.64
5.00	0.84	0.72	0.82	0.76	0.72	0.70	0.69	0.68	0.68	0.67	0.65	0.65

Ceiling mounted

UGR diagram

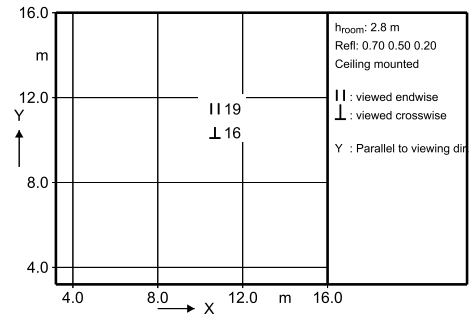

Luminance Table

Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	4093	5816	4496
50.0	1683	4405	4282
55.0	193	2385	3723
60.0	3	601	2227
65.0	0	11	311
70.0	0	0	0
75.0	0	0	0
80.0	0	0	0
85.0	0	0	0
90.0	-	-	-

(cd/m<sup>2</sup>)



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
 Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2015, Maaliskuu 31  
 Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.